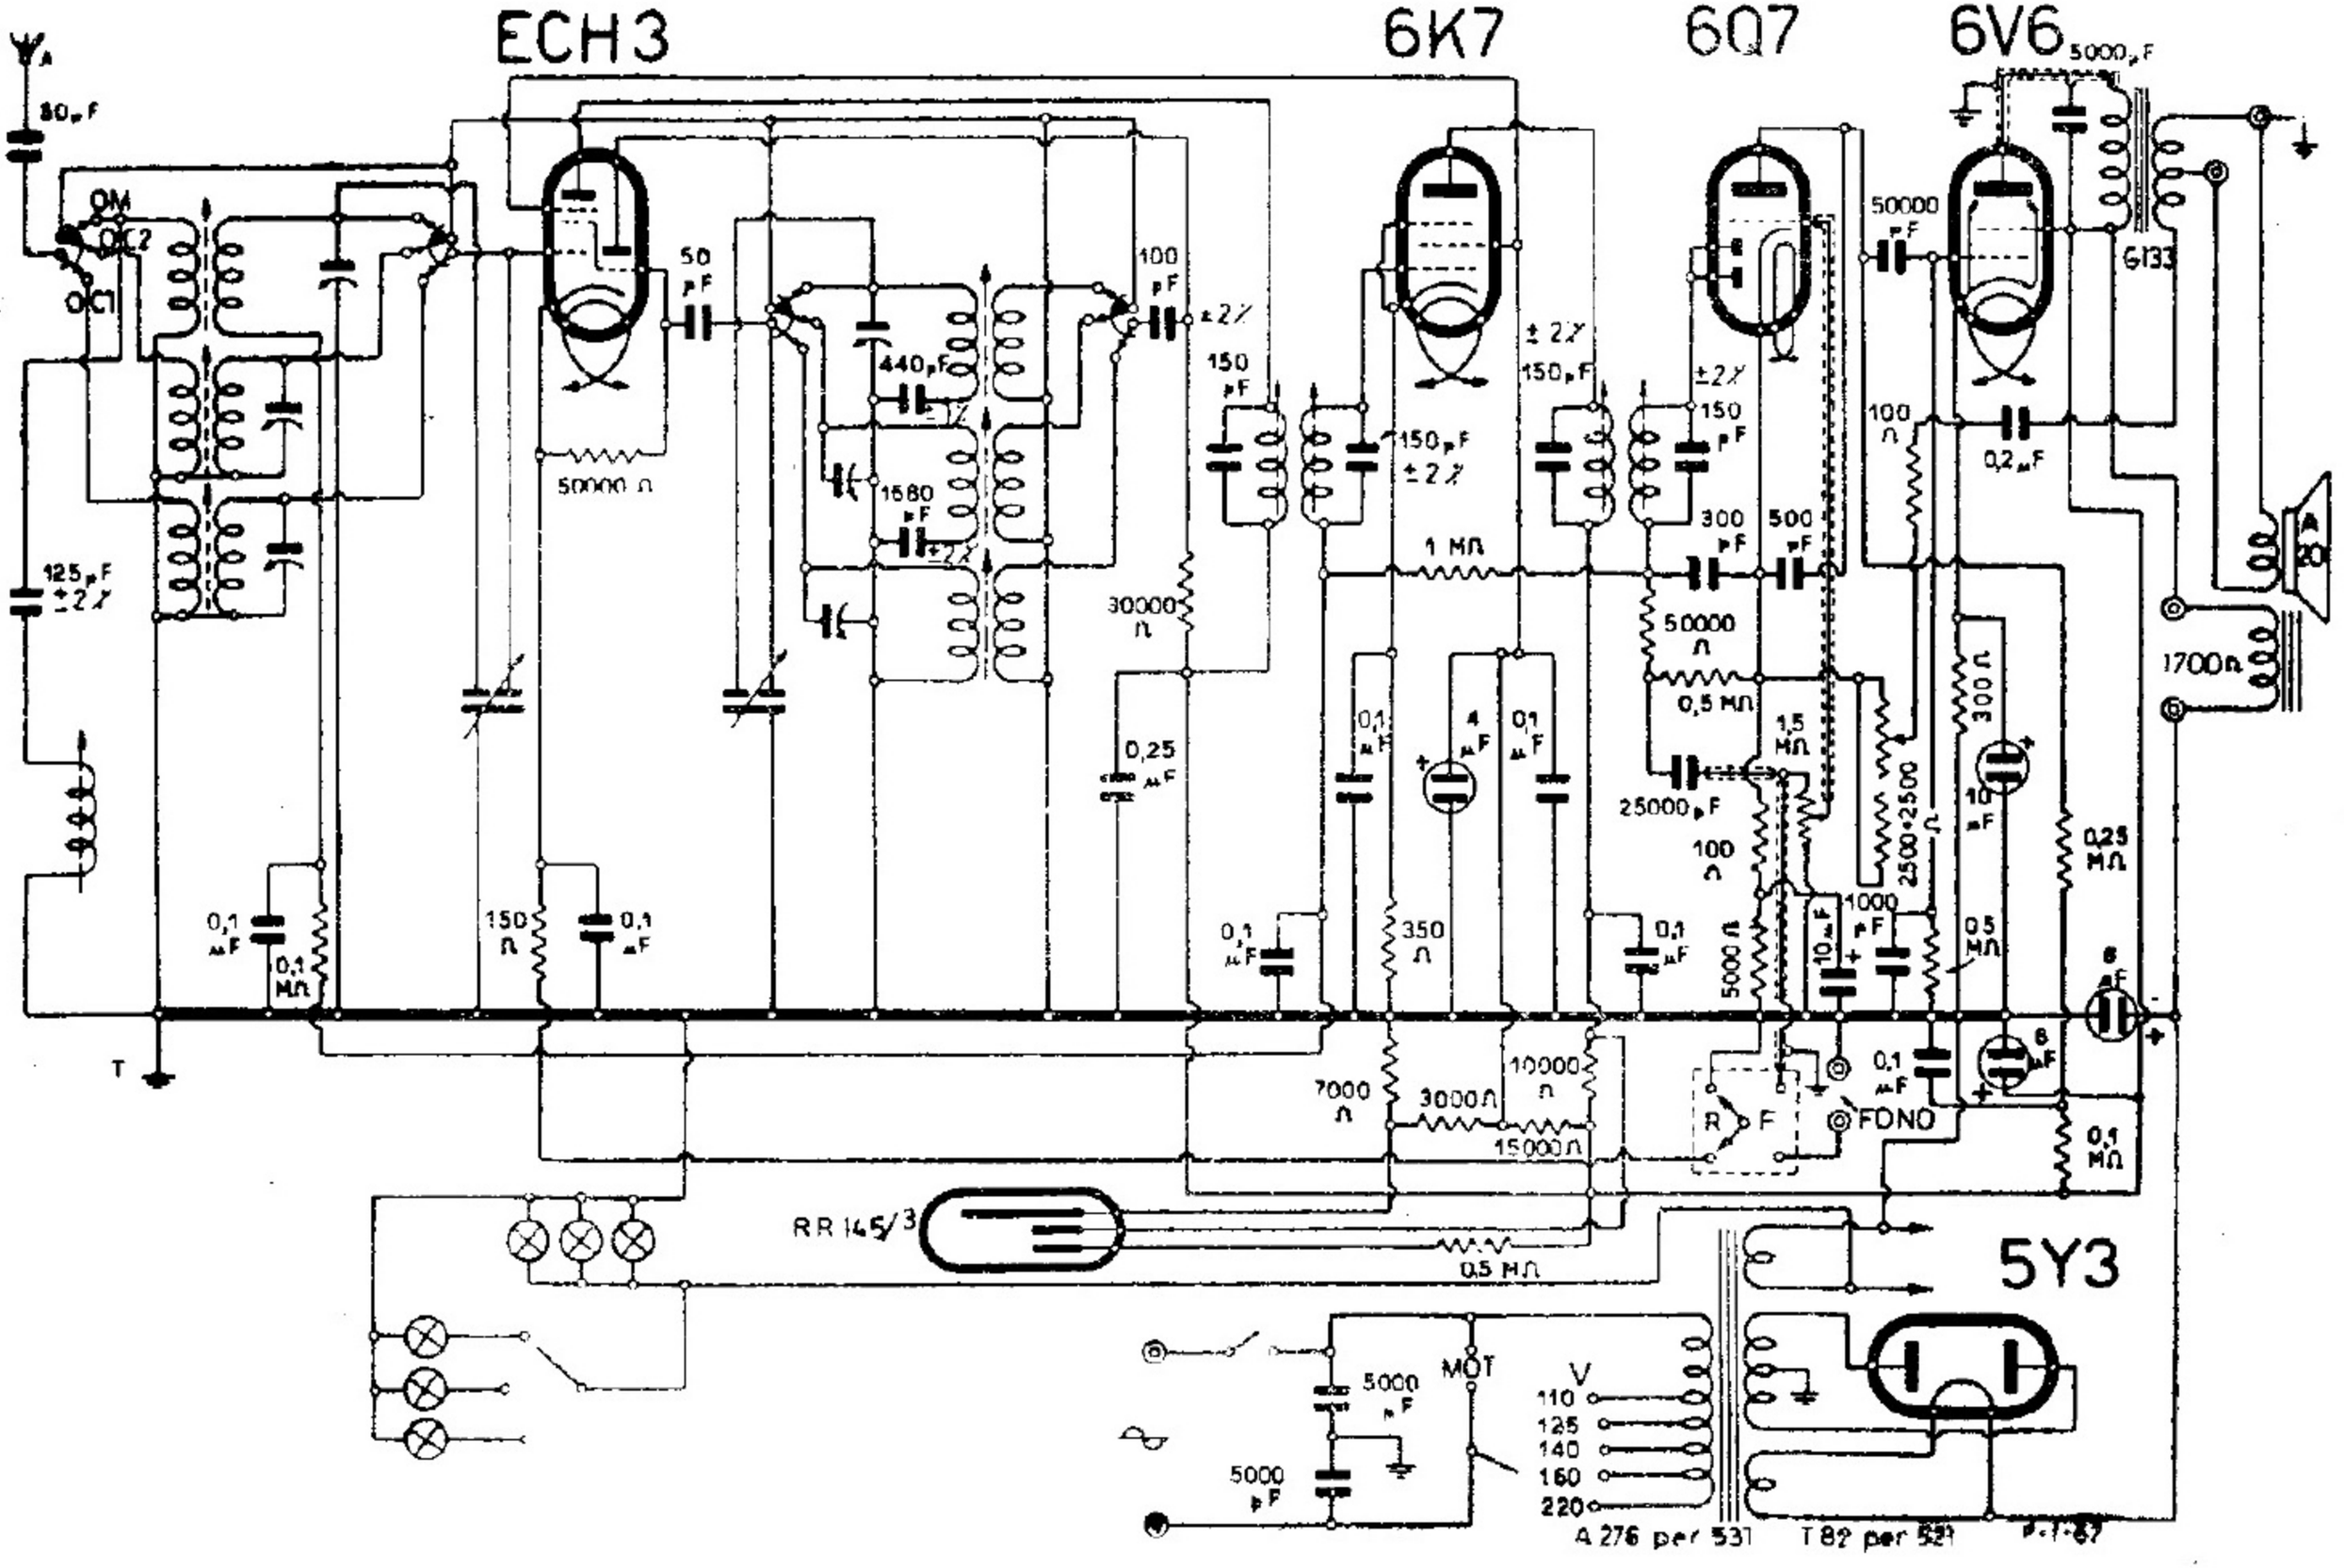

ALLOCCHIO, BACCHINI & C. - MODD. « 521 », « 531 », « 534 »

VALORI DEI CONDENSATORI

C1/5	50	pF	C17	25000	pF
C2	125	pF	C19	500	pF
C3/4/11	0,1	MF	C10/25	10	MF
C6	440	pF	C21	1000	pF
C7	1630	pF	C22	50000	pF
C8	100	pF	C23/29/30	5000	pF
C9/10/14	150	pF	C24	0,2	MF
C12/18/28	0,1	MF	C26	8	MF
C15	150	pF	C27	8	MF
C16	300	pF	C31	4	MF

VALORI DELLE RESISTENZE

R1/R17	0;1 M	1/2 W	R11	1,5 M	
R2	150	1/2 W	R12	2500 2500	
R3=R9	50000	1/2 W	R13	100	1/2 W
R4	30000	1/2 W	R14	0,25	1/2 W
R5	1 M	1/2 W	R16	300	2 W
R6	350	1/2 W	R18	10000	1 W
R7	5000	1/2 W	R19	15000	2 W
R8	100	1/2 W	R20	3000	2 W
R10/15	0,5	1/2 W	R21	7000	2 W

TENSIONI ALLE VALVOLE

ECH3 Placca 240, schermo 60, P.O. 100 V, cat. 2 V
6K7 Placca 160, schermo 80, catodo 3,7 V.
6Q7 Placca 110, catodo 1,8 V.
6V6 Placca 240, schermo 250, catodo 12 V.
5Y3 Placche 375 V.

CARATTERISTICHE

I mod. 521, 531 e 534 hanno le stesse caratteristiche. I compensatori e nuclei si regolano da sotto il quadrante di sintonia. I compens. dell'oscillatore sono a sinistra, d'aereo a destra. Media frequenza 465 kc/s. Tensione al primo elettrolitico: 420 V, al secondo: 250 V. Campo: 1700 ohm.