


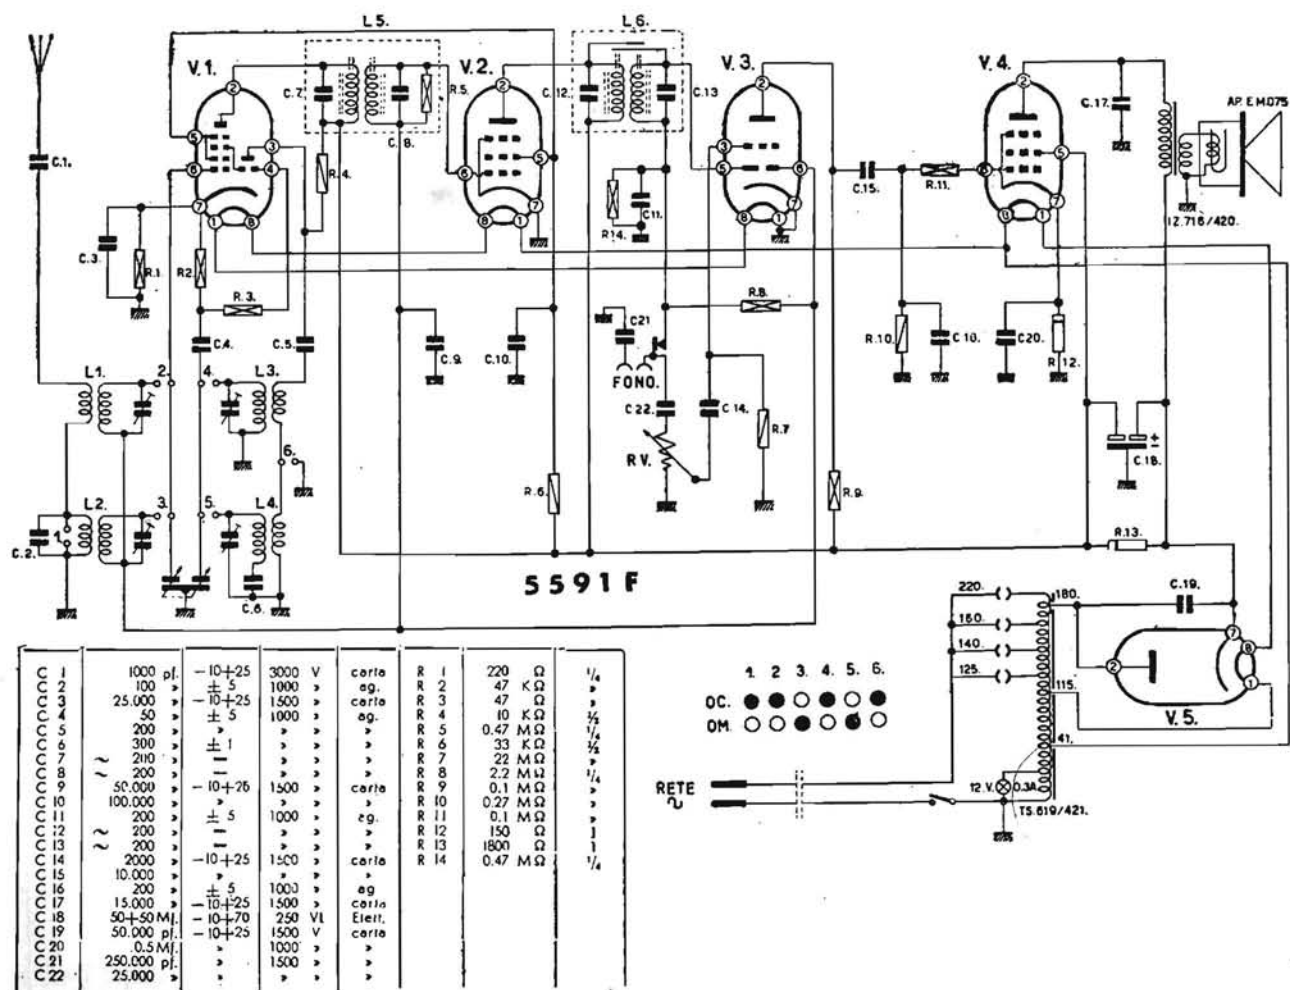

PHONOLA (S. A. FIMI) - Onde medie e onde corte da 18 a 52 metri. Media frequenza a 468 kc/s. Potenza d'uscita 2,3 watt.

## PHONOLA 5591 F

## ISTRUZIONI MONTAGGIO CORDINA

## MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE.


Ad un pezzo di cordina di seta della lunghezza di m/m 380, praticare un piccolo nodo ad asola a ciascuna delle estremità in modo che la lunghezza netta totale della cordina a nodi eseguiti risulti di m/m 343.

Ancorare un capo della cordina al dente 1 della puleggia, tendere la cordina sulla puleggia come indicato in figura, passare sulle carrucole 2, avvolgerla 1 spira sull'alberello 3 quindi passando sulle carrucole 4 e 5 ritornare sulla puleggia e fissare la cordina al dente 6, intercalandovi la molla.

## MONTAGGIO INDICE.

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire l'indice sulla cordina in posizione da coincidere con l'inizio della graduazione della scala.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla ricezione di una stazione nota, indi fissare il portaindice alla cordina mediante colla.

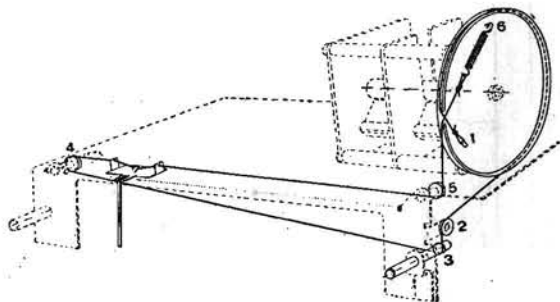

## PHONOLA 5591 F

PHONOLA Mod. 5591 F SOPRAMMOBILE

## GAMME D'ONDA:

Corre: da 18 a 52 mt. (MHz 167 : 58)  
Media: da 185 a 576 mt. (KHz 1620 : 520)

Media Frequenza: 470 Kc  
Consumo: 32 watt

Potenza indistorta: 2,3 watt

## ELENCO DELLE VALVOLE E TENSIONI

| Valvole | Tipo  | FUNZIONAMENTO                             | TENSIONI AI PIEDINI |     |     |   |     |    |     |      |
|---------|-------|-------------------------------------------|---------------------|-----|-----|---|-----|----|-----|------|
|         |       |                                           | 1                   | 2   | 3   | 4 | 5   | 6  | 7   | 8    |
| V. 1    | UCH42 | Convertitrice                             | 17,6                | 155 | 100 | — | 70  | +1 | —   | 27   |
| V. 2    | UF41  | Amplificatrice M. F.                      | 40                  | 155 | —   | — | 70  | +1 | —   | 27   |
| V. 3    | UBC41 | Amplificatrice B. F. - Rivelatrice C.A.V. | —                   | 50  | —   | — | —   | +1 | —   | 12,6 |
| V. 4    | UL41  | Amplificatrice di potenza                 | 84                  | 175 | —   | — | 155 | —  | 8   | 40   |
| V. 5    | UY41  | Rettificatrice                            | 84                  | 170 | —   | — | —   | —  | 185 | 115  |

Le tensioni sono misurate rispetto alla massa con Voltmetro da 20 COUL per Volte, senza segnali di R. F.

## DISPOSIZIONE DEI COMPENSATORI E F. E. BOBINI

