


# KENWOOD

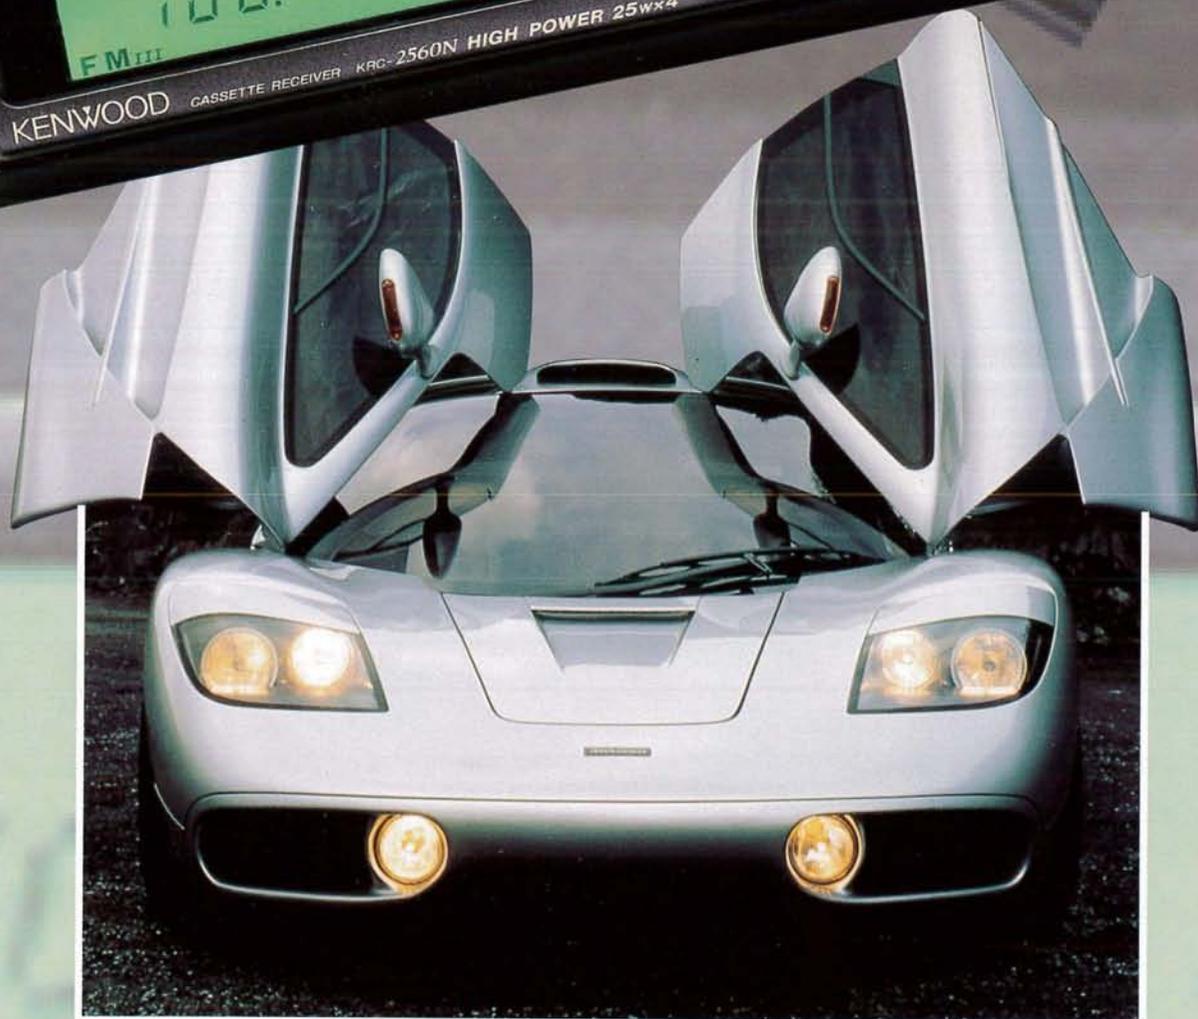

**KRC-2560N**

SINTOLETTORE  
A CASSETTE  
CON FRONTALINO ESTRAIBILE

# KRC-2560N

IL KRC-2560N FA PARTE DELL'ULTIMA GENERAZIONE DEI SINTOLETTORI KENWOOD. SI DISTINGUE PER IL FRONTALINO TOTALE A CONTATTI ELETTRICI, L'ALTA POTENZA DISPONIBILE (100W TOTALI) E UN DESIGN ACCATTIVANTE ED ERGONOMICO, GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN PRATICO "JOG SHUTTLE" CHE CONTROLLA DIVERSE FUNZIONI.


IL SINTONIZZATORE TM-300 ESCLUSIVO KENWOOD OFFRE ECCELLENTI PRESTAZIONI IN OGNI SITUAZIONE DI RICEZIONE, ED E' COMPLETATO DALLA PRESENZA DI UN PRATICO OROLOGIO DIGITALE.

## KRC-2560N Sintolettore di cassette amplificato

- Frontalino completamente estraibile con meccanismo di smorzamento graduale e led rosso lampeggiante (disattivabile) • Potenza massima: 100W (25w x 4); potenza continua 20W

- x 4 con THD al 10% (1 kHz) • Nuovo sintonizzatore TM-300 a bassa interferenza e basso rumore di fondo • 24 stazioni preselezionabili in memoria (18 FM, 6 AM) e memorizzazione automatica di 6 elementi • Meccanica del nastro autoreverse con selettori per Loudness e Tuner Call • Orologio digitale e tasto di pre-

- selezione della stazione più ascoltata (PRP) • Controlli audio elettronici e funzione Muting (-20 dB) • Dimensioni apparecchio (L x A x P): 182 x 53 x 154 mm/1.700 g

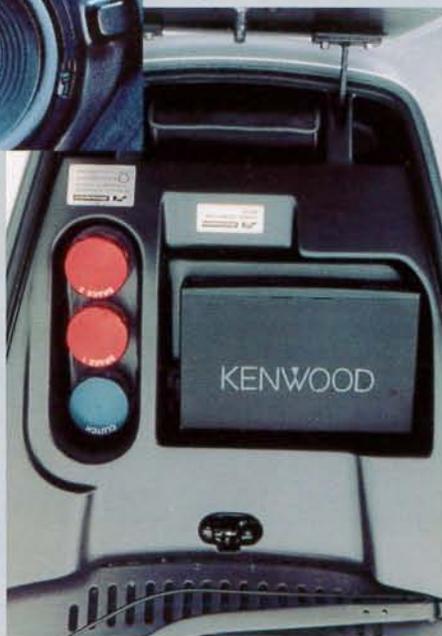

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KRC-2560N	
<b>SINTONIZZATORE</b>		
Sensibilità utilizzabile (µ V/75 ohm)	0.9	
Sensibilità di silenziamento a 46 dB (in V/75 ohm)	1.6	
Risposta in frequenza	30Hz-15kHz	
<b>M</b>		
Rapporto segnale/rumore	68dB	
Selettività	70dB	
Separazione stereo (1kHz)	35dB	
Sensibilità utilizzabile MW	30µV	
PLL al quarzo	•	
Tuner	•	
Stazioni memorizzabili FM	18	
Stazioni memorizzabili MW	6	
Preselezione radio di priorità	•	
Sintonia automatica	•	
Local/DX (ricerca locale)	•	
Memorizzazione automatica	•	
Sintonizzatore	TM-300	
PNBS	•	
<b>SEZIONE CASSETTE</b>		
Wow e Flutter (WRMS)	0.12%	
Tempo di avvolgimento rapido (C-60)	100 sec.	
Risposta in frequenza	± 3dB, 120 µs	
	± 3dB, 70 µs	
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	54dB	
Monitor radio	•	
<b>AUDIO</b>		
Potenza max.	25W x 4	
Potenza con THD inferiore a 10% (1kHz)	20W x 4	
Potenza con THD inferiore a 1% (1kHz)	15W x 4	
Azione del tono (100Hz/10kHz)	± 10dB ± 10dB	
Attenuatore	•	
Fader	•	
<b>GENERALI</b>		
Frontalino completamente estraibile	• (completo)	
Custodia per frontalino	•	
LED rosso di protezione (disattivabile)	•	
Orologio	•	
Telaio di dimensioni DIN	•	
Tensione di funzionamento	DC 14.4V (11-16V)	
Dimensioni	L (mm)	182
	A (mm)	53
	P (mm)	154
Peso	(g)	1.700

**KENWOOD ELECTRONICS ITALIA S.p.A.**

Via G. Sirtori, 7/9 Milano, Italy  
Tel. (02) 20482.1 Fax (02) 295 16281