

ela


Ricevitore filodiffusione Ela 43-33



 **Italtel**Telematica

Ricevitore filodiffusione Ela 43-33

Il ricevitore ELA 43-33 è un apparecchio di piccole dimensioni e di linea moderna. Grazie allo speciale altoparlante ad alta resa e ai particolari accorgimenti adottati nella progettazione del circuito elettrico, consente una riproduzione fedele dei programmi della filodiffusione. Per meglio adattarsi alle diverse esigenze degli ascoltatori è previsto un controllo di tono; sul retro dell'apparecchio è inoltre predisposta la presa per il prelievo del segnale da inviare ad un eventuale registratore a nastro. Il circuito elettrico è ad amplificazione diretta e la selettività è affidata a filtri di tipo telefonico commutabili mediante tastiera.

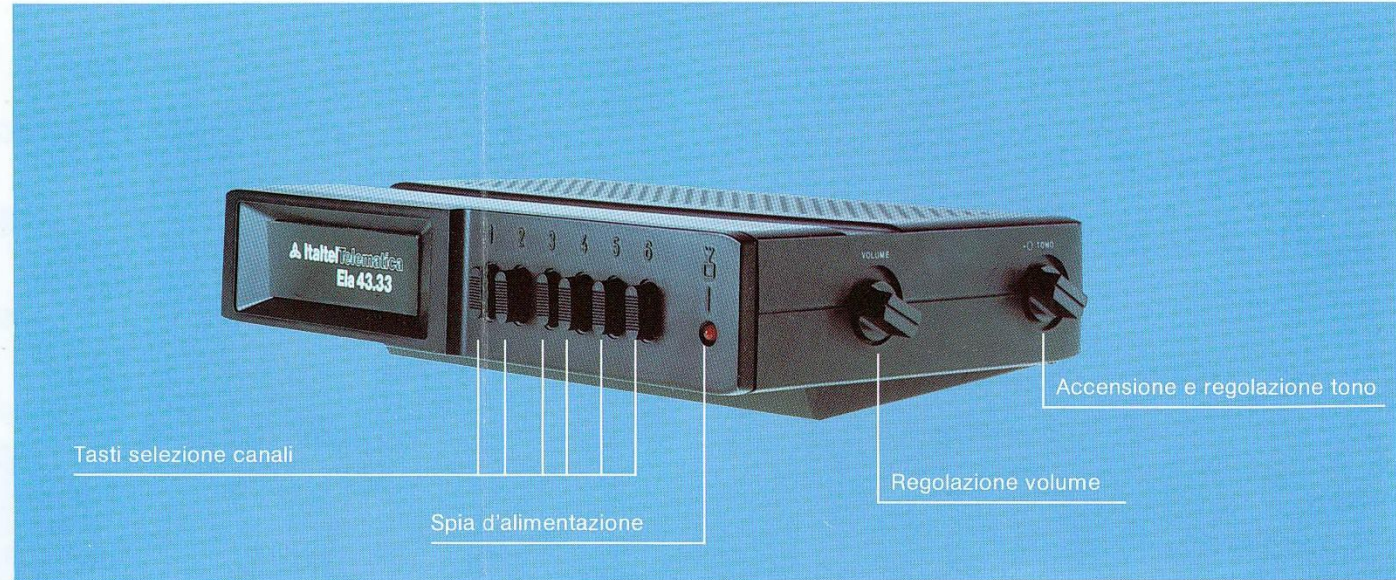


Alimentazione - Il ricevitore è previsto per essere alimentato in corrente alternata con tensione 220 Volt.

Messa in funzione - Il ricevitore si accende ruotando la manopola del tono nella posizione 0. Selezionando il tasto della pulsantiera si inserirà il programma desiderato.

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione 220 V - 50 Hz
 Assorbimento a carico 5 VA
 Sensibilità 1 KHz, 50% modulazione 10 mV
 Diafonia tra 2 canali in AF circa 70 dB
 Banda passante 60 ÷ 7000 Hz
 Potenza uscita 1 W
 Tensione uscita per registratore 100 mV circa su 100 K Ω

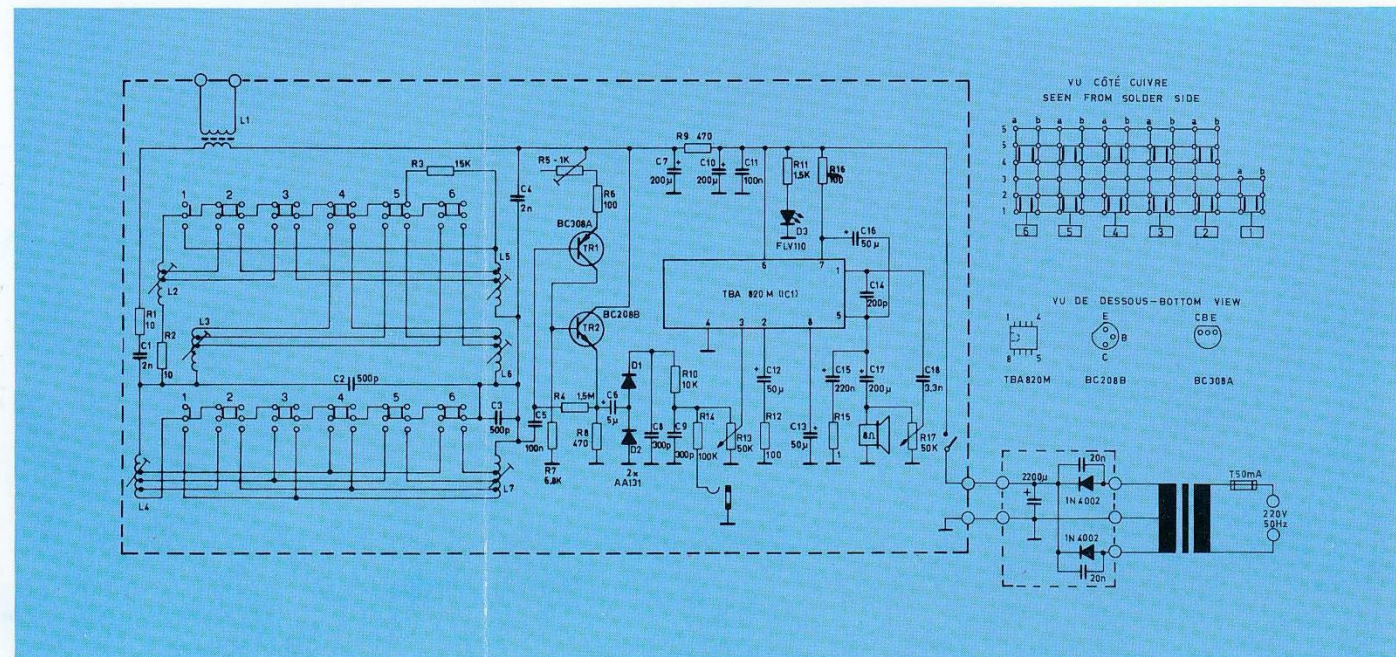

Sede e Stabilimento

31055 S. Maria Capua Vetere - Caserta
Località Cappuccini - Via Appia
Telefono (0823) 791111 - Telex 710031 Sitele I
Facsimile (gruppo 3 - CCITT) (0823) 791385

Direzione Vendite

20149 Milano - P.le Zavattari, 12
Telefono (02) 43883082 - Telex 314840 Sitele I
Facsimile (gruppo 3 - CCITT) (02) 43882200

Direzione Marketing

20149 Milano - P.le Zavattari, 12
Telefono (02) 43883230 - Telex 314840 Sitele I
Facsimile (gruppo 3 - CCITT) (02) 43882200

Caratteristiche e dati tecnici
non sono impegnativi
e possono essere modificati
senza alcun preavviso.

04-A164-EE
211389F
Direzione Relazioni Esterne
Nord Milano