


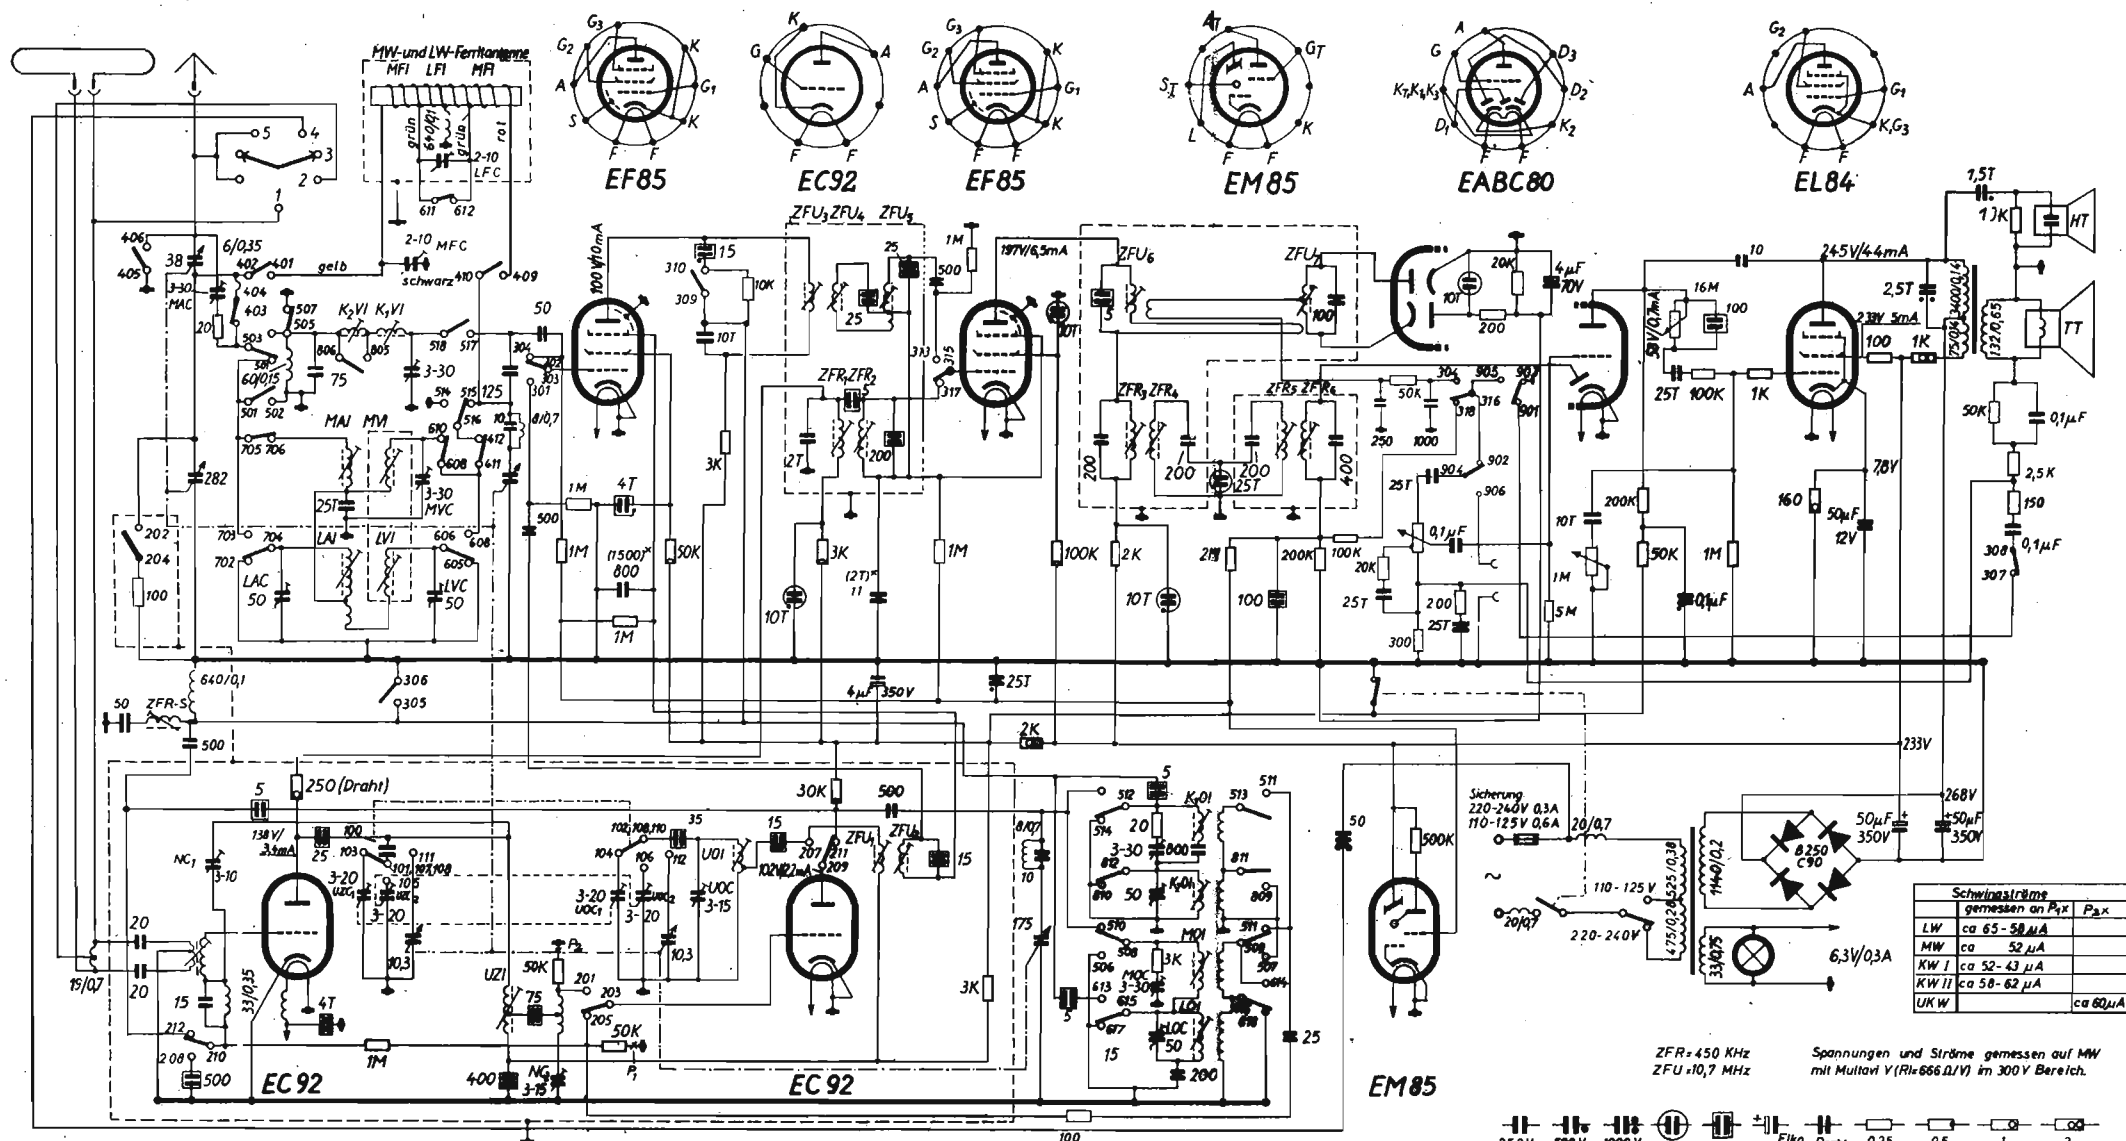

• Kontakte geschlossen

	1 UKW Stationsch.	2 FM-AM Osz.-Vorkr.	3 FM-AM Sch./ZF+NF	4 Ferrit-AntSchalter	5 AM Vorwählschalter	6 M-L Schalter	7 M-L Sch.	8 K ₁ -K ₂ Sch.	9 TA
LW	01 02 06 05 09 10 02	01 03 11 09 12 10	04 01 07 05 17 09 18 16	15 03 05 09 11 01	01 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 15	05 06 08 11 13 15 16	02 03 05	05 09 10	05 6 03 04
MW	03 06 08 07 11 12 04	03 05 09 07 10 08	03 02 04 06 15 10 16 14	13 04 06 10 12 02	02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 16	06 08 10 12 15 17 18	04 04 06	06 11 12	03 04 01 02
Ferrit LW									
Ferrit MW									
K 2									
K 1									
UKW Bereich									
UKW Taste I									
UKW Taste II									
TA									

1* eingeklammerte Werte gültig bei Verwendung von EF85 (Siemens)
nicht eingeklammerte Werte gültig bei Verwendung von EF85 (Telefunken)

Bei Sicht von außen auf die Schalter liegen rechts die geradzahlig,
links die ungeradzahlig benannten Kontaktfedern, nach steigenden Nummern geordnet

Blaupunkt
H3153

BLAUPUNKT (Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim) - Mod. Florenz. Apparecchio con quattro gamme d'onda AM e una gomma d'onda FM. Onde lunghe, medie e due corte. MF/AM a 450 kc/s, MF/FM a 10,7 Mc/s. Sensibilità di antenna: 3 μV per OM, 7 μV per OC, e 1,5 μV per 25 kc/s FM. Due altoparlanti per la riproduzione dei toni alti e bassi. Potenza d'uscita 4 watt.

BLAUPUNKT - Mod. Florenz