


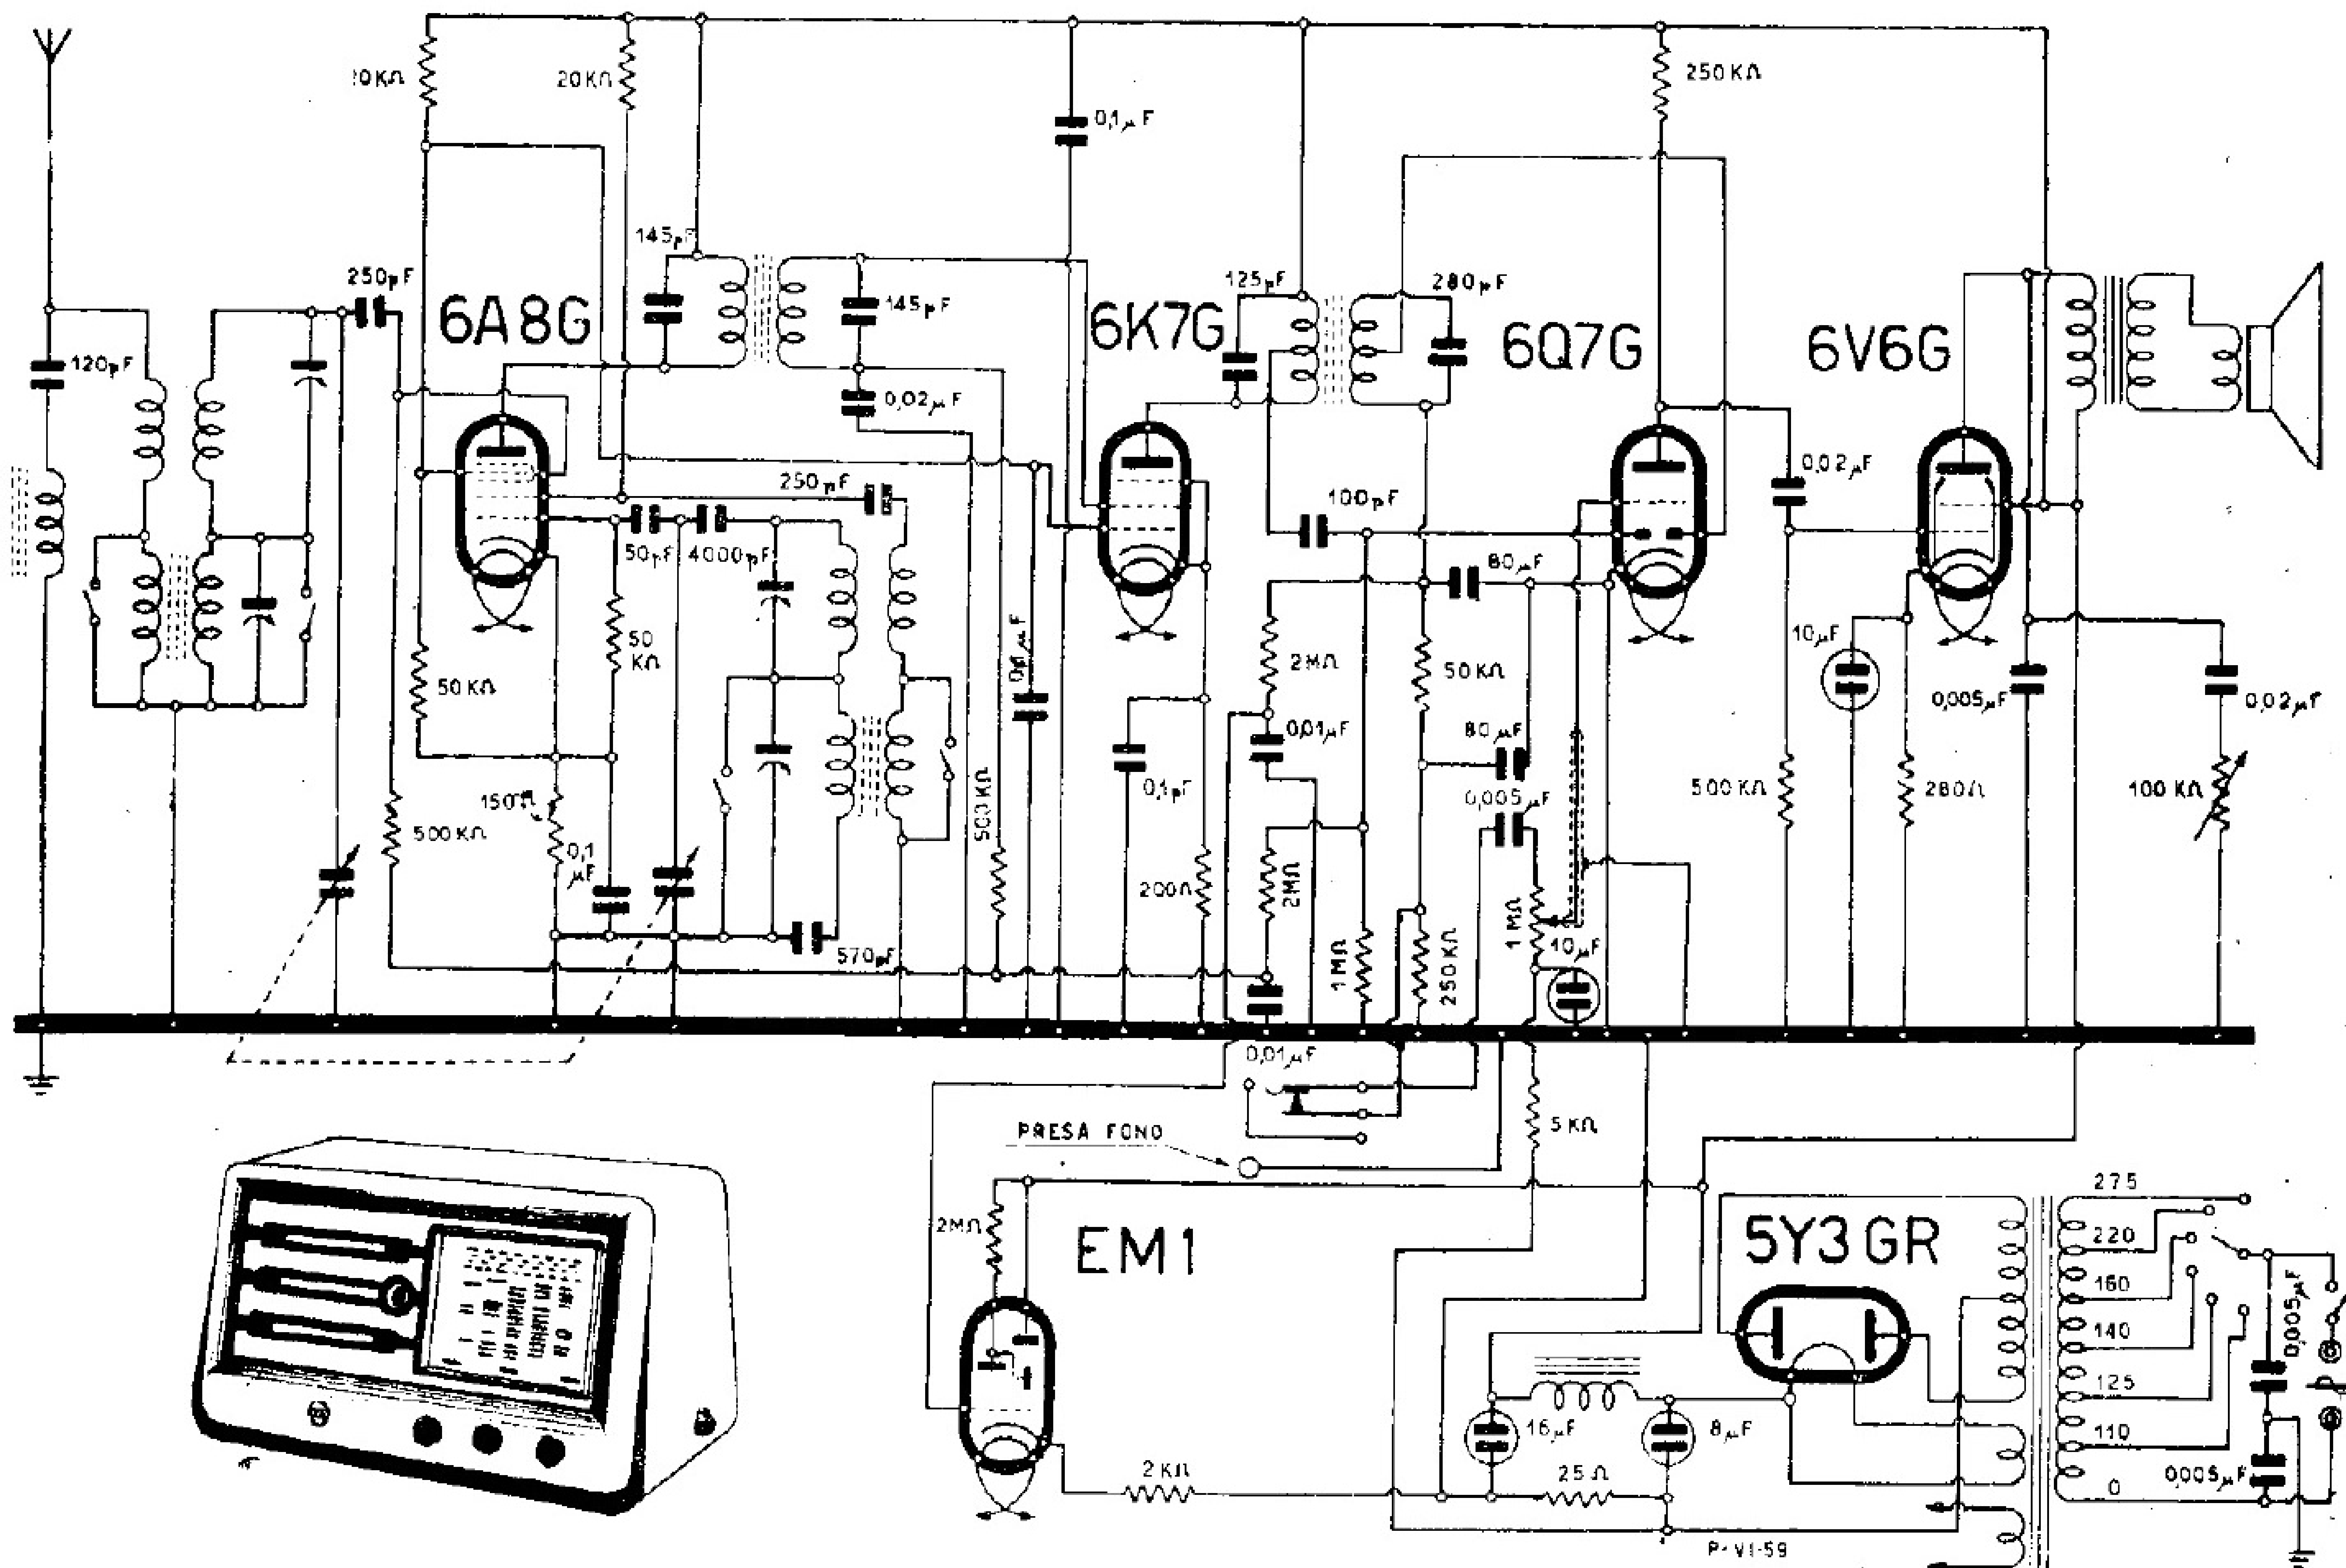

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' . MOD. « 215 »

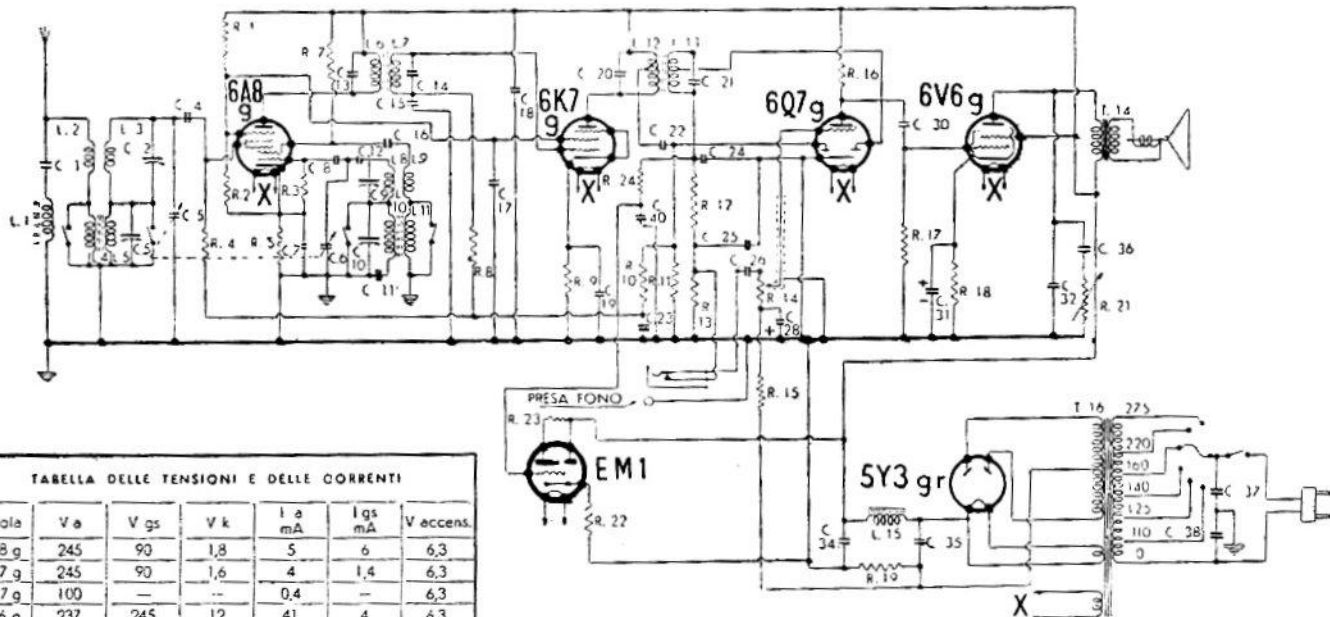


TABELLA DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI

| Vatvola | V a     | V gs | V k | I a<br>mA | I gs<br>mA | V eccens. |
|---------|---------|------|-----|-----------|------------|-----------|
| 6 A 8 g | 245     | 90   | 1,8 | 5         | 6          | 6,3       |
| 6 K 7 g | 245     | 90   | 1,6 | 4         | 1,4        | 6,3       |
| 6 Q 7 g | 100     | —    | —   | 0,4       | —          | 6,3       |
| 6 V 6 g | 237     | 245  | 12  | 41        | 4          | 6,3       |
| 5 Y 3 g | 345+345 | —    | —   | —         | —          | 5         |

I trasformatori di MF sono tarati su 468 kHz.

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ. — Mod. 115 e 215. — V. Tabella. — Media frequenza: 468 kHz. — Gamme: da 16,5 a 50 m e da 195 a 580 m.

# CGE 115 o 215

## RESISTENZE

|    |        |     |        |     |        |     |        |
|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| R1 | 20 kΩ  | R8  | 500 kΩ | R14 | 1 MΩ   | R21 | 100 kΩ |
| R2 | 50 kΩ  | R9  | 250 Ω  | R15 | 6 kΩ   | R22 | 2 kΩ   |
| R3 | 50 kΩ  | R10 | 2 MΩ   | R16 | 250 kΩ | R23 | 2 MΩ   |
| R4 | 100 kΩ | R11 | 1 MΩ   | R17 | 500 kΩ | R24 | 2 MΩ   |
| R5 | 150 Ω  | R12 | 50 kΩ  | R18 | 280 Ω  |     |        |
| R7 | 20 kΩ  | R13 | 250 kΩ | R19 | 25 Ω   |     |        |

## CAPACITÀ

|    |                        |     |            |     |          |     |          |
|----|------------------------|-----|------------|-----|----------|-----|----------|
| C1 | 120 pF                 | C10 | 15 - 45 pF | C19 | 0,1 pF   | C30 | 0,02 pF  |
| C2 | 3 - 20 pF              | C11 | 570 pF     | C20 | 125 pF   | C31 | 10 pF    |
| C3 | 3 - 20 pF              | C12 | 4000 pF    | C21 | 260 pF   | C32 | 0,005 pF |
| C4 | 250 pF                 | C13 | 145 pF     | C22 | 100 pF   | C34 | 10 pF    |
| C5 | Condensatore variabile | C14 | 145 pF     | C23 | 0,01 pF  | C35 | 8 pF     |
| C6 | Condensatore variabile | C15 | 0,02 pF    | C24 | 80 pF    | C36 | 0,02 pF  |
| C7 | 0,1 μF                 | C16 | 250 pF     | C25 | 80 pF    | C37 | 0,005 pF |
| C8 | 50 pF                  | C17 | 0,1 μF     | C26 | 0,005 pF | C38 | 0,005 pF |
| C9 | 3 - 20 pF              | C18 | 0,1 μF     | C28 | 10 pF    | C40 | 0,01 pF  |