



SPECIFICATIONS

Tempo de reverberación	0 - 2.5 seg
Tempo de restraso	30 - 80 mseg
Respuesta en frecuencia	10 Hz - 35 kHz, +0 dB, -0.5 dB
Distorsión armónica	Menos de 0.01%
Relación señal/ruído	120 Hz - 20 kHz, salida 1 V
Máximo de salida	100 dB (red. IHF-A cortocircuitada)
Gainacia	7 V (1 kHz, 0.01% DAT, RL 47 kΩ)
Impedancia de entrada	47 kΩ
Impedancia de salida	600 Ω
Sensibilidad de entrada microfónica	1 mV
Impedancia de entrada microfónica	36 kΩ
Atenuación	-6 dB en 1 kHz
Sensibilidad de entrada	150 mV
Consumo	0.15 A (UL y CSA) 18 W (demás países)
Dimensiones	An. 420 mm, Alt. 57 mm, Pr. 216 mm (16-17/32", 2-13/64", 8-1/2")
Peso (neto)	2.5 kg (5.5 lb)

Kenwood follows a policy of continuous advancements in development. For this reason specifications may be changed without notice.

Kenwood poursuit une politique de progrès constants en ce qui concerne le développement. Pour cette raison, les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.



Kenwood strebt ständige Verbesserungen in der Entwicklung an. Daher bleiben Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.


DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.


Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig.

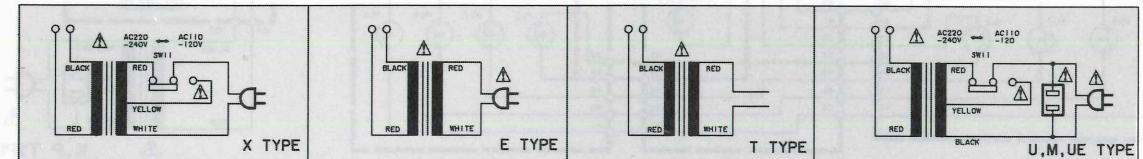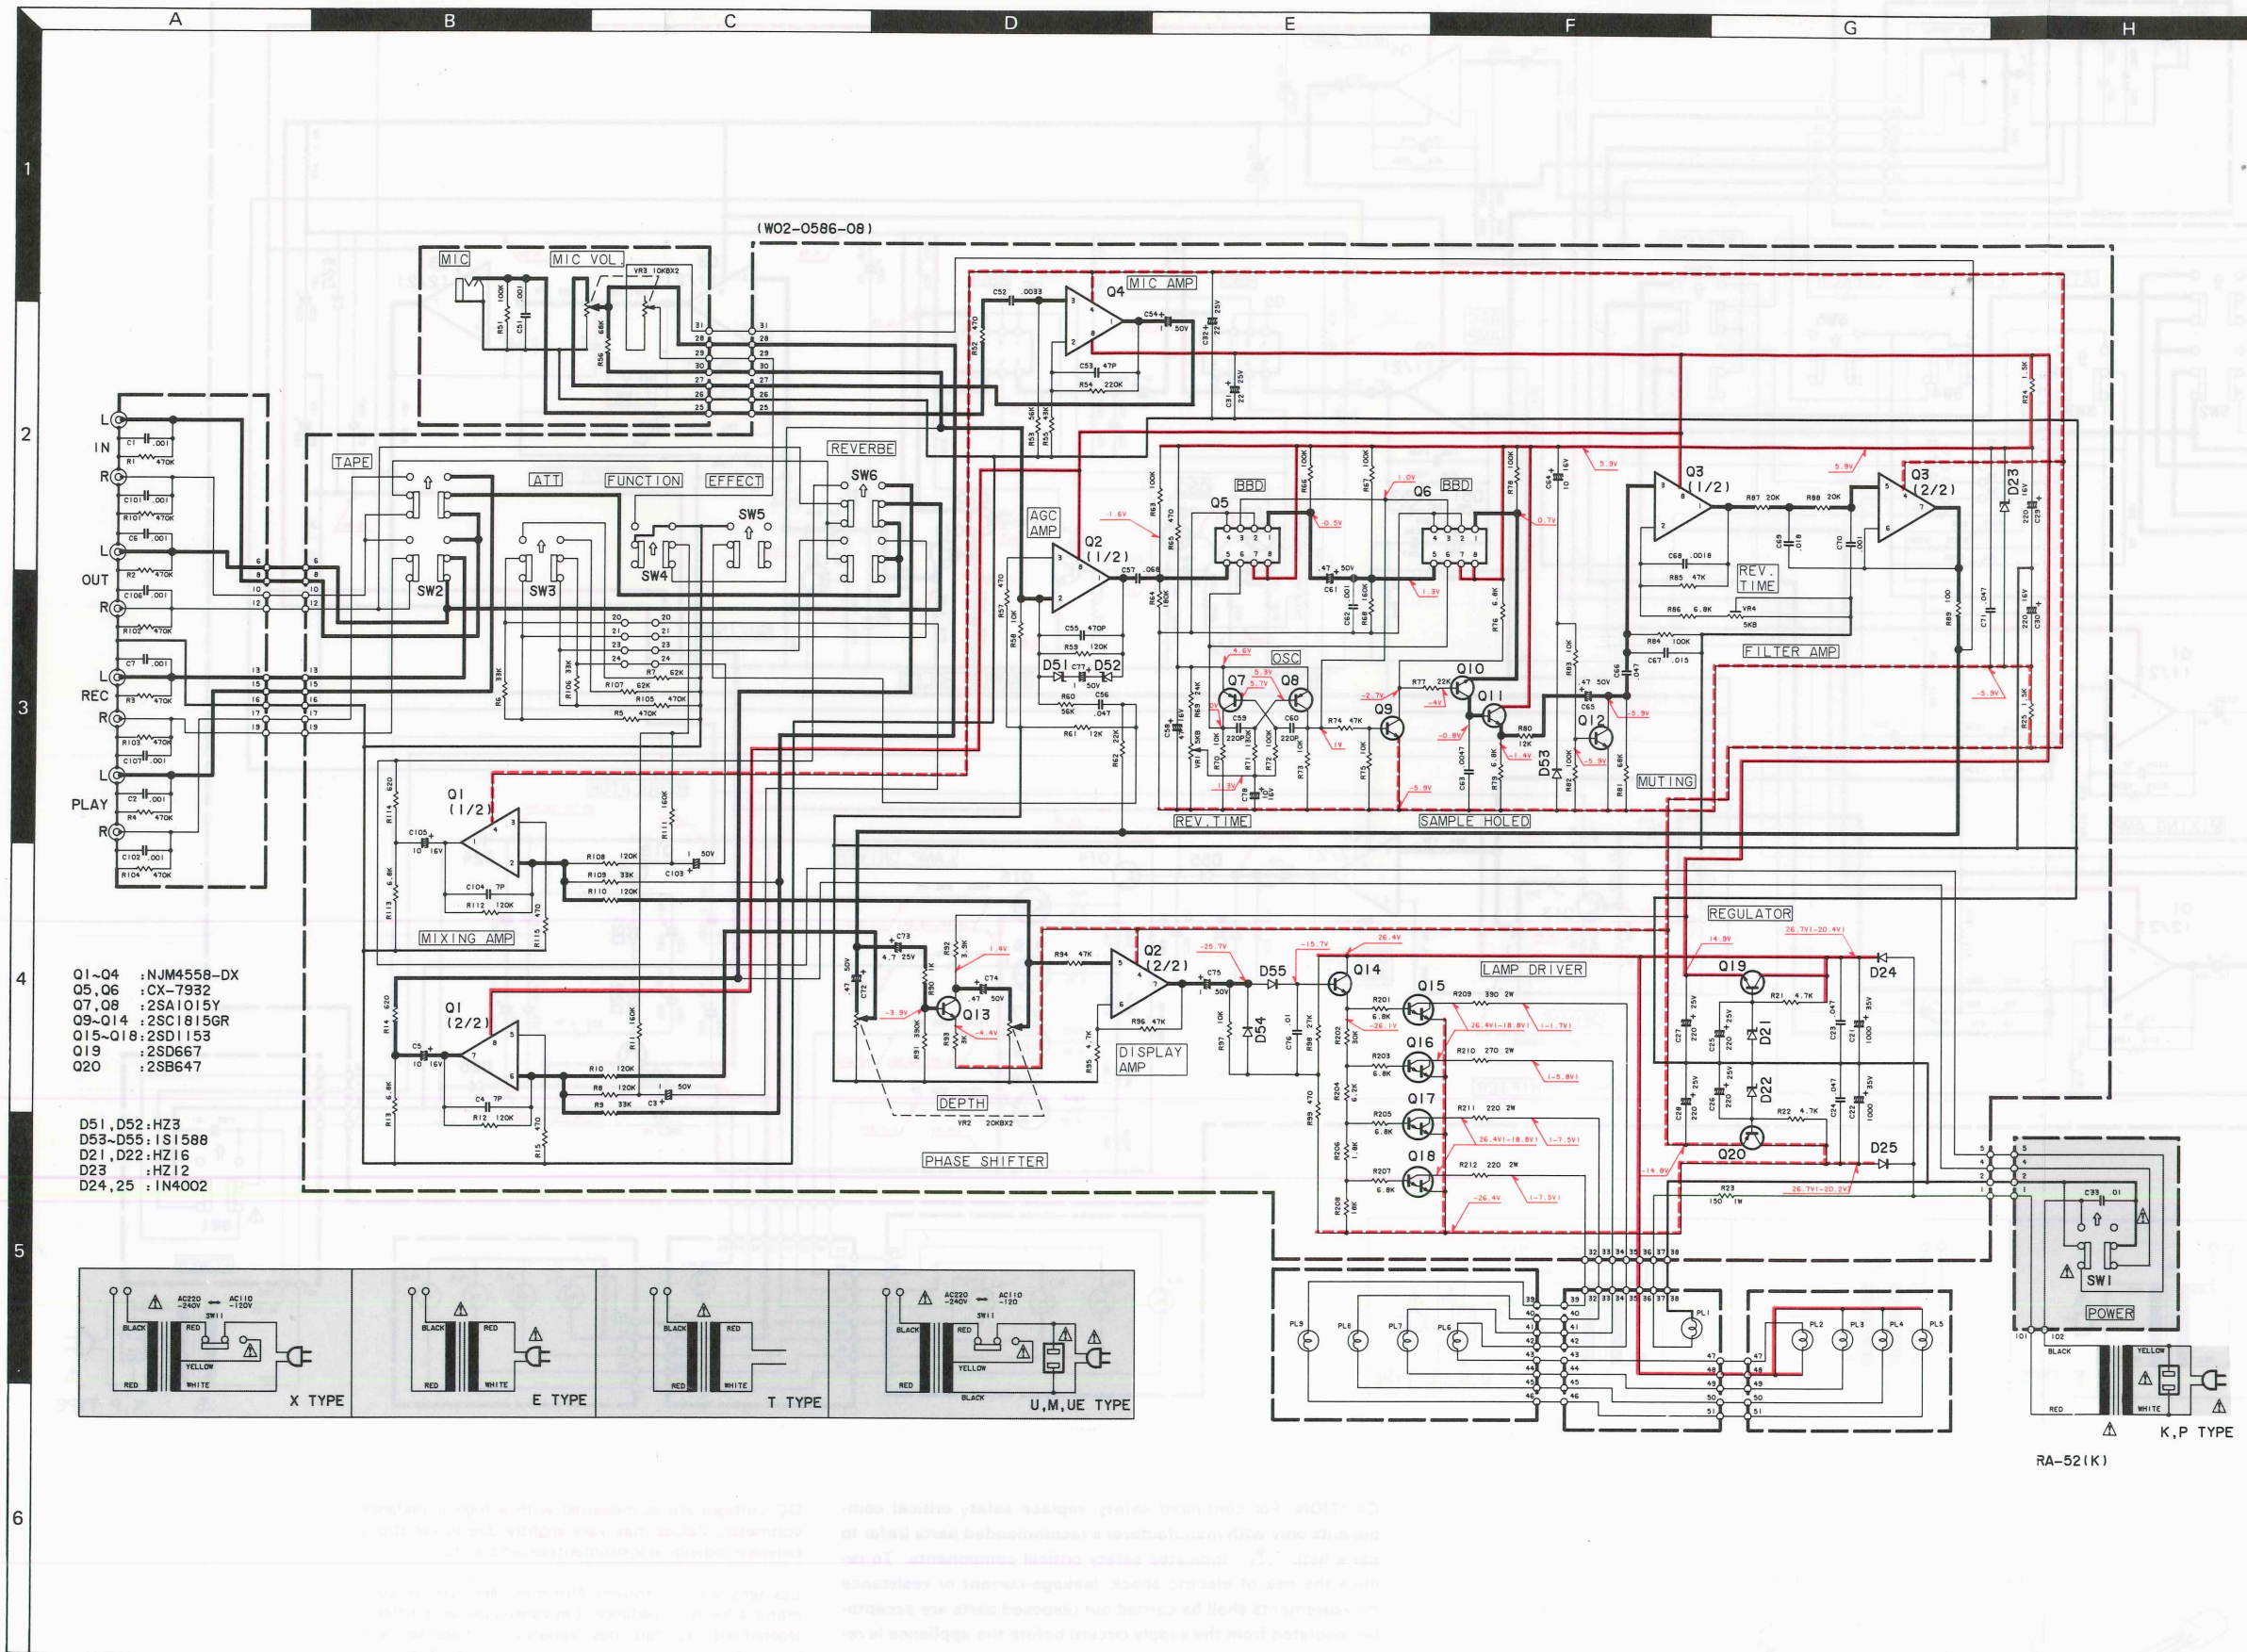

2SA1015
2SB647
2SC1815
2SD667
2SD1153



NJM4558DX



CX7932

