
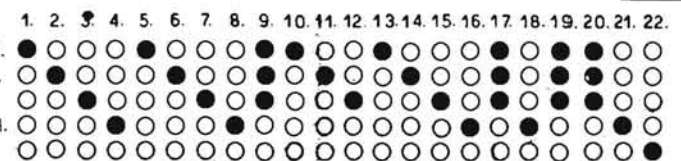


PHONOLA 729

CAPACITÀ

RESISTORI

Nomin.	Valore	Toller. %	Tensione di prova In c.c.	Tipo	Nomin.	Valore	Toller. %	Watt
C 1	3.3 p.f.	± 10	350 VL	ceram.	R 1	10.47 M Ω	± 10	1/4
C 2	1500	± 20	550	ceram.	R 2	2.2 M Ω	± 10	1/4
C 3	1500	± 20	550	ceram.	R 3	1000 Ω	± 10	1/4
C 4	680	± 20	550	ceram.	R 4	22 K Ω	± 10	1/4
C 5	1500	± 20	550	ceram.	R 5	1 M Ω	± 10	1/4
C 6	75	± 10	350	ceram.	R 6	100 K Ω	± 10	1/4
C 7	1500	± 20	550	ceram.	R 7	22 K Ω	± 10	1/4
C 8	1500	± 20	550	ceram.	R 8	4.7 K Ω	± 10	1/4
C 9	1500	± 20	550	ceram.	R 9	10 K Ω	± 10	1/4
C 10	47 p.f.	± 10	350 VL	ceram.	R 10	1 M Ω	± 10	1/4
C 11	25	± 10	550	ceram.	R 11	47 K Ω	± 10	1/4
C 12	10	± 10	550	ceram.	R 12	47 K Ω	± 10	1/4
C 13	10	± 10	550	ceram.	R 13	25 K Ω	± 10	1/4
C 14	1500	± 20	550	ceram.	R 14	100 K Ω	± 10	1/4
C 15	10.000 p.f.	± 20	550 VL	ceram.	R 15	47 K Ω	± 10	1/4
C 16	10.000	± 20	1500 VP	ceram.	R 16	25 K Ω	± 10	1/4
C 17	50	± 5	1000	ceram.	R 17	100 K Ω	± 10	1/4
C 18	100	± 5	1000	ceram.	R 18	47 K Ω	± 10	1/4
C 19	50	± 5	1000	ceram.	R 19	47 K Ω	± 10	1/4
C 20	300	± 1	1000	ceram.	R 20	2.2 M Ω	± 10	1/4
C 21	4000	± 10+25	1500	ceram.	R 21	4.7 K Ω	± 10	1/4
C 22	75	± 5	1000	ceram.	R 22	100 K Ω	± 10	1/4
C 23	50	± 5	1000	ceram.	R 23	2.2 M Ω	± 10	1/4
C 24	200	± 5	1000	ceram.	R 24	4.7 K Ω	± 10	1/4
C 25	10.000	± 10+25	1500	ceram.	R 25	0.47 M Ω	± 10	1/4
C 26	200	± 5	1000	ceram.	R 26	2.2 M Ω	± 10	1/4
C 27	10.000	± 10+25	1500	ceram.	R 27	100 K Ω	± 10	1/4
C 28	200	± 5	1000	ceram.	R 28	330 K Ω	± 10	1/4
C 29	200	± 5	1000	ceram.	R 29	22 K Ω	± 10	1/4
C 30	200	± 5	1000	ceram.	R 30	12 K Ω	± 10	1/4
C 31	25	± 5	1000	ceram.	R 31	12 K Ω	± 10	1/4
C 32	10	± 5	1000	ceram.	R 32	27 Ω	± 10	1/4
C 33	25	± 5	1000	ceram.	R 33	220 K Ω	± 10	1/4
C 34	10.000	± 20	550 VL	ceram.	R 34	100 K Ω	± 10	1/4
C 35	10.000	± 10+25	1500 VP	ceram.	R 35	100 K Ω	± 10	1/4
C 36	10	± 5	1000	ceram.	R 36	68 Ω	± 10	1/4
C 37	40	± 5	1000	ceram.	R 37	68 Ω	± 10	1/4
C 38	200	± 5	1000	ceram.	R 38	72 M Ω	± 10	1/4
C 39	200	± 5	1000	ceram.	R 39	15 K Ω	± 10	1/4
C 40	100	± 5	1000	ceram.	R 40	47 K Ω	± 10	1/4
C 41	100	± 5	1000	ceram.	R 41	3300 Ω	± 10	1/4
C 42	25.000	± 10+25	1500	ceram.	R 42	1000 Ω	± 10	1/4
C 43	1.000	± 10+25	1500	ceram.	R 43	0.5 M Ω log.	± 10	1/4
C 44	10.000	± 10+25	1500	ceram.	R 44	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 45	16.000	± 10+25	1500	ceram.	R 45	0.5 M Ω log.	± 10	1/4
C 46	6 Mf.	± 10+70	100 VL	eletr.	R 46	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 47	10.000 p.f.	± 20	550	ceram.	R 47	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 48	100	± 5	1000 VP	ceram.	R 48	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 49	10.000	± 20	550 VL	ceram.	R 49	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 50	25.000	± 10+25	1500	ceram.	R 50	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 51	100	± 5	1000	ceram.	R 51	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 52	5000	± 10+25	1500	ceram.	R 52	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 53	10.000	± 20	550 VL	ceram.	R 53	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 54	100.000	± 10+70	25 VL	eletr.	R 54	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 55	50 Mf.	± 10+70	3000 VP	ceram.	R 55	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 56	3000 p.f.	± 10+70	350 VL	eletr.	R 56	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 57	32 Mf.	± 10+70	3000 VP	ceram.	R 57	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 58	50+50	± 10+25	3000 VP	ceram.	R 58	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 59	5000 p.f.	± 10+25	3000 VP	ceram.	R 59	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 60	5000	± 10+25	3000 VP	ceram.	R 60	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 61	2000	± 10+25	3000 VP	ceram.	R 61	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 62	2000	± 10+25	3000 VP	ceram.	R 62	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4
C 63	1500	± 20	550	ceram.	R 63	0.25 M Ω log con interr.	± 10	1/4

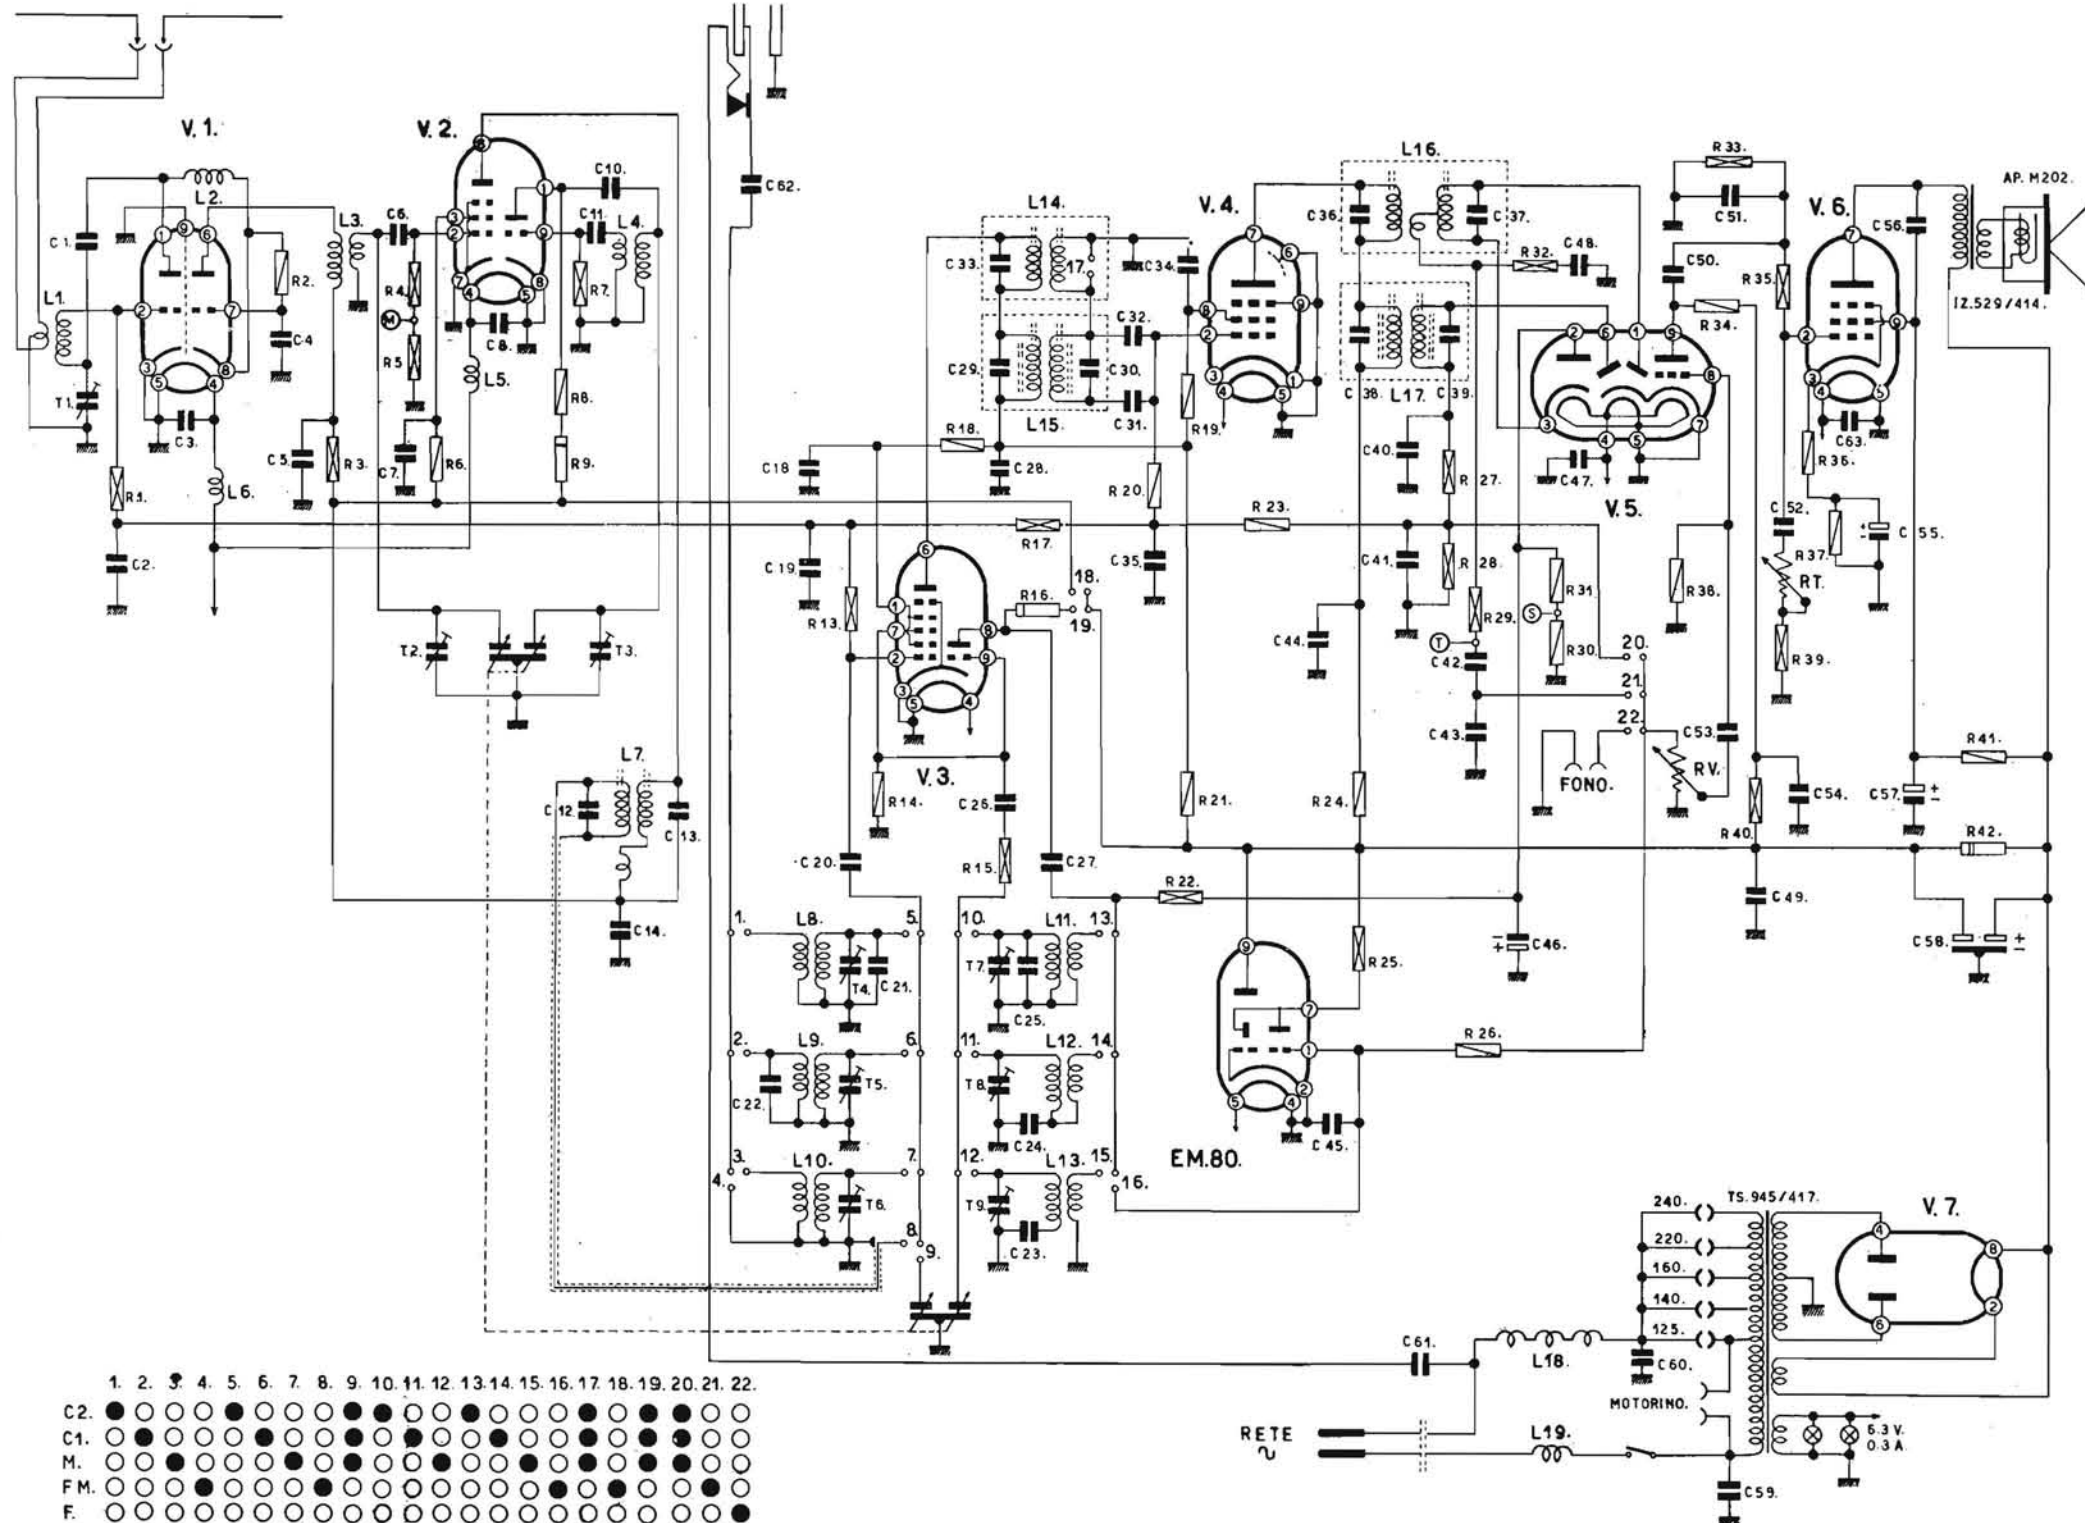

Condensatore variabile. Tipo speciale.

FIMI S. A. - PHONOLA mod. 729. Apparecchio a modulazione d'ampiezza e di frequenza. Onde medie da 183 a 575 m, OC1 da 27,3 a 80 m; OC2 da 15,8 a 28 m e FM da 87 a 101 Mc/s. MF/AM a 470 kc/s, MF/FM a 10.7 Mc/s. Potenza 5 watt. (Dalla matricola 301, è variato il controllo di tono).