


Schaltschema für SABA-Freudenstadt 6-3D

Konstruktionsänderungen vorbehalten!





Meßbuchsen - Fassung
(von oben gesehen)




Kombinations - Bandfilter

55014 CU 10

55014 EU 20

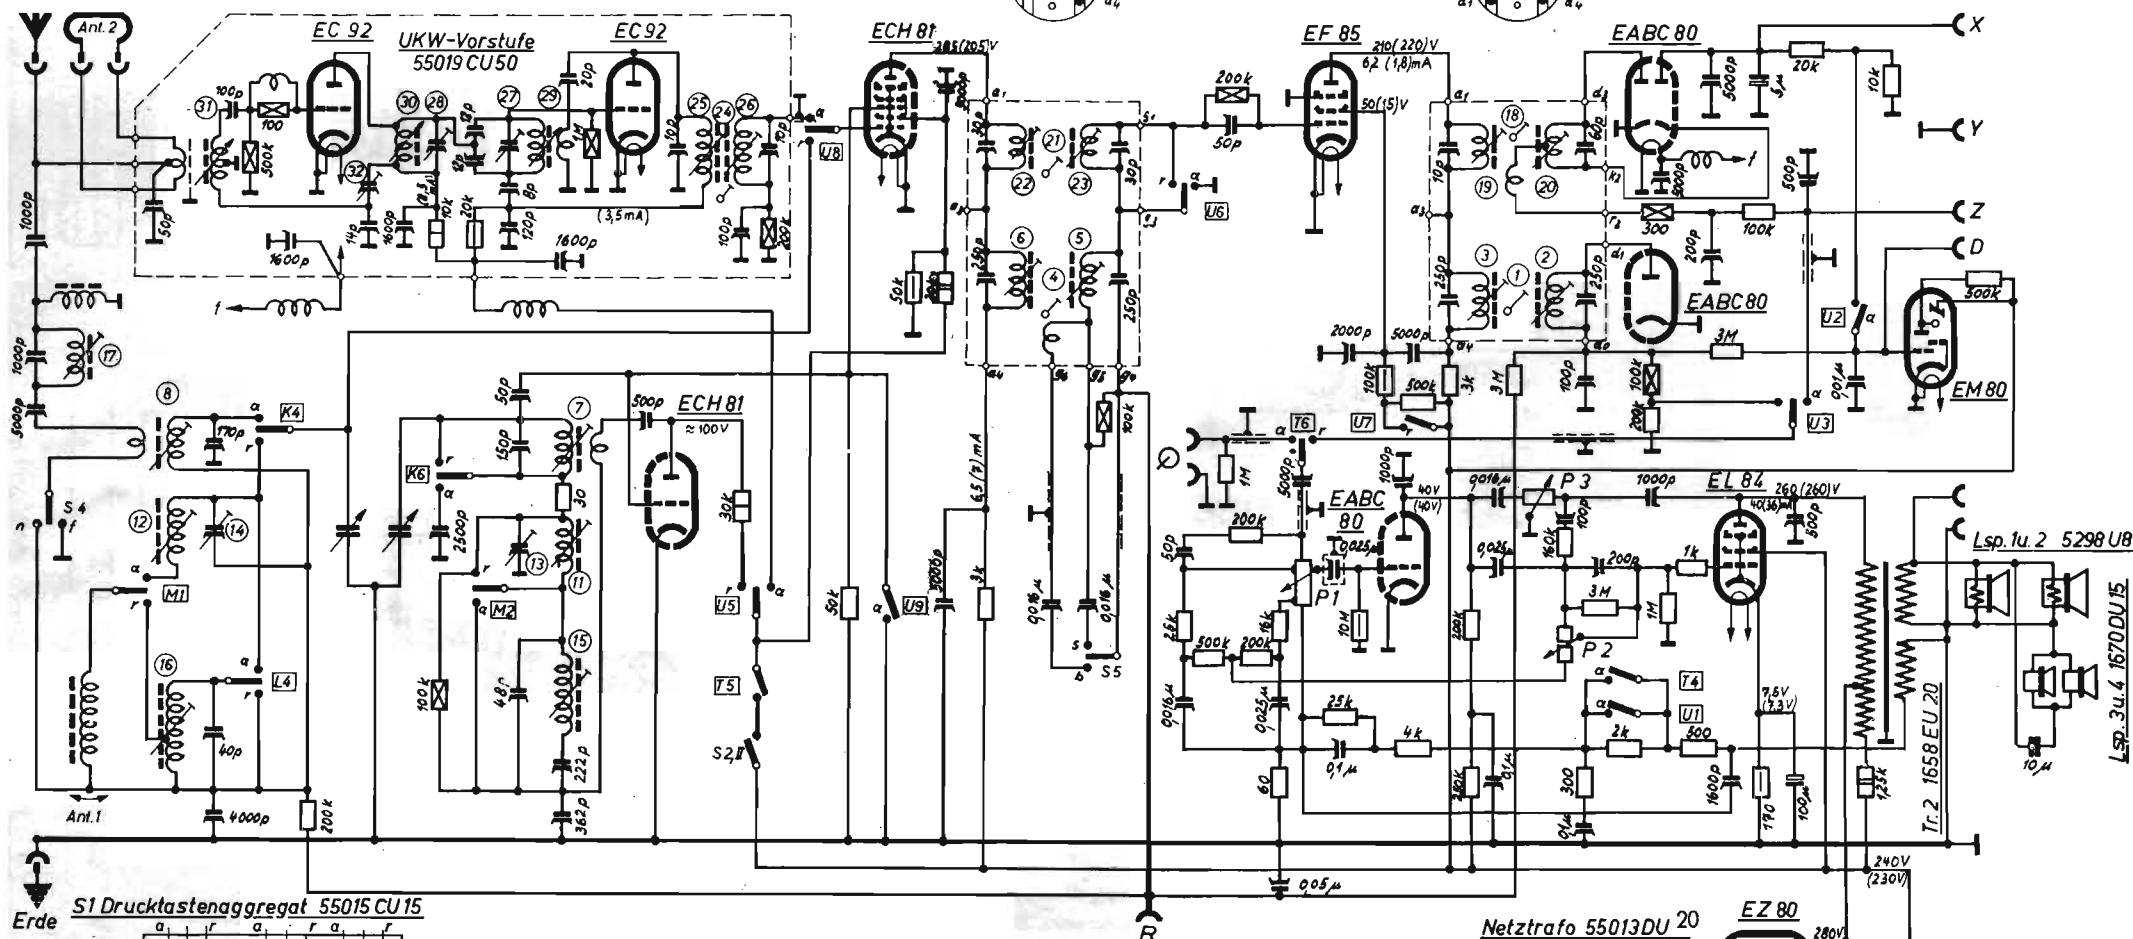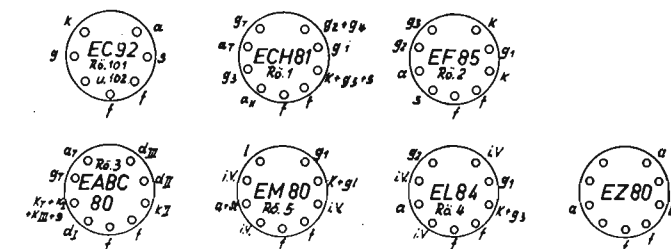

S1 Drucktastenaggregat 55015 CU 15

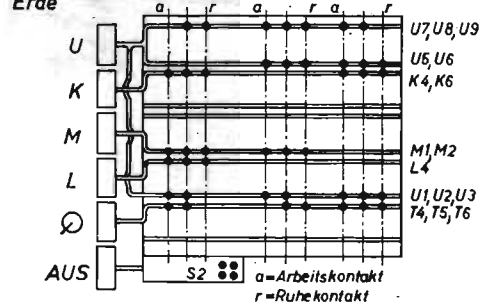


- S2 = Netzschalter
- S3 = Spannungs-Wahlsch. am Netztrafo
- S4 = Fern- Ant.-Schalter
- S5 = Bandbreiten-Schalter komb.m.Hochtonregler
- P1 = 55010D25
- P2 = 55010D27
- P3 = 55010D26

Spannungen und Ströme gemessen mit Instrument 333 Ohm/Volt. Klammerwerte gelten für UKW-Bereich.

Zahlen an den Abgleichstellen entsprechen den Abgleich-Positionen der Abgleichvorschrift 55010-3003, z.B. (15)

55010-3000

- Belast. d. Widerst.
- 1/10 W
- 1/4 W
- 1/2 W
- 1 W
- 2 W

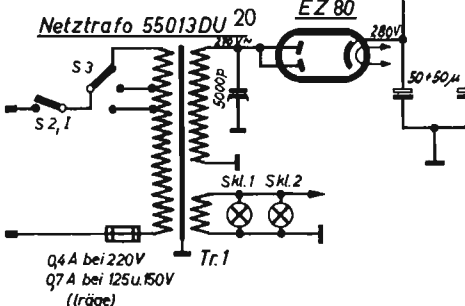

7.4.55 A. M.

SABA-ITALIA (Schwarzwälder Apparate-Bau) - Mod. Freudenstadt 6-3D (telaino 55010-3000). Apparecchio AM/FM, con onde lunghe, medie e corte in AM e ultracorte in FM. MF/AM a 472 kc/s, MF/FM a 6,75 Mc/s. Riproduzione sonora del tipo 3D con effetti stereofonici ottenuti con quattro altoparlanti. Controlli dei toni alti e bassi abbinati al controllo di larghezza di banda passante. Potenza d'uscita 4 watt indistorti. Assorbimento di corrente 0,7 ampere a 125 volt. (Produzione 1955-56).

SABA-ITALIA - Mod. Freudenstadt 6-3D