

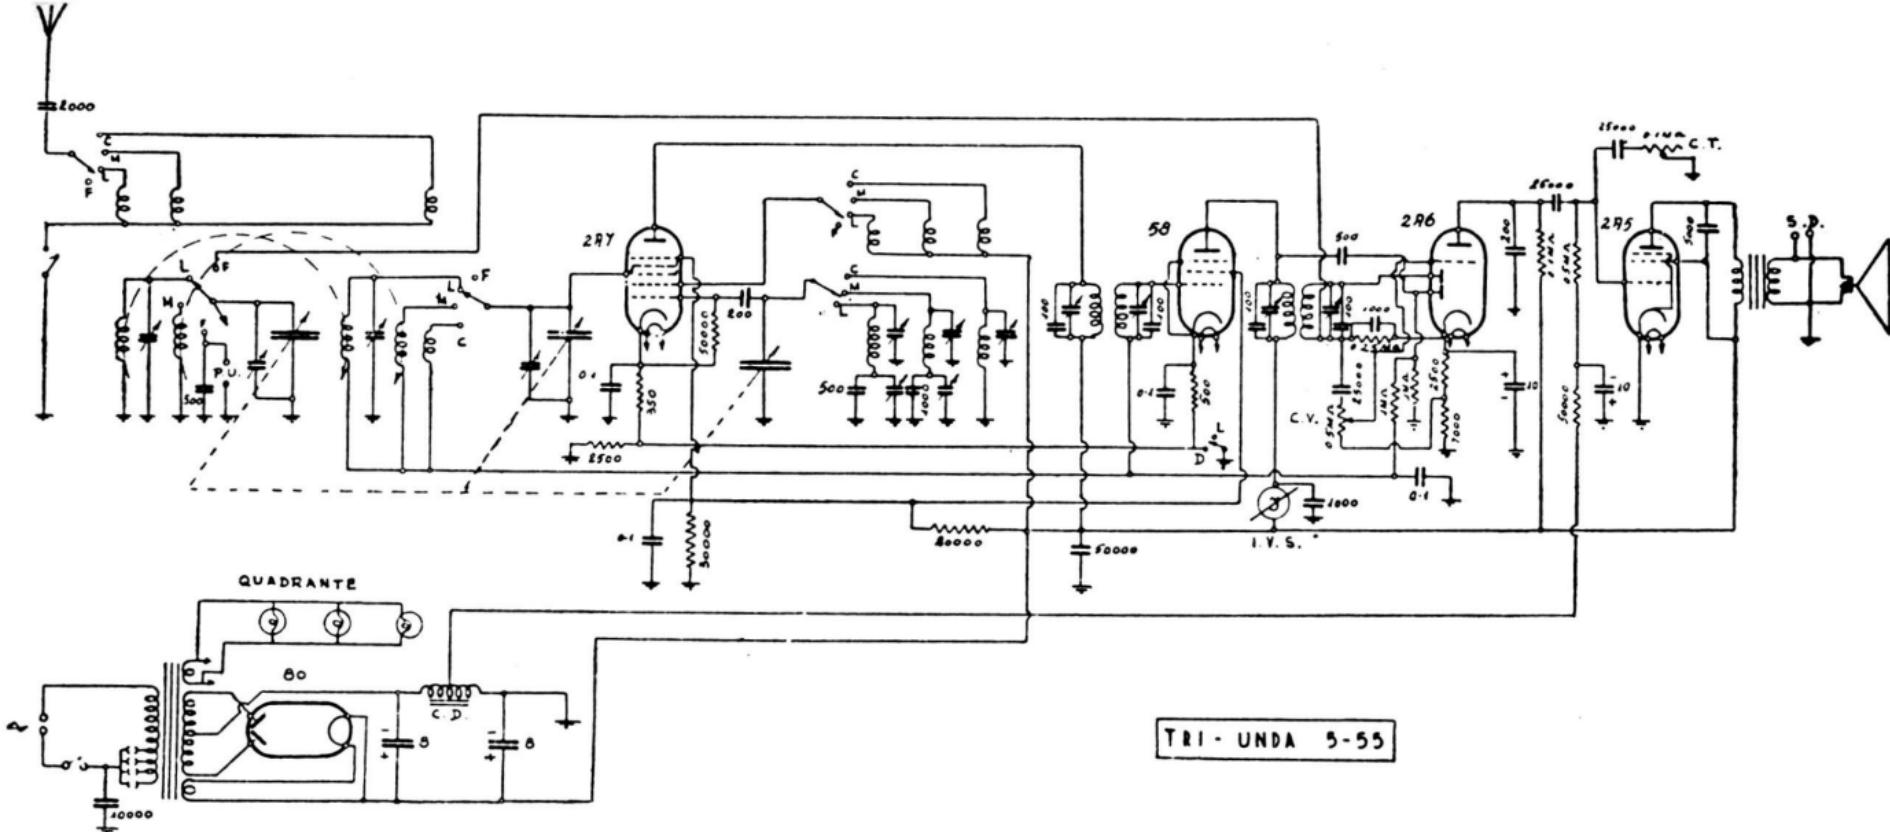


UNDA RADIO - MODD. «TRI UNDA 5» «55»

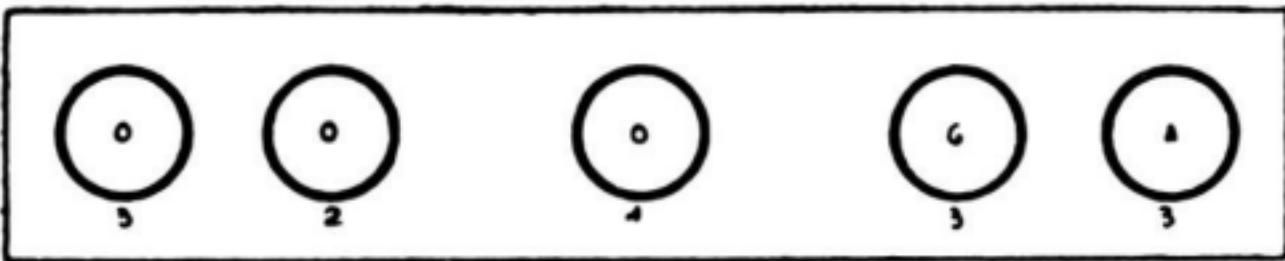

Onde medie, corte e lunghe. - M. F. 460 kc. - C. A. V. - C. T. - Scala parlante. - Indicatore ottico di sintonia. - Indicatore del tono. - Tre gamme d'onda: 750-2000 m.; 200-600 m.; 16-55 modul. - Variatore della sensibilità. - Compensatori ad aria. - 2A7 oscill.-modul. ad accopp. elettronico; 58 amplif. m. f.; 2A6 demodul., c.a.v., e preamplif. b. f.; 2A5 finale di potenza. - Potenza d'uscita: 3,5 watt.

TRI-UNDA 5-55



1 - Onde Corte

2 - " MEDIE "

3 - " LUNGHE "


0 - OSCILLATORE

OA - ... " PADDING "

A - CIRCUITO D'ANTENNA

G - " DI GRIGLIA IN VOLA "

Posizione dei compensatori ad aria nel ricevitore Tri-Unda 5-55.

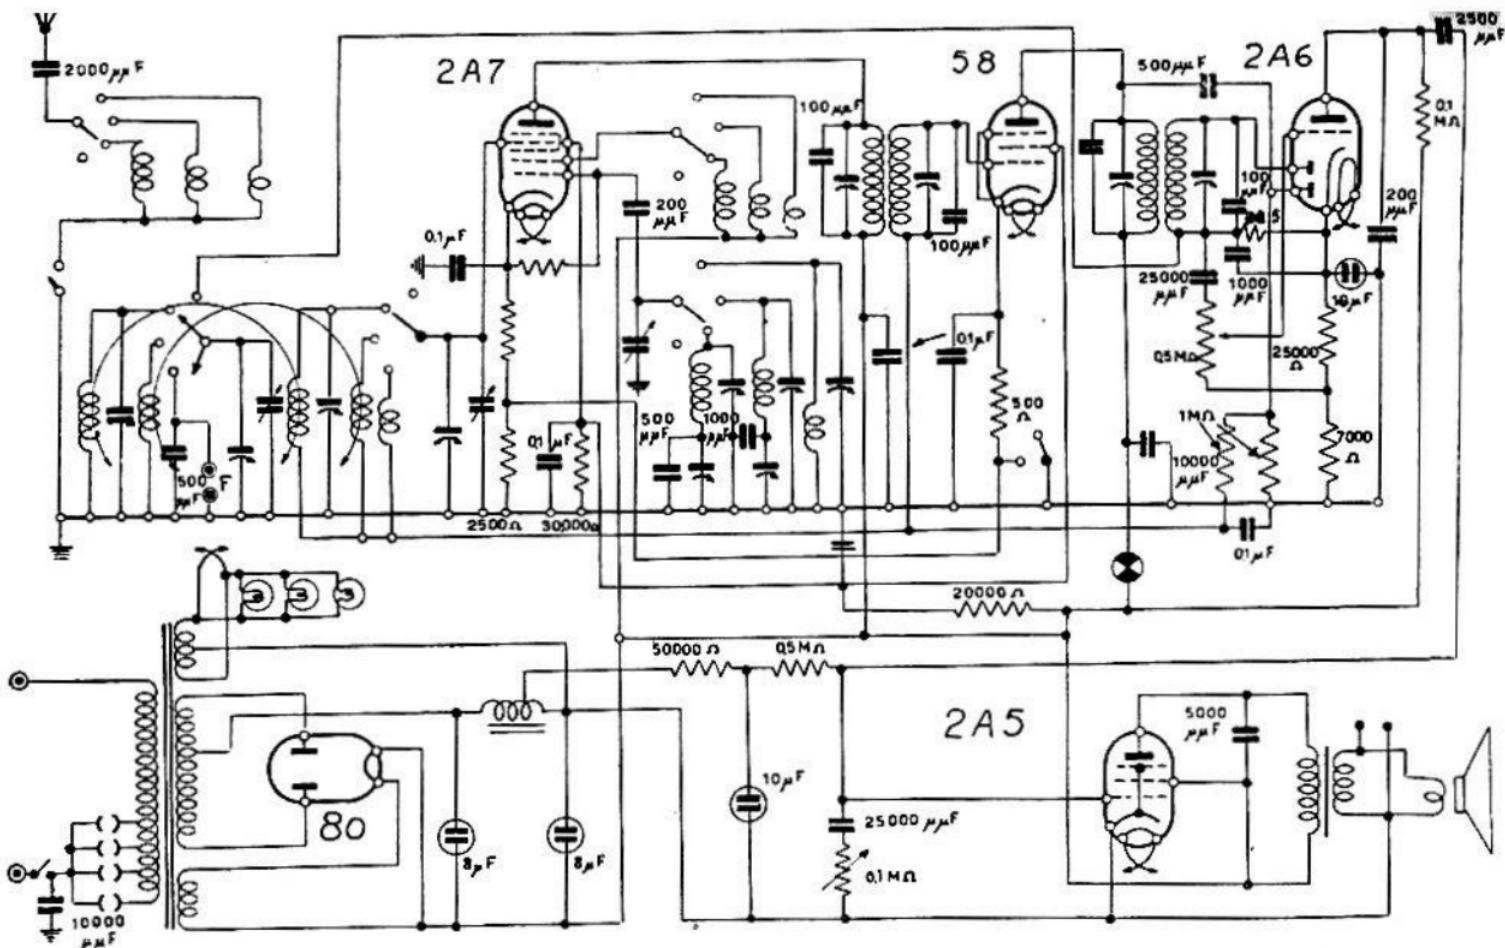

UNDA RADIO. — « Triunda 5 » e « Fono Triunda 55 ». — Media frequenza: 450 kHz. — Produzione: 1934-35.