


**Tast-Schalter**  
Geschlossen beim Schalten der Stations-Taste

**Schwingströme gemessen an Px**



	P1	P2
UKW	40 - 60 μA	40 - 60 μA
KW I	120 - 200 μA	
KW II	190 - 260 μA	
MW	230 - 300 μA	
LW	170 - 250 μA	

○ nicht benutzte Kontakte

Schalter von den Lötösen aus betrachten.



Spannungen und Ströme gemessen mit Multivolt (333 Ω/V) in Stellung MW/UKW. Werte in ( ) entsprechen der Stellung UKW.

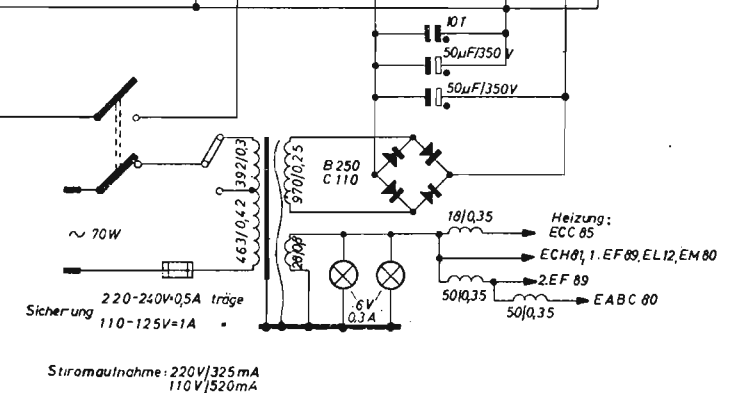

**BLAUPUNKT**  
*Florida*

BLAUPUNKT (Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim - Mod. Florida. Apparecchio AM/FM del tipo a 3D. Onde lunghe da 160 a 350 kc/s, onde medie da 546 a 1500 kc/s, onde corte da 6,05 a 9,6 Mc/s e da 11,8 a 21,4 Mc/s. Onde ultracorte a modulazione di frequenza. MF/FM a 10,7 Mc/s, MF/AM a 460 kc/s. Quattro altoparlanti. Potenza indistorta 6 watt.