





CARISCH RADIO - MOD. «TERSICORE»

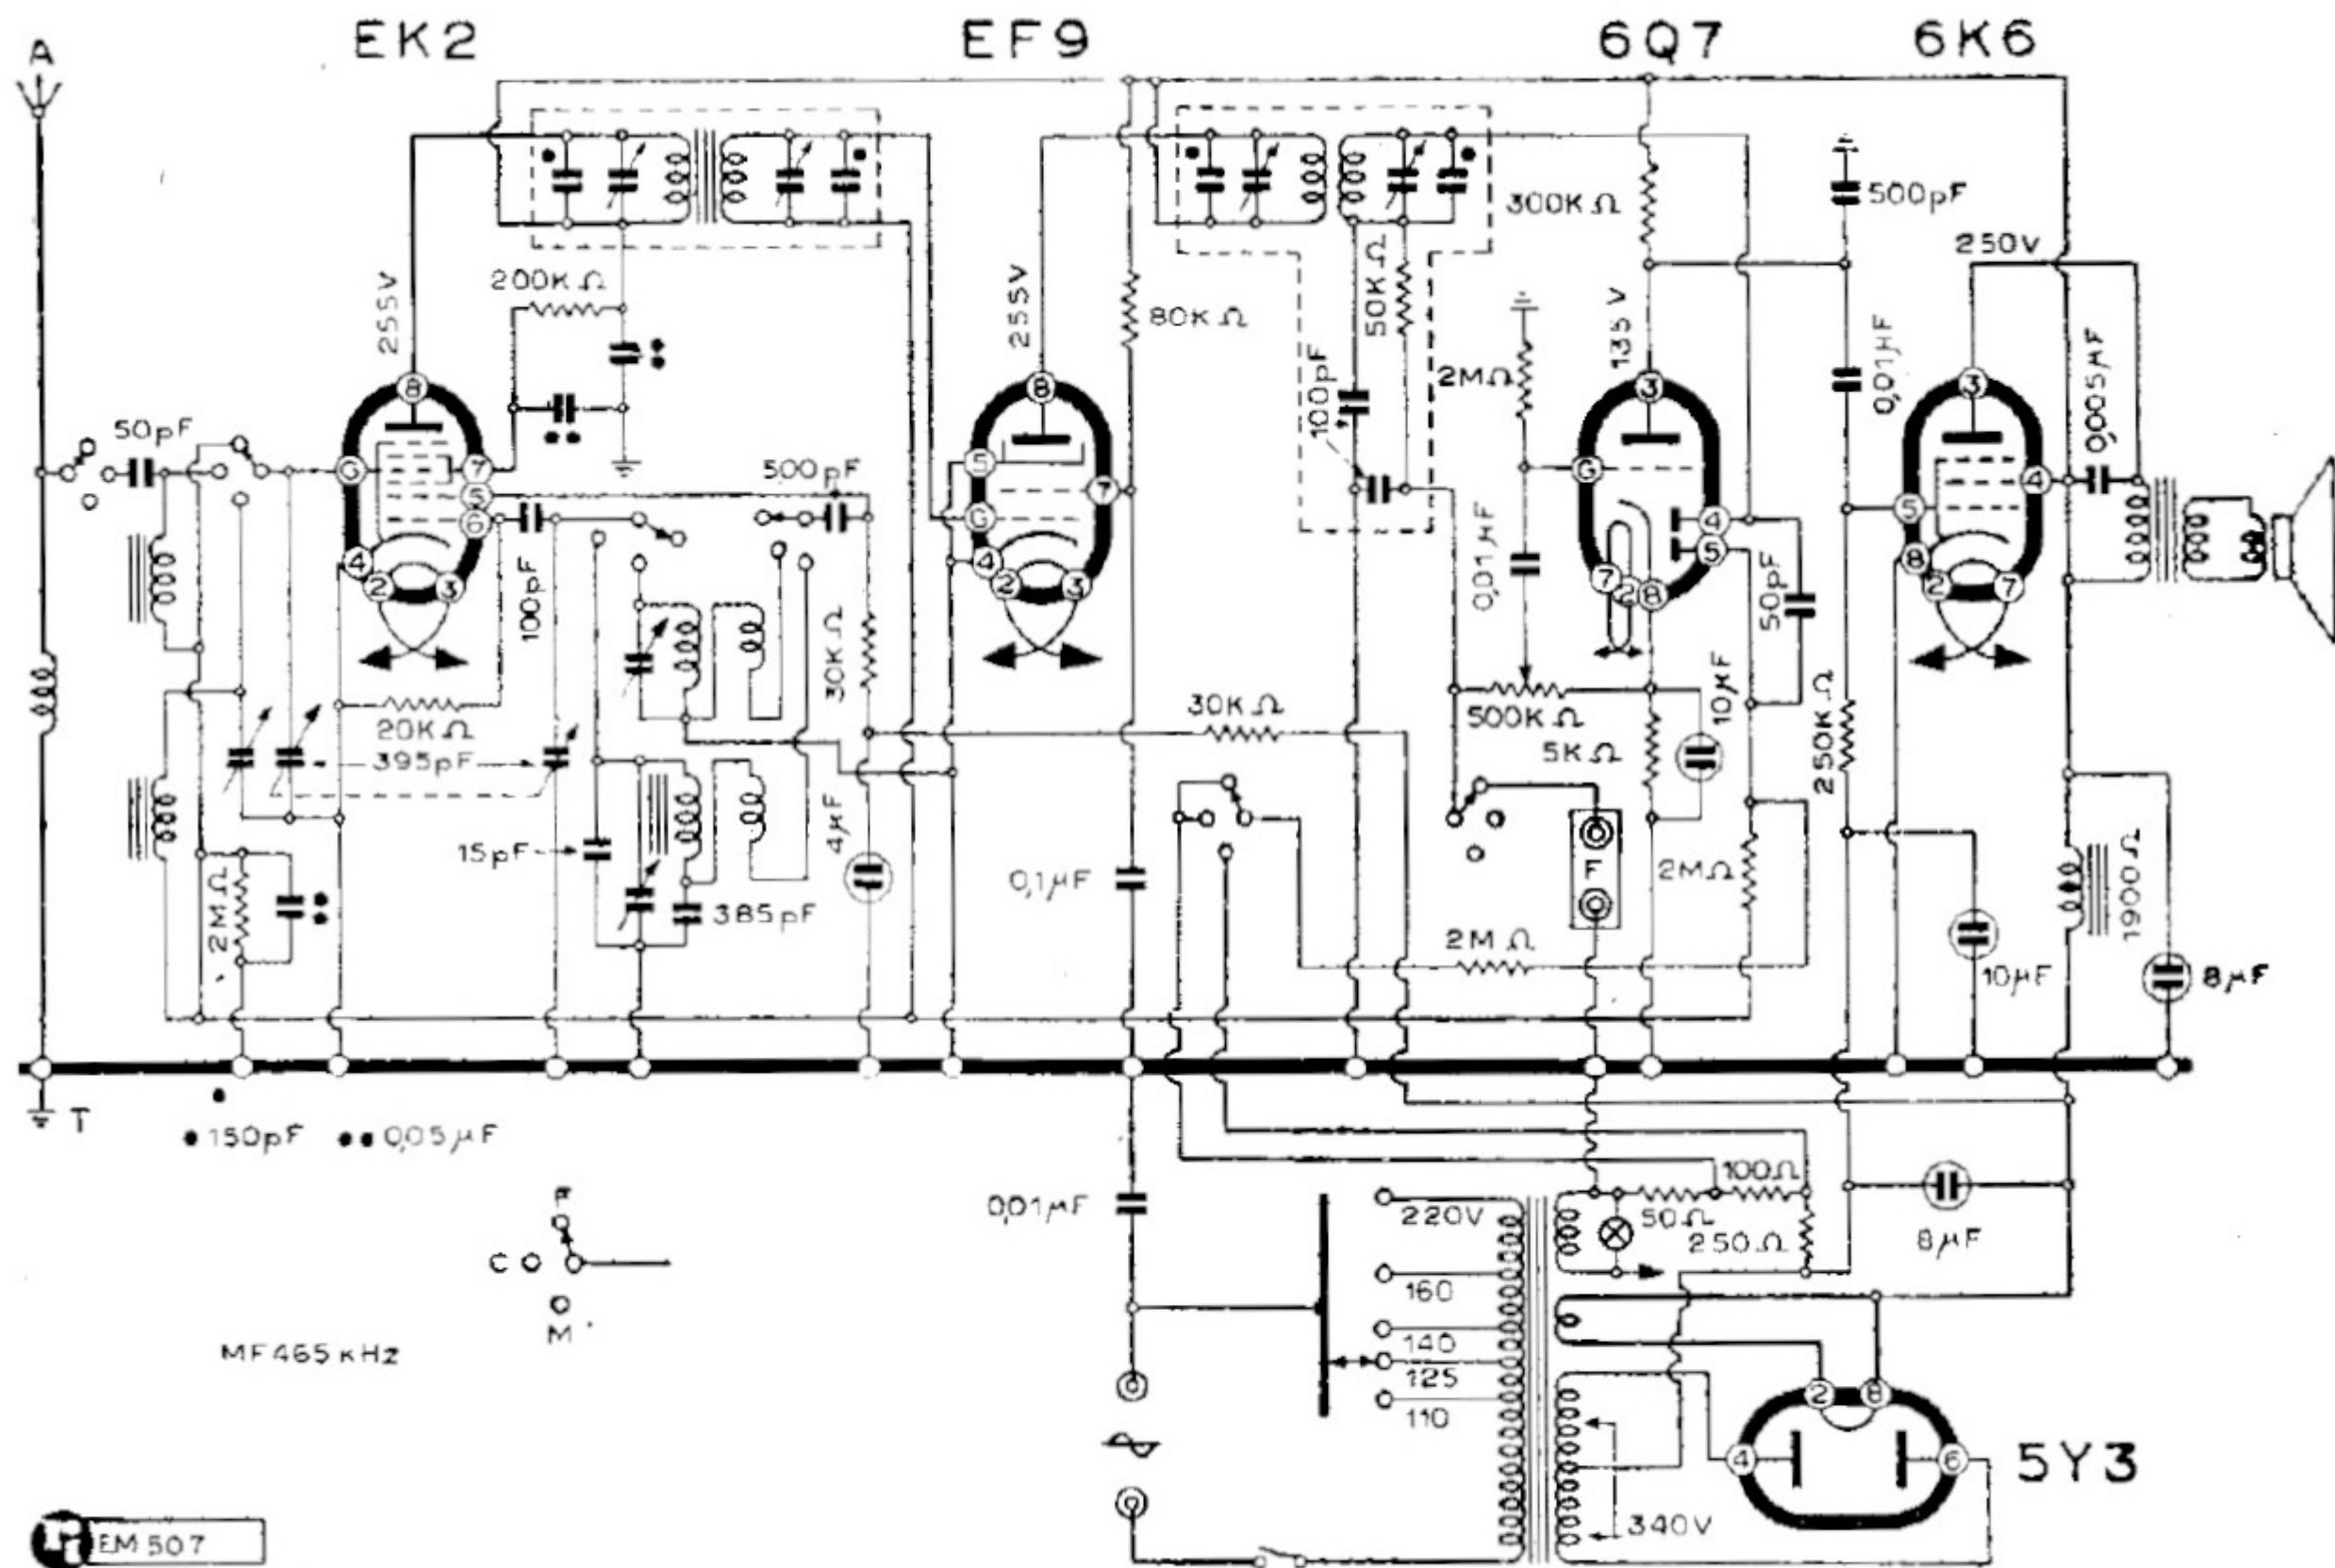

RADIO CARISCH. — Mod. «Tersicore». — Dall'apparecchio n° 1 al n° 1008 (v. lo schema «Veneto» per i numeri dal 1009 in avanti). — Produzione 1938-1939. — Media frequenza: 485 kHz.

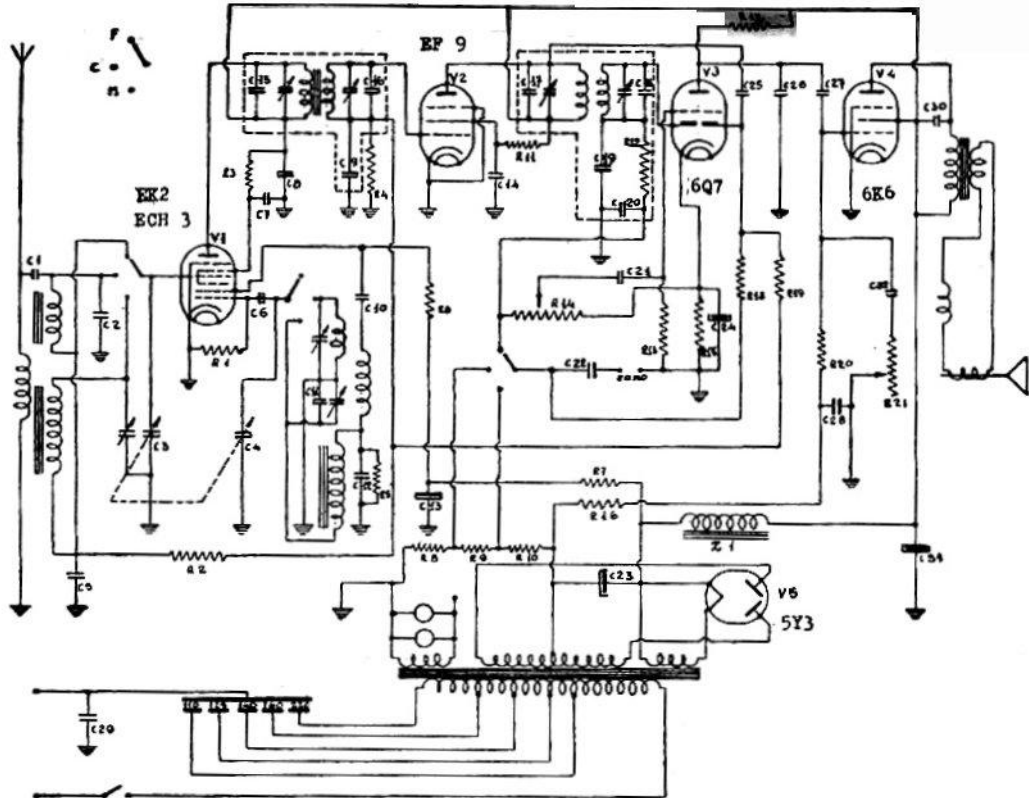

RADIO CARISCH. — Mod. « Bernina, Molise e Veneto » ed anche Mod. « Tersicore » dal n° 1009 in poi, con la EK2 e senza il controllo di tono. — Produzione 1940-1941. — Media frequenza: 465 kHz.

(Per i valori delle capacità e delle resistenze vedi a pag. seguente).

RADIO CARISCH

BERNINA - MOLISE - VENETO

CAPACITÀ			RESISTENZE		
C 1	50	pf	R 1	20	K ohm
C 2	25	pf	R 2	1	M »
C 3	395	pf	R 3	200	K »
C 4	395	pf	R 4	3	M »
C 5	0,05	mf	R 5	3	K »
C 6	100	pf	R 6	30	K »
C 7	0,05	mf	R 7	30	K »
C 8	0,05	mf	R 8	50	»
C 9	0,025	mf	R 9	100	»
C 10	500	pf	R 10	250	»
C 11	15	pf	R 11	80	K »
C 12	385	pf	R 12	50	K »
C 13	4	mf	R 13	3	M »
C 14	0,1	mf	R 14	500	K »
C 15	150	pf	R 15	5	K »
C 16	150	pf	R 16	100	K »
C 17	150	pf	R 17	300	K »
C 18	150	pf	R 18	2	M »
C 19	100	pf	R 19	2	M »
C 20	100	pf	R 20	250	K »
C 21	0,01	mf	R 21	500	K »
C 22	0,05	mf			
C 23	8	mf	Z 1	1900	»
C 24	10	mf			
C 25	50	pf			
C 26	500	pf			
C 27	0,01	mf			
C 28	0,1	mf			
C 29	0,01	mf			
C 30	5000	pf			
C 31	8	mf			
C 32	5000	pf			