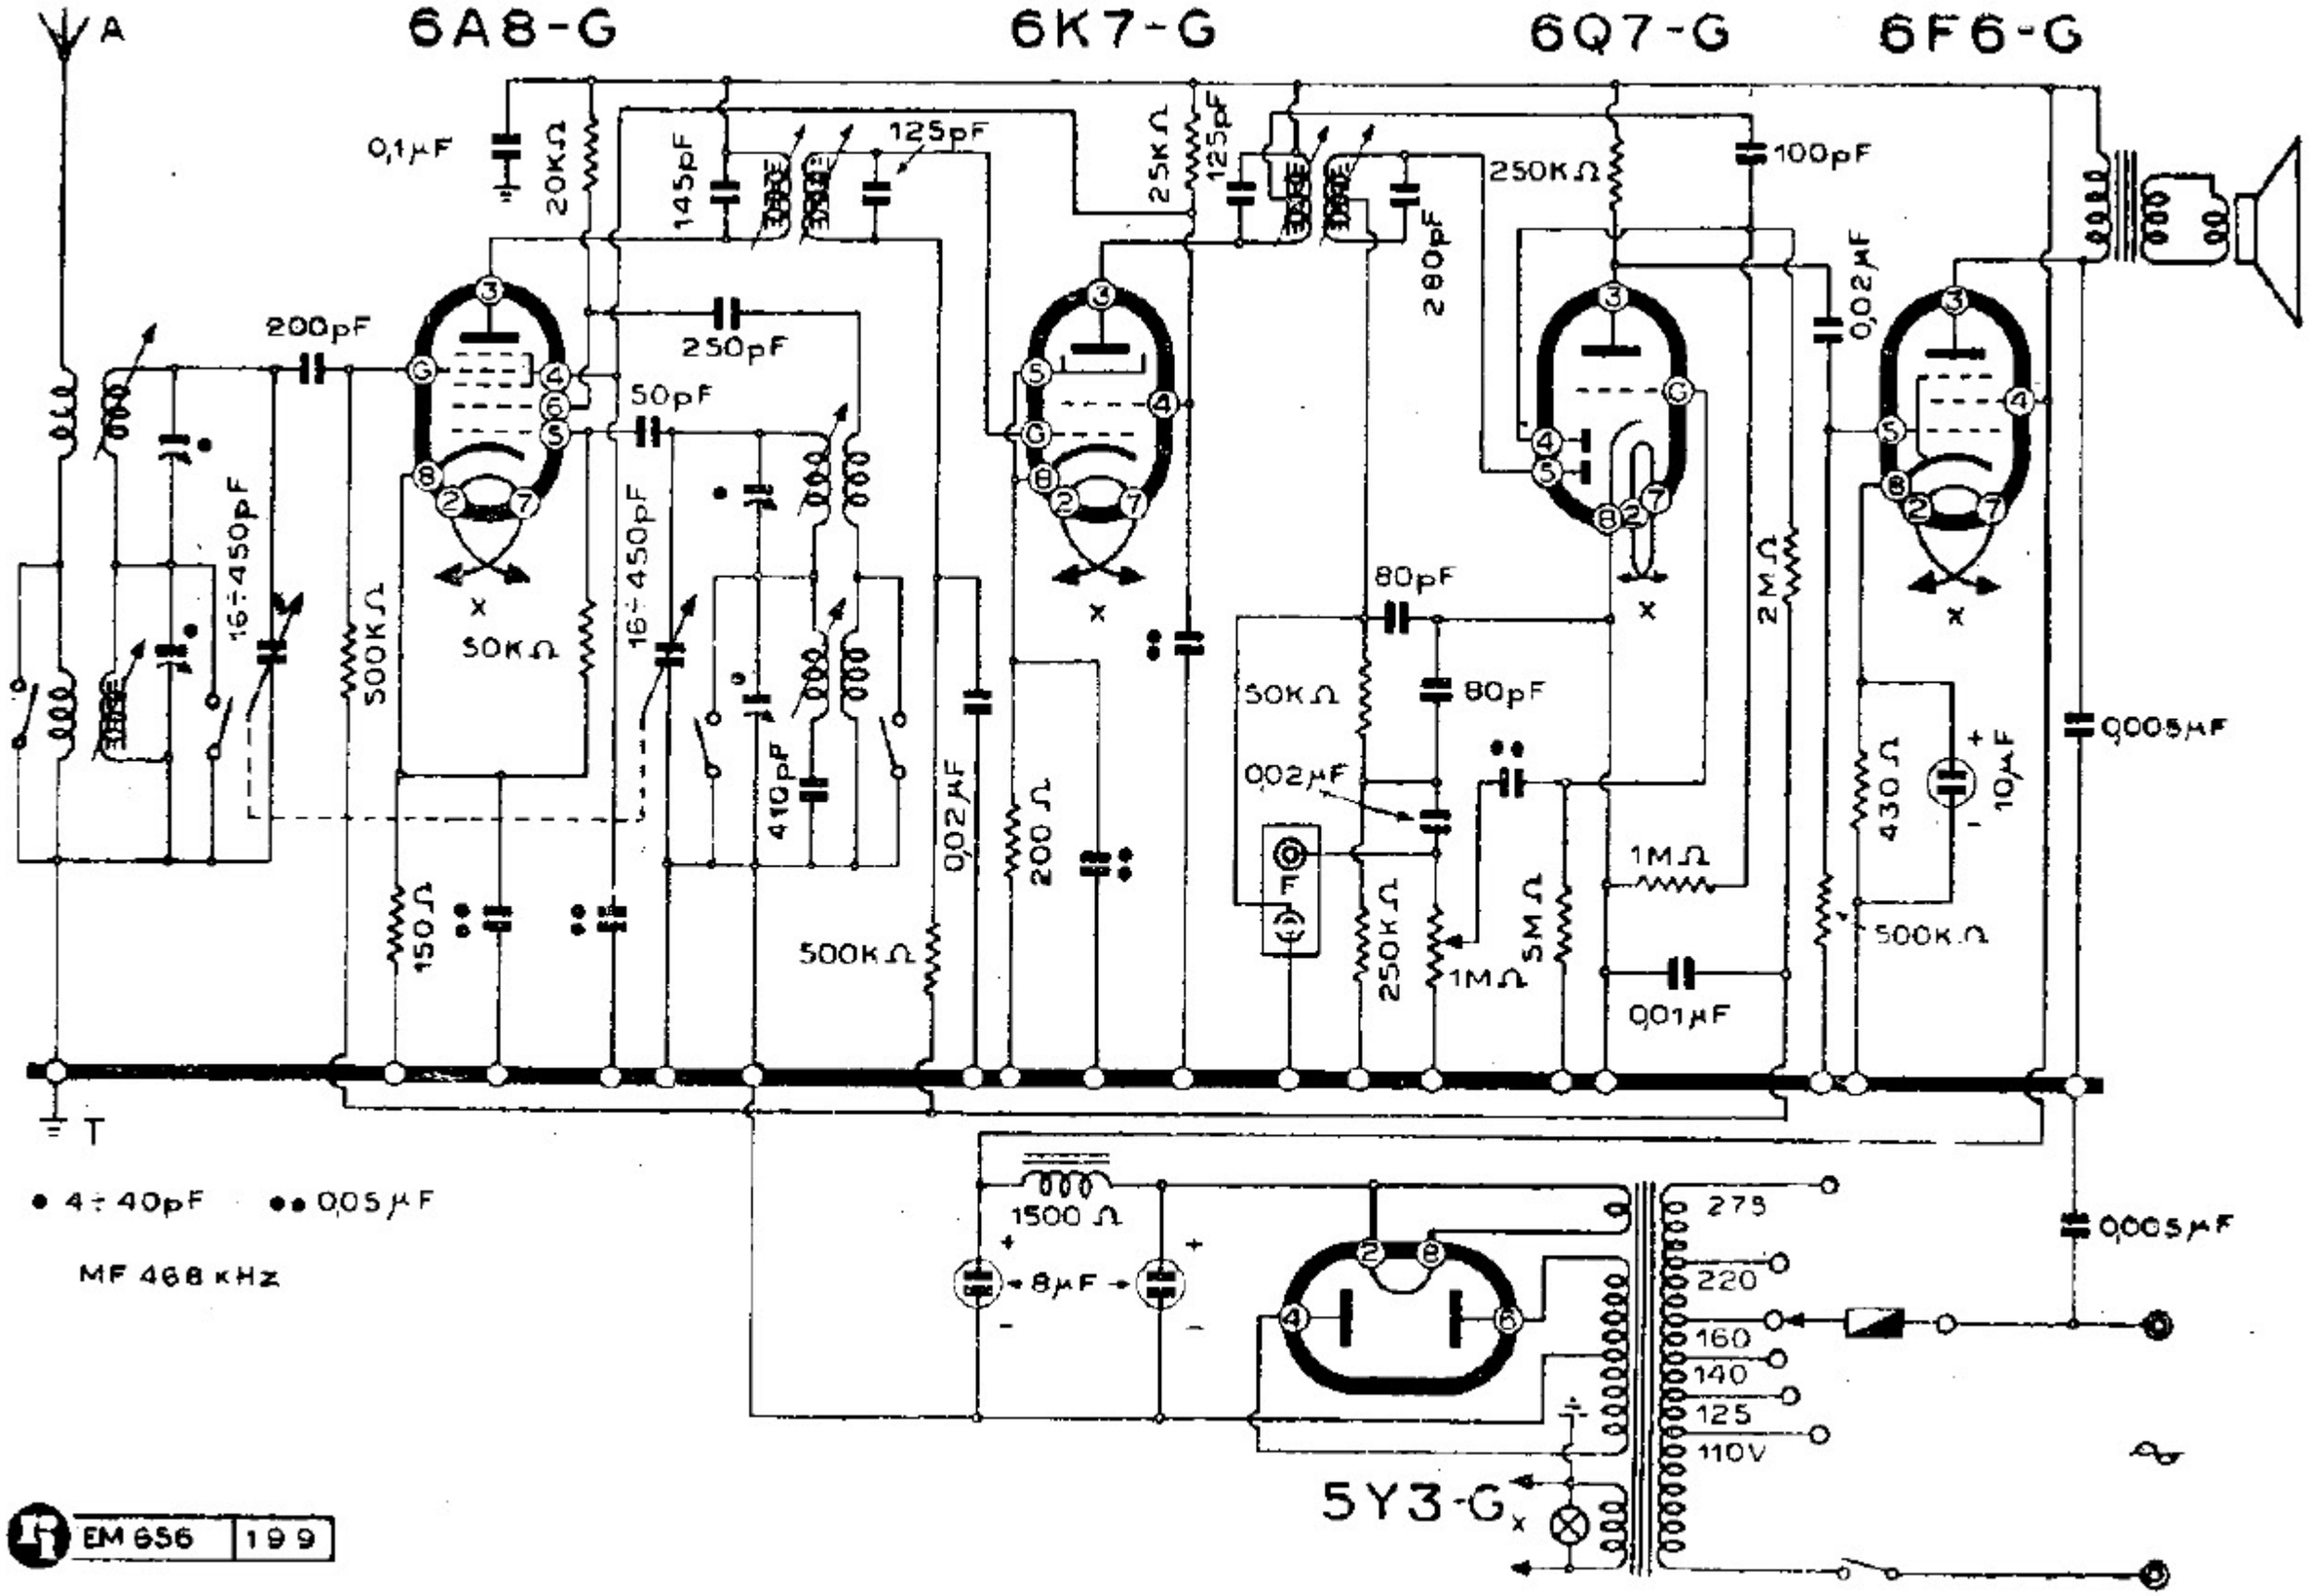

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' - MOD. « 365 »

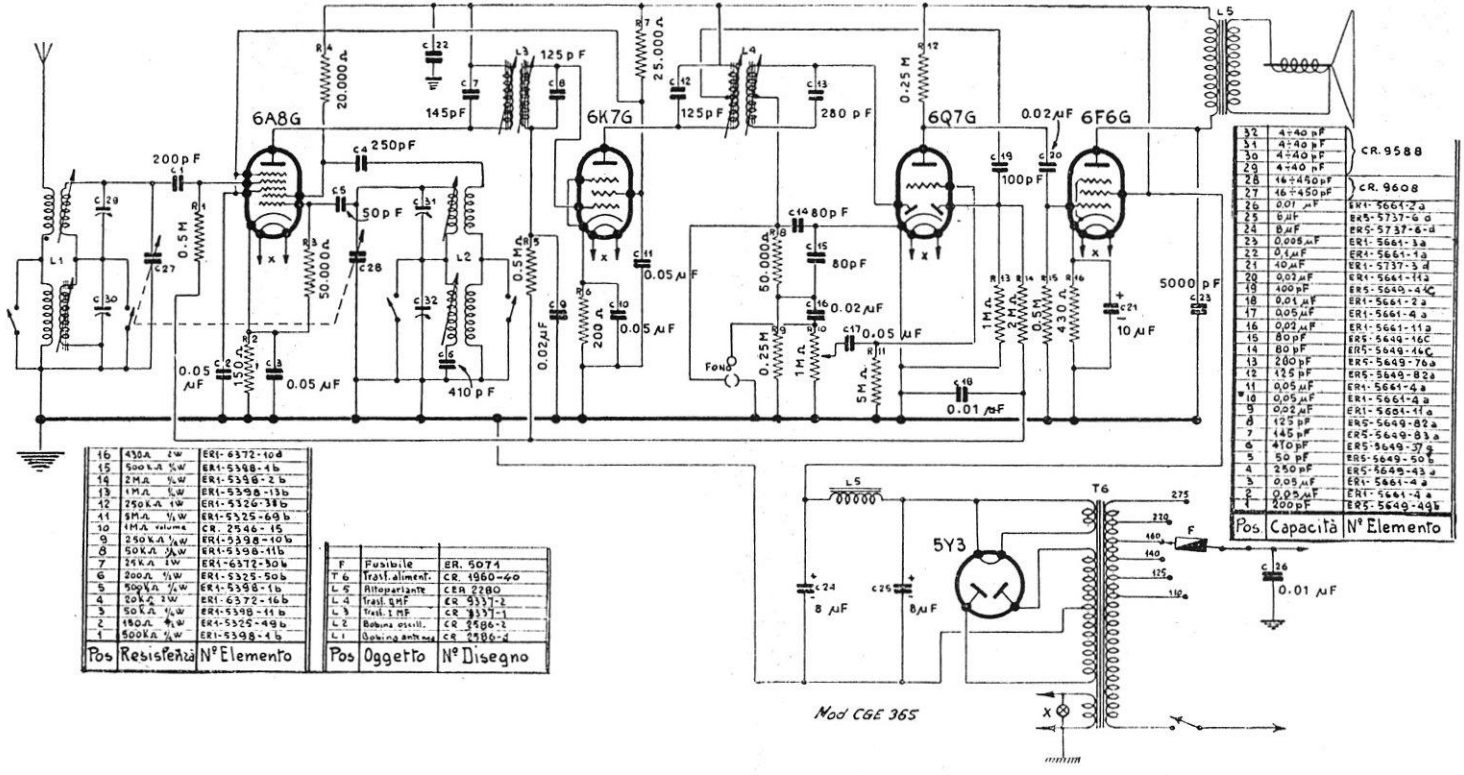

Pos	Capacità	N° Elemento
32	4÷40 pF	CR. 9588
31	4÷40 pF	
30	4÷40 pF	
29	4÷40 pF	
28	16÷450 pF	CR. 9608
27	16÷450 pF	
26	0,01 μF	ERI- 5661-2 a
25	8 μF	ER5- 5737-6 a
24	8 μF	ER5- 5737-6 d
23	0,005 μF	ERI- 5661-1a
22	0,1 μF	ERI- 5661-1a
21	40 μF	ER1- 5737-5 d
20	0,02 μF	ERI- 5661-11a
19	100 pF	ER5- 5649-44C
18	0,01 μF	ERI- 5661-2 a
17	0,05 μF	ERI- 5661-4 a
16	0,02 μF	ERI- 5661-11a
15	80 pF	ER5- 5649-16C
14	80 pF	ER5- 5649-16C
13	200 pF	ER5- 5649-76a
12	125 pF	ER5- 5649-82a
11	0,05 μF	ERI- 5661-4 a
10	0,05 μF	ERI- 5661-4 a
9	0,02 μF	ERI- 5661-11a
8	125 pF	ER5- 5649-82a
7	145 pF	ER5- 5649-83 a
6	410 pF	ER5- 5649-37 a
5	50 pF	ER5- 5649-50 a
4	250 pF	ER5- 5649-43 a
3	0,05 μF	ERI- 5661-4 a
2	0,05 μF	ERI- 5661-4 a
1	200 pF	ER5- 5649-49a

Pos	Resistenza	N° Elemento
16	430 Ω 2W	ERI- 6372-10d
15	500 kΩ ½W	ERI-5398-11b
14	2 MΩ ½W	ERI-5398-2 b
13	1 MΩ ½W	ERI-5398-13b
12	250 kΩ 1W	ERI-5326-38b
11	5 MΩ ½W	ERI-5325-69b
10	1 MΩ volume	CR. 2546-15
9	250 kΩ ½W	ERI-5398-10b
8	50 kΩ ½W	ERI-5398-11b
7	35 kΩ 1W	ERI-6372-30b
6	200 Ω ½W	ERI-5325-50b
5	500 kΩ ½W	ERI-5398-1b
4	20 kΩ 2W	ERI- 6372-16b
3	50 kΩ ½W	ERI-5398-11b
2	150 Ω ½W	ERI-5325-49b
1	500 kΩ ½W	ERI-5398-1b

Pos	Oggetto	N° Disegno
F	Fusibile	ER. 5071
T6	Trasf. alimentt.	CR. 1960-40
L5	Attenuatore	CER 2780
L4	Trasf. 5 MF	CR 9337-2
L3	Trasf. 1 MF	CR 9337-1
L2	Bobina oscill.	CR 2586-2
L1	Bobina antenna	CR 2586-1

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - Mod. 365 - Gamma onde medie intera e gamma onde corte, con bobina in serie. Media frequenza 468 kc/s. (Le tabelle indicano il n. di catalogo dei componenti). Potenza d'uscita 4 W. Consumo 60 W.