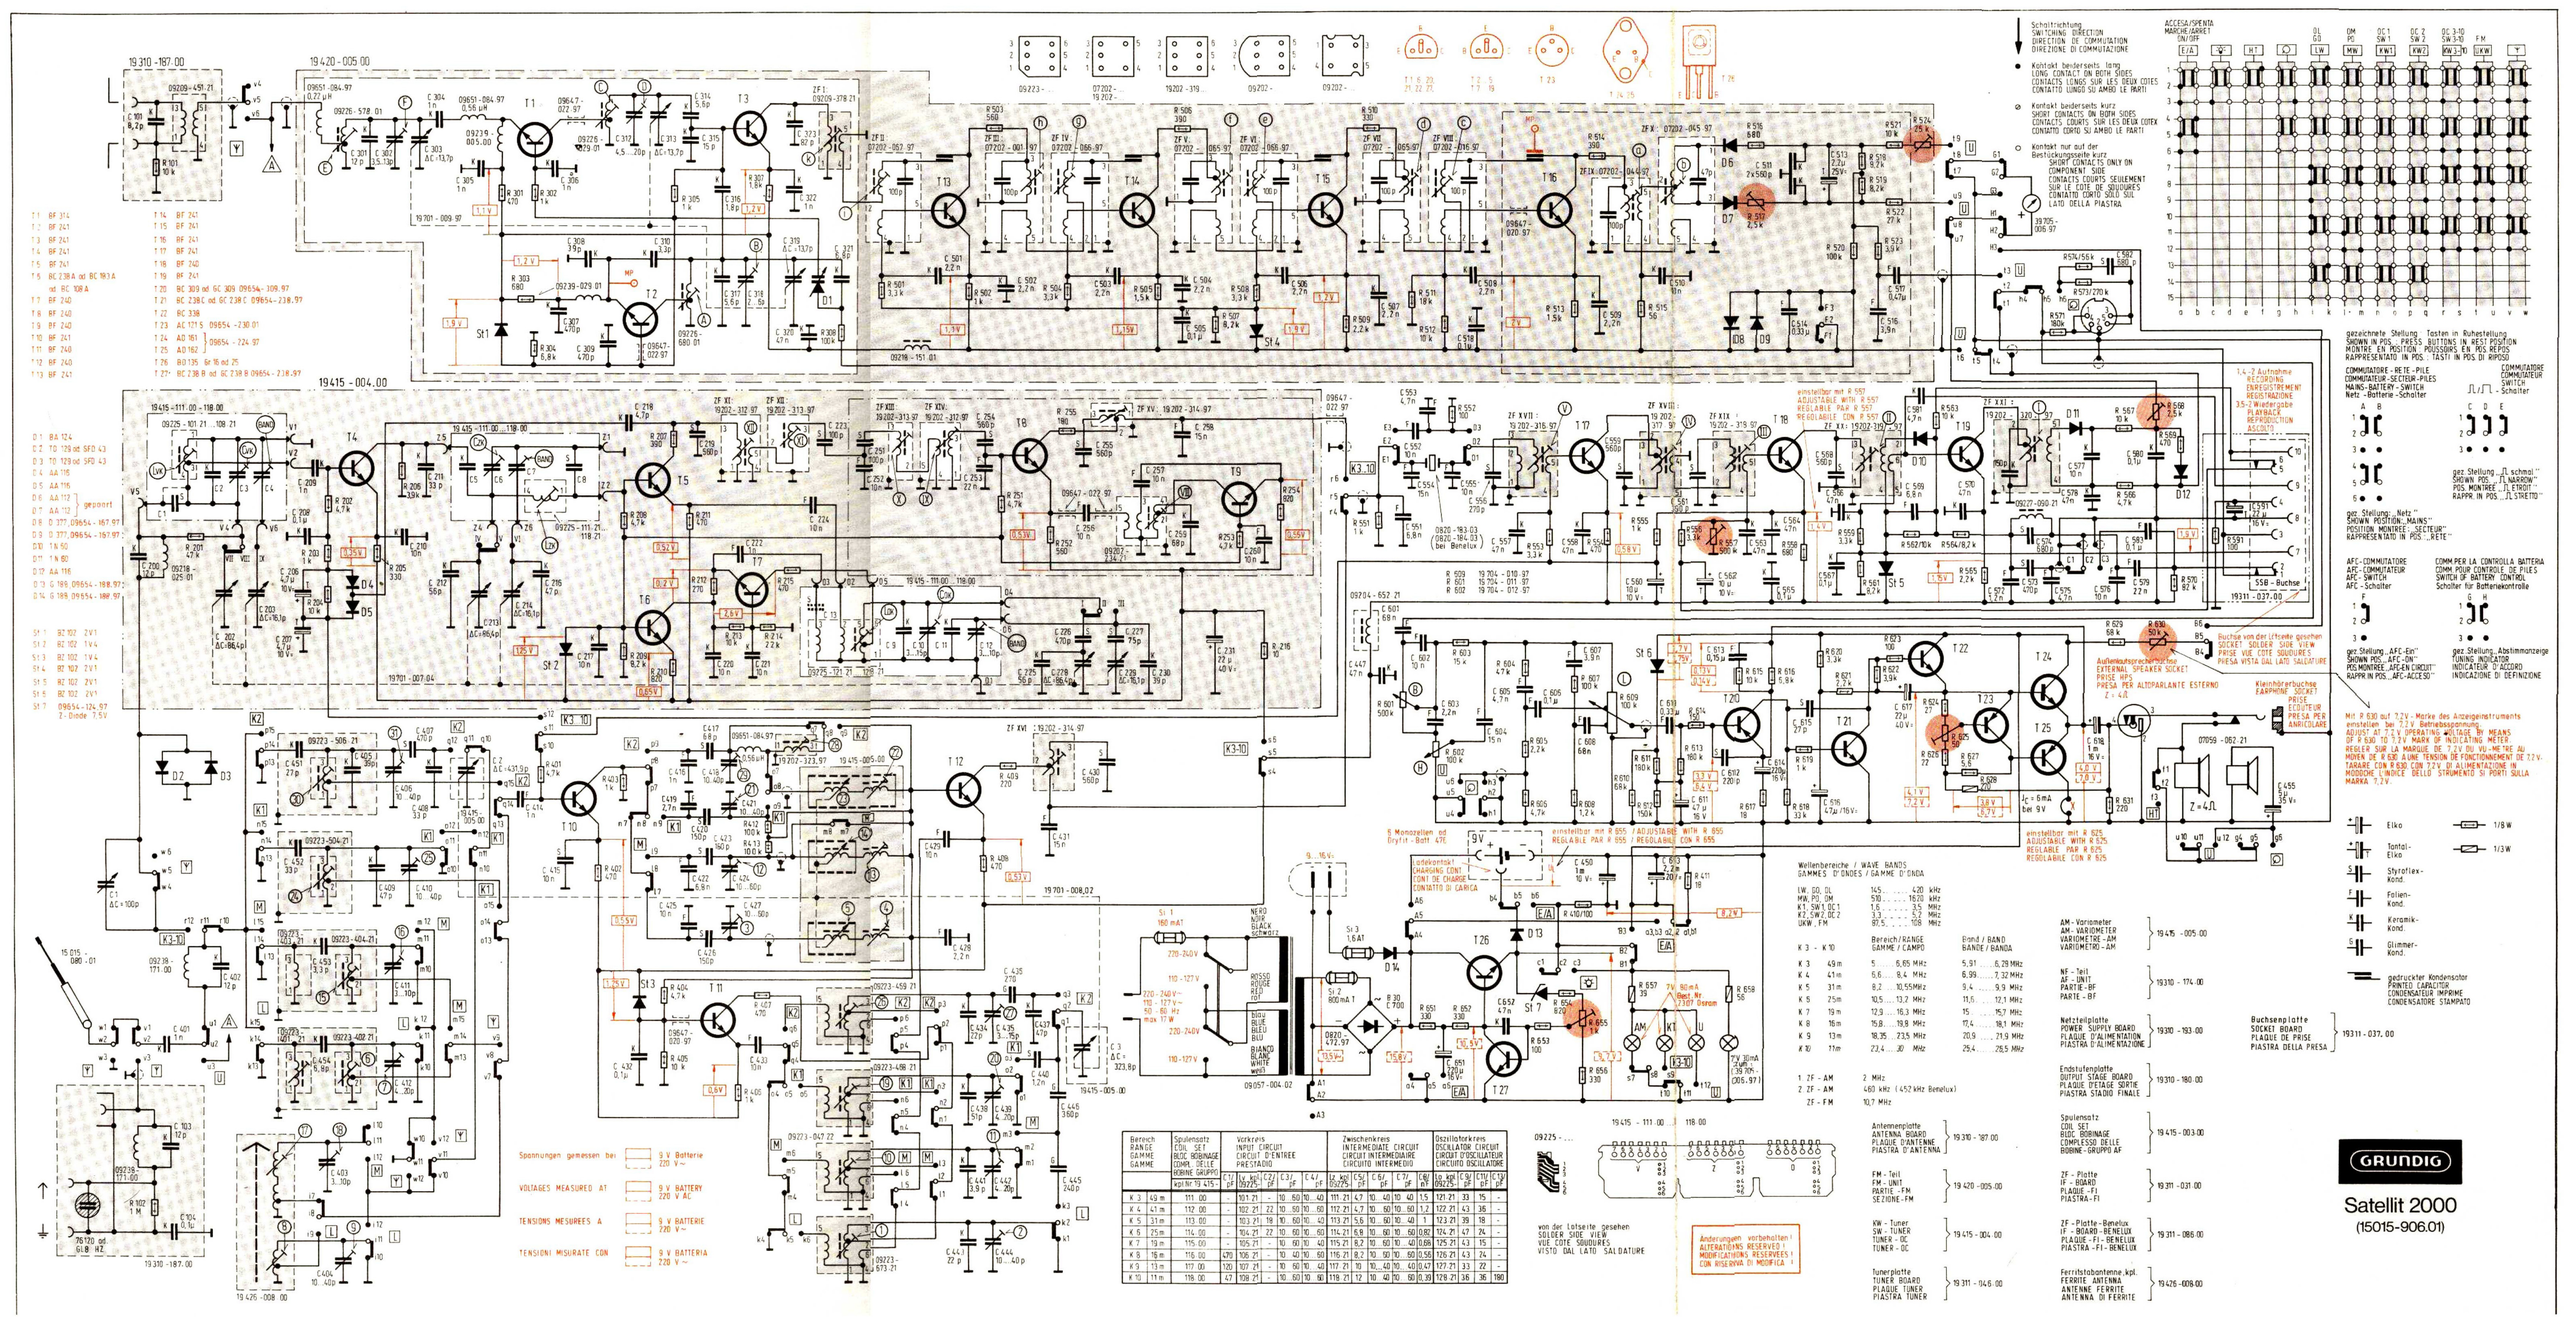

Bereich RANGE GAMME GAMME	Spulensatz COIL SET BLOC BOBINAGE COMPL. DELLE BOBINE GRUPPO	Vorkreis INPUT CIRCUIT CIRCUIT D'ENTREE PRESTADIO						Zwischenkreis INTERMEDIATE CIRCUIT CIRCUIT INTERMEDIAIRE CIRCUITO INTERMEDIO						Oszillatorkreis OSCILLATOR CIRCUIT CIRCUIT D'OSCILLATEUR CIRCUITO OSCILLATORE					
	spät/ter 79 475 -	C1/pF	L1/µH 09225 -	C2/pF	C3/pF	C4/pF	C5/pF	C6/pF 09225 -	C7/pF	C8/pF	C9/pF	L2/µH 09225 -	C10/pF	C11/pF	C12/pF	C13/pF	C14/pF
K 3	49 m	111.00	-	101.21	-	10	60	10	40	10	40	1,5	121.21	33	15	-
K 4	41 m	112.00	-	102.21	22	10	60	10	60	10	60	1,2	122.21	43	36	-
K 5	31 m	113.00	-	103.21	18	10	60	10	40	10	40	1	123.21	39	18	-
K 6	25 m	114.00	-	104.21	22	10	60	10	60	10	60	0,82	124.21	47	24	-
K 7	19 m	115.00	-	105.21	-	10	60	10	40	10	40	0,68	125.21	43	15	-
K 8	16 m	116.00	470	106.21	-	10	40	10	60	10	60	0,56	126.21	43	24	-
K 9	13 m	117.00	120	107.21	-	10	60	10	40	10	40	0,47	127.21	33	22	-
K 10	11 m	118.00	47	108.21	-	10	60	10	60	10	60	0,39	128.21	36	36	180