



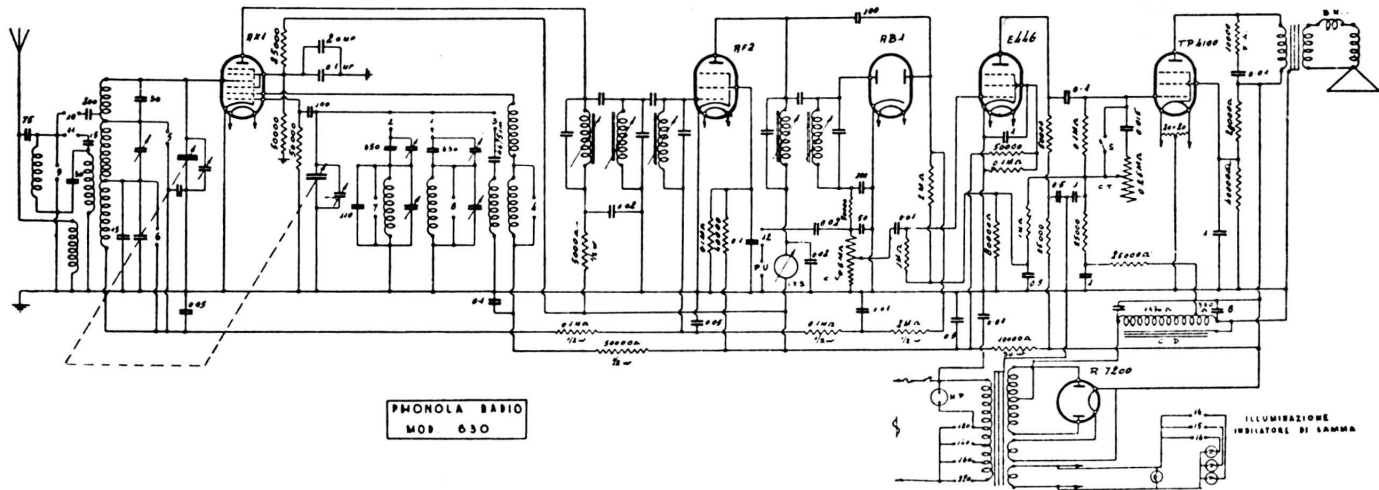


Onde medie, corte e lunghe. - M. F. 470 kc. - C. A.V. - C. T. - Serie Ferrosite. - Indicatore ottico di sintonia. - Trasformatori m. f. a induttanza variabile. - Ottodo oscill.-modul.; selettodo amplif. m. f.; duo-diodo demodul. e c.a.v.; pentodo amplif. di tensione; pentodo finale di potenza a polarizzazione fissa. - Valvole europee nuova serie. - Potenza d'uscita: 6 watt.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
<i>Manopola</i> —————		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ONDE	<i>Corte</i> —————→	○	○	●	●	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○
	<i>Media</i> —————→	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○
	<i>Lunga</i> —————→	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●
	<i>Phono</i> —————→	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
PHONOLA 630																

Tabella delle commutazioni relative ai tre campi d'onda ed alla posizione Fono nel ricevitore Phonola 630. Il cerchietto nero indica contatto chiuso.

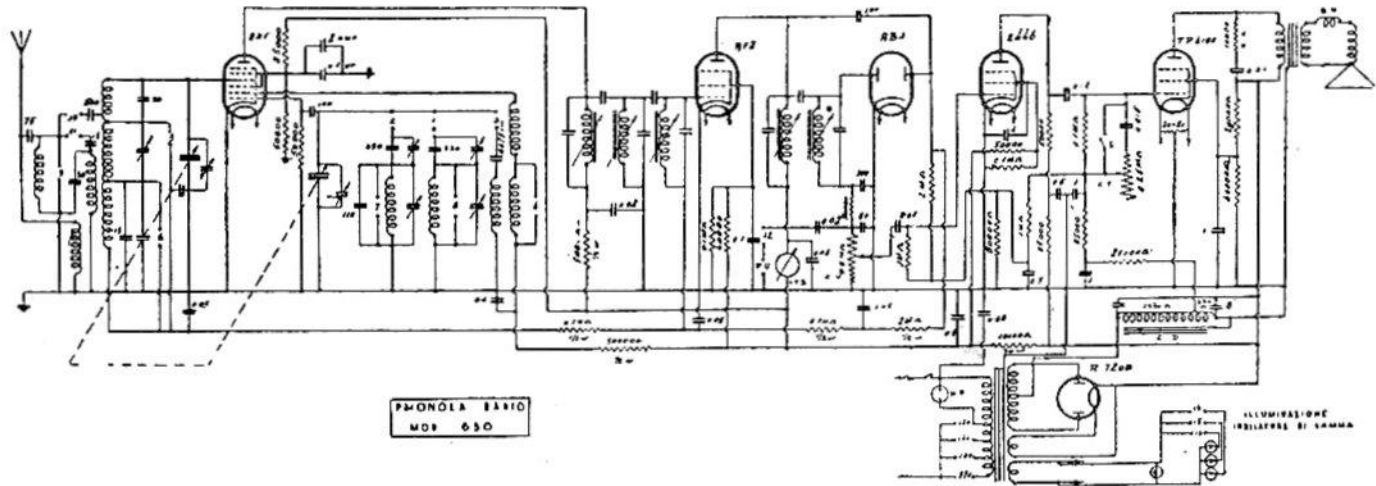

PHONOLA-RADIO (S A FIMI) — Modelli « 630, 631, 632 e 633 » - Produzione 1934. - Media
frequenza. 175 kc.

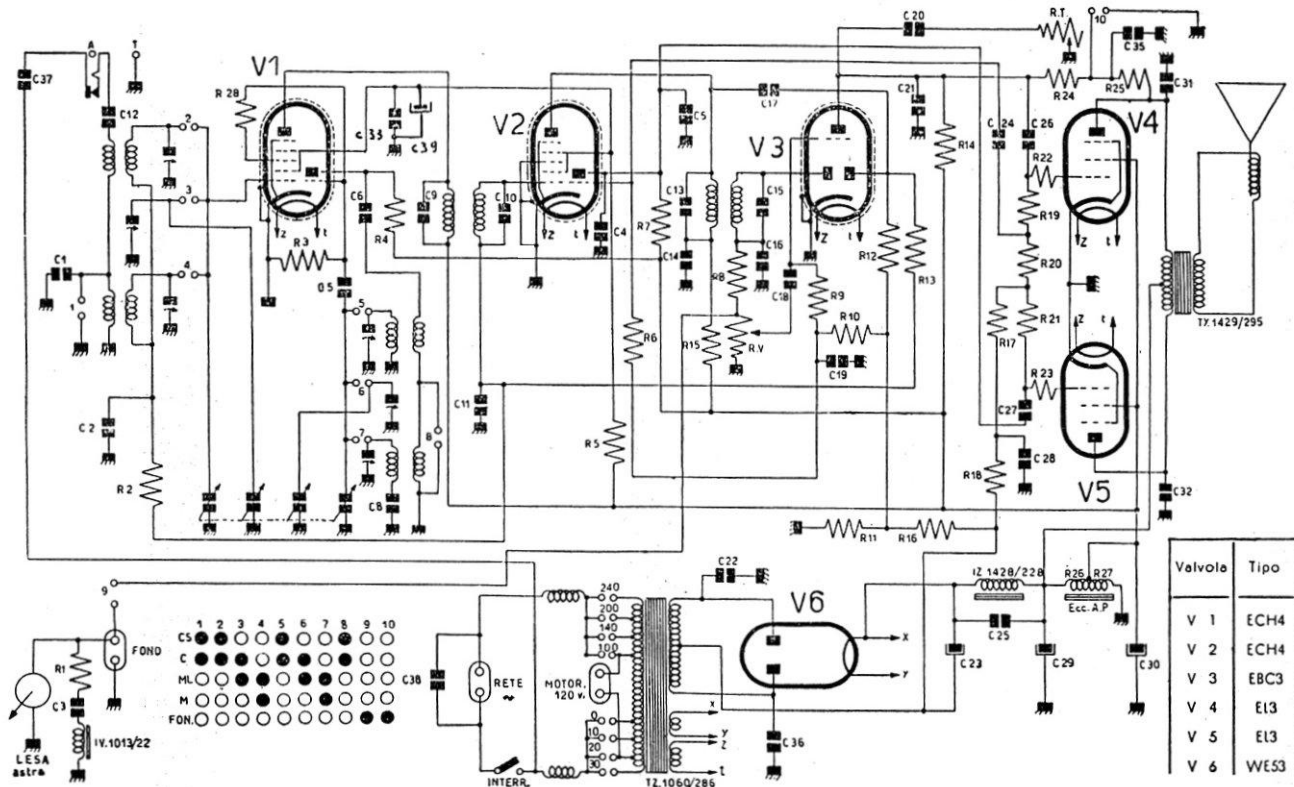

PHONOLA RADIO - Mod. 630-632 - Medie da 520 a 1300 kc e da 1245 a 1600 kc. Corte da 5,8 a 14,9 Mc e da 14,65 a 18,7 Mc. MF a 470 kc. Consumo 105 W. Potenza d'uscita 10 W.

CONDENSATORI					RESISTORI			
Nomin.	Valore	Toller. %	Tensione di prova Volte	Tipo	Nomin.	Valore	Toller. %	Watt
C 1	50 pf	± 5	1000	ag.	R 1	10.000 Ω	± 10	1/4
C 2	50.000 pf	-10+25	1500	carta	R 2	100.000 Ω	± 10	1/4
C 3	4.000 pf	± 5	1000	ag.	R 3	50.000 Ω	± 10	1/4
C 4	200 pf	± 5	1000	ag.	R 4	20.000 Ω	± 10	1/4
C 5	50 pf	± 5	1000	ag.	R 5	25.000 Ω	± 10	1/4
C 6	200 pf	± 5	1000	ag.	R 6	1 MΩ	± 10	1/4
C 7	195 pf	± 1	1000	ag.	R 7	50.000 Ω	± 10	1/4
C 8	340 pf	± 5	1000	ag.	R 8	50.000 Ω	± 10	1/4
C 9	240 pf	± 5	1000	ag.	R 9	2 MΩ	± 10	1/4
C 10	240 pf	± 5	1000	ag.	R 10	1 MΩ	± 10	1/4
C 11	50.000 pf	-10+25	1500	carta	R 11	25 Ω	± 10	1/4
C 12	1.000 pf	± 5	1000	ag.	R 12	2 MΩ	± 10	1/4
C 13	240 pf	± 5	1000	ag.	R 13	1 MΩ	± 10	1/4
C 14	25.000 pf	-10+25	1500	carta	R 14	100.000 Ω	± 10	1/4
C 15	240 pf	± 5	1000	ag.	R 15	3.000 Ω	± 10	1/4
C 16	200 pf	± 5	1000	ag.	R 16	63 Ω	± 10	1/4
C 17	25 pf	± 5	1000	ag.	R 17	250.000 Ω	± 10	1/4
C 18	10.000 pf	-10+25	1500	carta	R 18	250.000 Ω	± 10	1/4
C 19	100.000 pf	-10+25	1500	carta	R 19	250.000 Ω	± 10	1/4
C 20	25.000 pf	-10+25	1500	carta	R 20	31.500 Ω	± 10	1/4
C 21	200 pf	± 5	1000	ag.	R 21	250.000 Ω	± 10	1/4
C 22	5.000 pf	-10+25	3000	carta	R 22	100.000 Ω	± 10	1/4
C 23	8 Mf	-10+70	500	Elett.	R 23	100.000 Ω	± 10	1/4
C 24	10.000 pf	-10+25	1500	carta	R 24	250.000 Ω	± 10	1/4
C 25	500.000 pf	-10+25	1000	ag.	R 25	250.000 Ω	± 10	1/4
C 26	10.000 pf	± 5	1500	ag.	R 26	2.200 Ω	± 5	ecc. AP
C 27	50.000 pf	± 5	1500	ag.	R 27	10.000 Ω	± 10	1/4
C 28	100.000 pf	± 5	1500	ag.	R 28	50 Ω	± 10	1/4
C 29	8 Mf	-10+70	500	Elett.				
C 30	8 Mf	-10+70	500	Elett.				
C 31	2.000 pf	-10+25	3000	carta				
C 32	2.000 pf	-10+25	3000	carta				
C 33	100.000 pf	-10+25	1500	carta				
C 34	50.000 pf	-10+25	1500	carta				
C 35	500 pf	-10+25	1500	carta				
C 36	500 pf	-10+25	1500	carta				
C 37	2.000 pf	-10+25	1500	carta				
C 38	5.000 pf	-10+25	1500	carta				
C 39	8 Mf	-10+70	500	Elett.				

