


PHONOLA - BECKER mod. 731

AUTORADIO

CAPACITÀ					RESISTORI				
Nomin.	Valore	Toll. %	Tensione di prova in c. c.	Tipo	Nomin.	Valore	Toll.	Watt	Tipo
C 1	50 pf.	± 5	375 VP	Styroflex	R 1	2000 Ω	± 10	½	Neohm
C 2	30	± 5	1050	»	R 2	0.47 MΩ	»	»	»
C 3	30	± 5	»	»	R 3	0.47 MΩ	»	»	»
C 4	300	± 20	»	Rosati	R 10	1 MΩ	± 10	½	Neohm
C 5	10.000	± 5	»	Styroflex	R 11	470 KΩ	»	»	»
C 6	200	± 2.5	1500	Carta	R 12	330 KΩ	»	»	»
C 7	25.000	± 5	1500	Styroflex	R 13	1000 Ω	»	»	»
C 8	100	± 5	1500	»	R 14	10 KΩ	»	»	»
C 9	100	± 5	1500	Sadeca	R 15	1 MΩ	»	½	»
C 10	10	± 5	375	Styroflex	R 16	47 KΩ	»	½	»
C 11	50	± 2.5	»	»	R 17	47 KΩ	»	½	»
C 12	50	± 2.5	»	»	R 18	47 KΩ	»	½	»
C 20	1000 pf.	± 10	375 VP	Styroflex	R 19	1 MΩ	»	½	»
C 21	25.000	± 20	1000	Carta	R 20	33 KΩ	»	»	»
C 22	230	± 5	375	Styroflex	R 21	4700 Ω	»	»	»
C 23	40	± 5	»	»	R 30	10 KΩ	± 10	1	Neohm
C 24	100	± 20	1050	»	R 31	3000 Ω	»	½	»
C 25	25.000	± 5	»	Carta	R 32	4.7 MΩ	»	»	»
C 26	25.000	± 5	»	»	R 33	120 KΩ	»	»	»
C 27	50	± 2.5	»	Styroflex	R 34	47 KΩ	»	»	»
C 28	160	± 5	»	»	R 35	47 KΩ	»	½	»
C 29	500	± 20	375	Carta	R 36	1000 Ω	»	»	»
C 30	25.000	± 10	»	Styroflex	R 37	1000 Ω	»	»	»
C 31	2200	± 10	»	»	R 38	10 MΩ	»	»	»
C 32	300	± 10	»	»	R 39	470 KΩ	»	»	»
C 40	100 pf.	± 10	750 VP	Styroflex	R 40	680 KΩ	»	»	»
C 41	1 Mf.	± 10	350 VL	Eletr.	R 41	470 KΩ	»	»	»
C 42	25.000 pf.	± 20	1050 VP	Carta	R 42	100 KΩ	»	1	»
C 43	100 Mf.	± 10	25 VL	Eletr.	R 43	1.5 MΩ	»	½	»
C 44	10.000 pf.	± 20	375 VP	Sadeca	R 44	1 MΩ	»	»	»
C 45	300	± 10	»	Styroflex	R 45	100 KΩ	»	»	»
C 46	300	± 5	»	»	R 46	470 KΩ	»	»	»
C 47	200	± 5	»	»	R 47	100 KΩ	»	»	»
C 48	7	± 0.5	1050	Sadeca	R 48	1 MΩ	»	»	»
C 49	100	± 5	375	Styroflex	R 49	1 MΩ	»	»	»
C 50	200	± 2.5	»	»	R 50	100 KΩ	»	»	»
C 51	500	± 10	»	»	R 51	220 KΩ	»	»	»
C 52	100	± 5	»	»	R 60	150 Ω	± 10	½	Neohm
C 53	25.000	± 10	1050	Carta	R 61	400 Ω	»	½	Rosental
C 54	15	± 5	375	Styroflex	R 62	1000 Ω	»	½	Neohm
C 55	25.000	± 10	1050	»	R 63	680 KΩ	»	»	»
C 56	25.000	± 2.5	375	»	R 64	470 KΩ	»	»	»
C 57	200	± 20	»	»	R 65	47 KΩ	»	»	»
C 58	200	± 20	»	»	R 66	47 KΩ	»	»	»
C 59	25.000	± 10	350	»	R 67	100 KΩ	»	»	»
C 60	50 Mf.	± 10	25	»	R 68	400 Ω	»	2	Rosental
C 61	100	± 10	»	»	R 69	270 Ω	»	»	Neohm
C 70	1000 pf.	± 20	750 VL ca.	carta tropic.	R 70	270 Ω	»	»	»
C 71	250	± 10	VP	Styroflex	R 71	200 Ω	»	»	»
C 72	10.000	± 10	1500	»					
C 73	10.000	± 10	»	»					
C 74	50 Mf.	± 10	350 VL	Eletr.					
C 75	30.000 pf.	± 10	750 ca.	carta tropic.					
C 76	100 Mf.	± 10	25	»					
C 77	100	± 10	»	»					

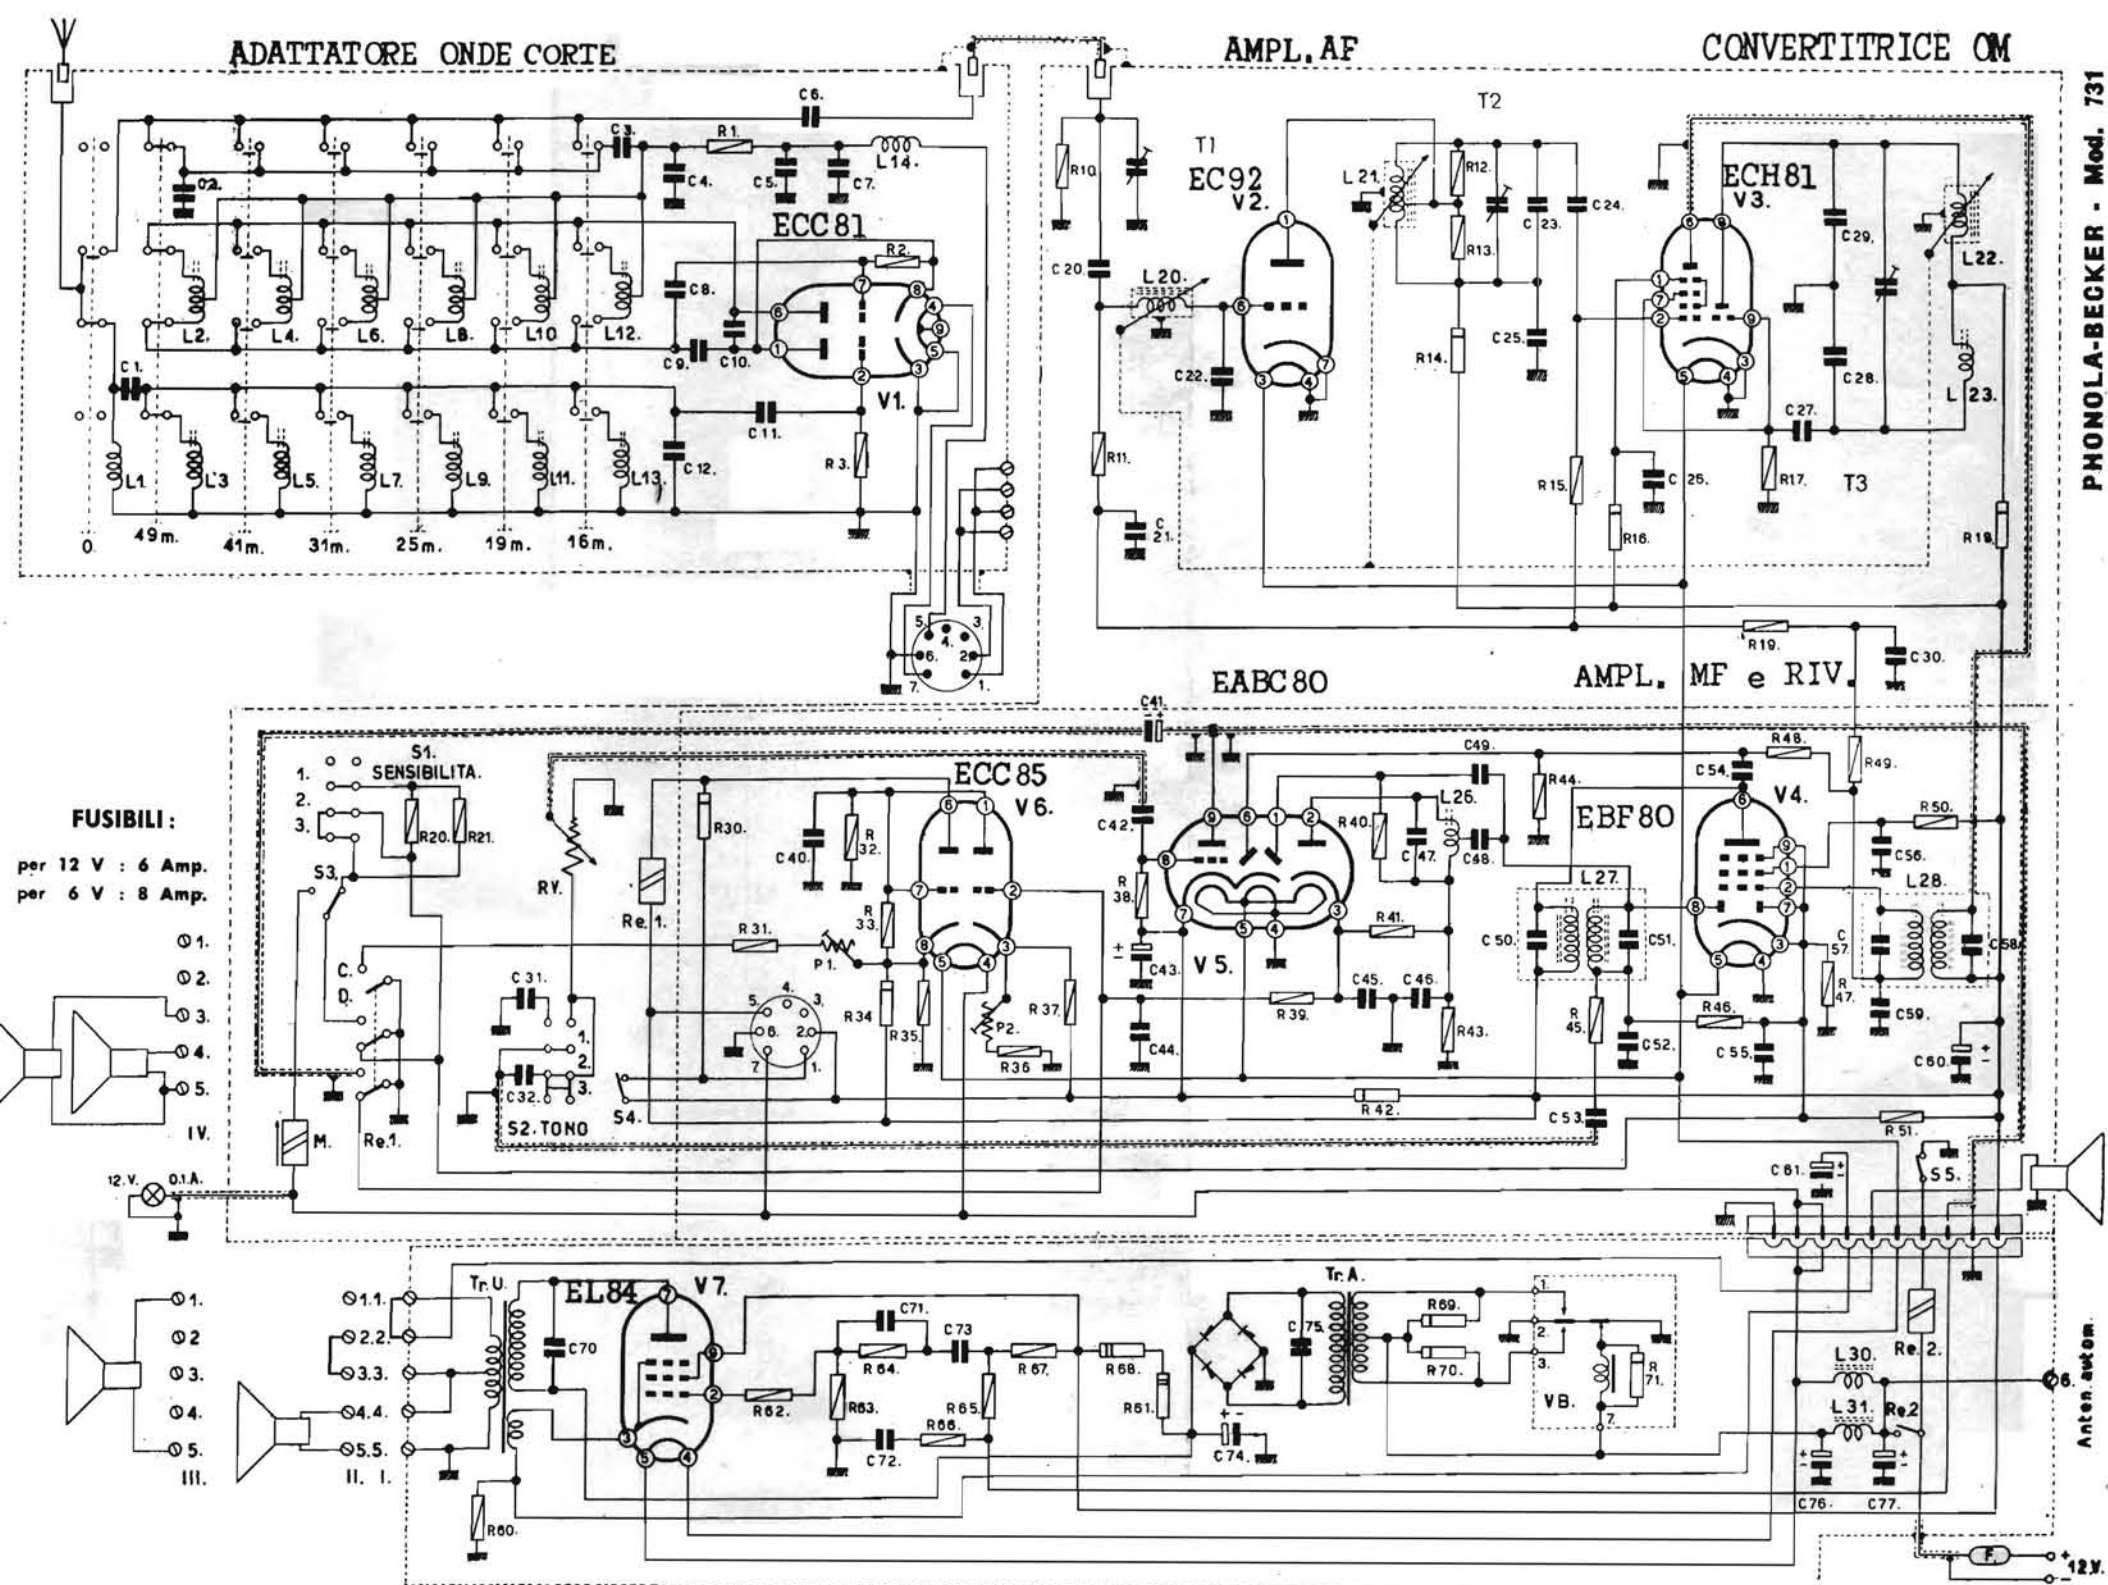

FIMI S. A. - Autoradio PHONOLA-BECKER mod. 731. Apparecchio con ricerca automatica delle emittenti, ottenuta con dispositivo elettronico (V5 e V6); l'indice si ferma sui trattini corrispondenti a stazioni ricevibili con tre gradi di sensibilità dell'apparecchio. Dispositivo per il comando a distanza. Adattatore per onde corte. Sintonia a permeabilità variabile. (V. retro caratteristiche e note di servizio).




ELENCO DELLE VALVOLE E TENSIONI AI PIEDINI

Valvola	Tipo	FUNZIONAMENTO	TENSIONE AI PIEDINI								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
V 1	ECC81	Amplif. O.C. convertitrice	64			13		220		64	
V 2	EC92	Amplif. AF	150		6.3						
V 3	ECH81	Convertitrice	59				6.3	225		66	
V 4	EBF80	Amplif. MF - Rivelatrice	59				6.3	225			
V 5	EABC80	Amplif. BF - C.A.V. - Automatic.					6.3		8.1	90	
V 6	ECC85	Amplif. C. C.	109		5	13	6.3	225		118	
V 7	EL84	Amplif. di potenza			6.6	6.4	13		245		225

Le tensioni sono misurate rispetto alle masse con Voltmetro a valvola, senza segnali di RF e con tensione di alimentazione 13 V.

COLLEGAMENTO ALTOPARLANTI.

Posizione I	(vedi schema)	Impedenza	= 5 Ω
> II >	>	>	- 2.5 Ω
> III >	>	>	- 5 Ω
> IV >	>	>	- 2.5 Ω

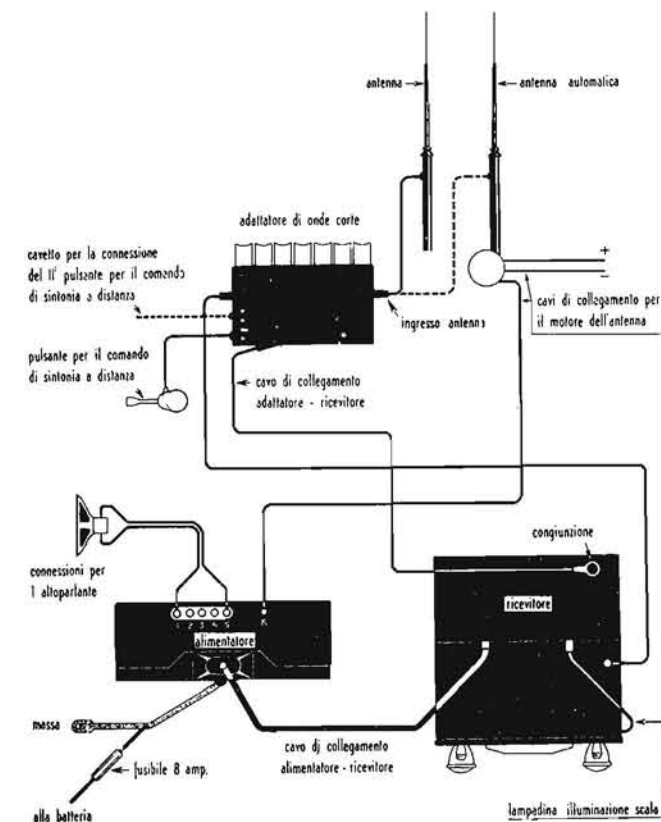

schema illustrativo delle connessioni tra le varie parti dell'apparecchio e del collegamento con altoparlanti supplementari.