


PHONOLA 815

CAPACITÀ					RESISTORI				
Nomin.	Valore	Toll. %	Tensione di prova in c. c.	Tipo	Nomin.	Valore	Toll. %	Watt	Tipo
C 1	1000 pf	± 10	350 V	carta	R 1	1 MΩ	± 10	1/4	strato
C 2	180		500	ceram.	R 2	2000 Ω			
C 3	50				R 3	70 KΩ			
C 4	100				R 4	2000 Ω			
C 5	20				R 5	120 KΩ			
C 6	100				R 6	100 Ω			
C 7	3000		250		R 7	30 KΩ			
C 8	8000				R 8	30 KΩ			
C 9	2500		125	styroflex	R 9	2000 Ω			
C 10	8000		250	ceram.	R 10	70 KΩ			
C 11	300		125	styroflex	R 11	500 KΩ			
C 12	300				R 12	2 MΩ			
C 13	30		500	ceram.	R 13	70 KΩ			
C 14	50.000		90	carta	R 14	2000 Ω			
C 15	50		125	styroflex	R 15	500 KΩ			
C 16	300				R 16	50 KΩ			
C 17	1800				R 17	3000 Ω			
C 18	70		500	ceram.	R 18	20 KΩ			
C 19	135		125	styroflex	R 19	20 KΩ			
C 20	8000		250	ceram.	R 20	50 KΩ			
C 21	8000				R 21	1000 Ω			
C 22	2500		125	styroflex	R 22	1000 Ω			
C 23	8000		250	ceram.	R 23	200 Ω			
C 24	8000				R 24	10 MΩ			
C 25	300		125	styroflex	R 25	3 MΩ			
C 26	100				R 26	1 MΩ			
C 27	50.000			carta	R 27	100 KΩ			
C 28	2000			styroflex	R 28	1.5 MΩ			
C 29	10				R 29	100 KΩ			
C 30	50				R 30	350 Ω			
C 31	300			styroflex	R 31	150 Ω			
C 32	300				R 32	1000 Ω			
C 33	300				R 33	30 Ω		1/2	filo (pol. semisfisso)
C 34	1 Mf		35	elettrol.	R 34	15 Ω		1	filo
C 35	1500 pf		125	carta	RV. 2 MΩ log. Compensatori. T 1 2 10 pf. T 2 3 15 pf. T 3 3 15 pf. T 4 6 30 pf. T 5 3 15 pf. T 6 10 45 pf. T 7 3 15 pf.				
C 36	300			styroflex					
C 37	300								
C 38	8000		250	ceram.					
C 39	100		125	styroflex					
C 40	50		250	ceram.					
C 41	8000		250	carta					
C 42	2500		125						
C 43	10.000								
C 44	50			styroflex					
C 45	2000		350	carta					
C 46	8000		250	ceram.					
C 47	50.000		90	carta					
C 48	32 Mf.		160/180	elettrol.					
C 49	1200		12/15						
C 50	1200		12/15						
C 51	1200		12/15						
C 52	16		160/180						
C 53	5000 pf		500	carta					

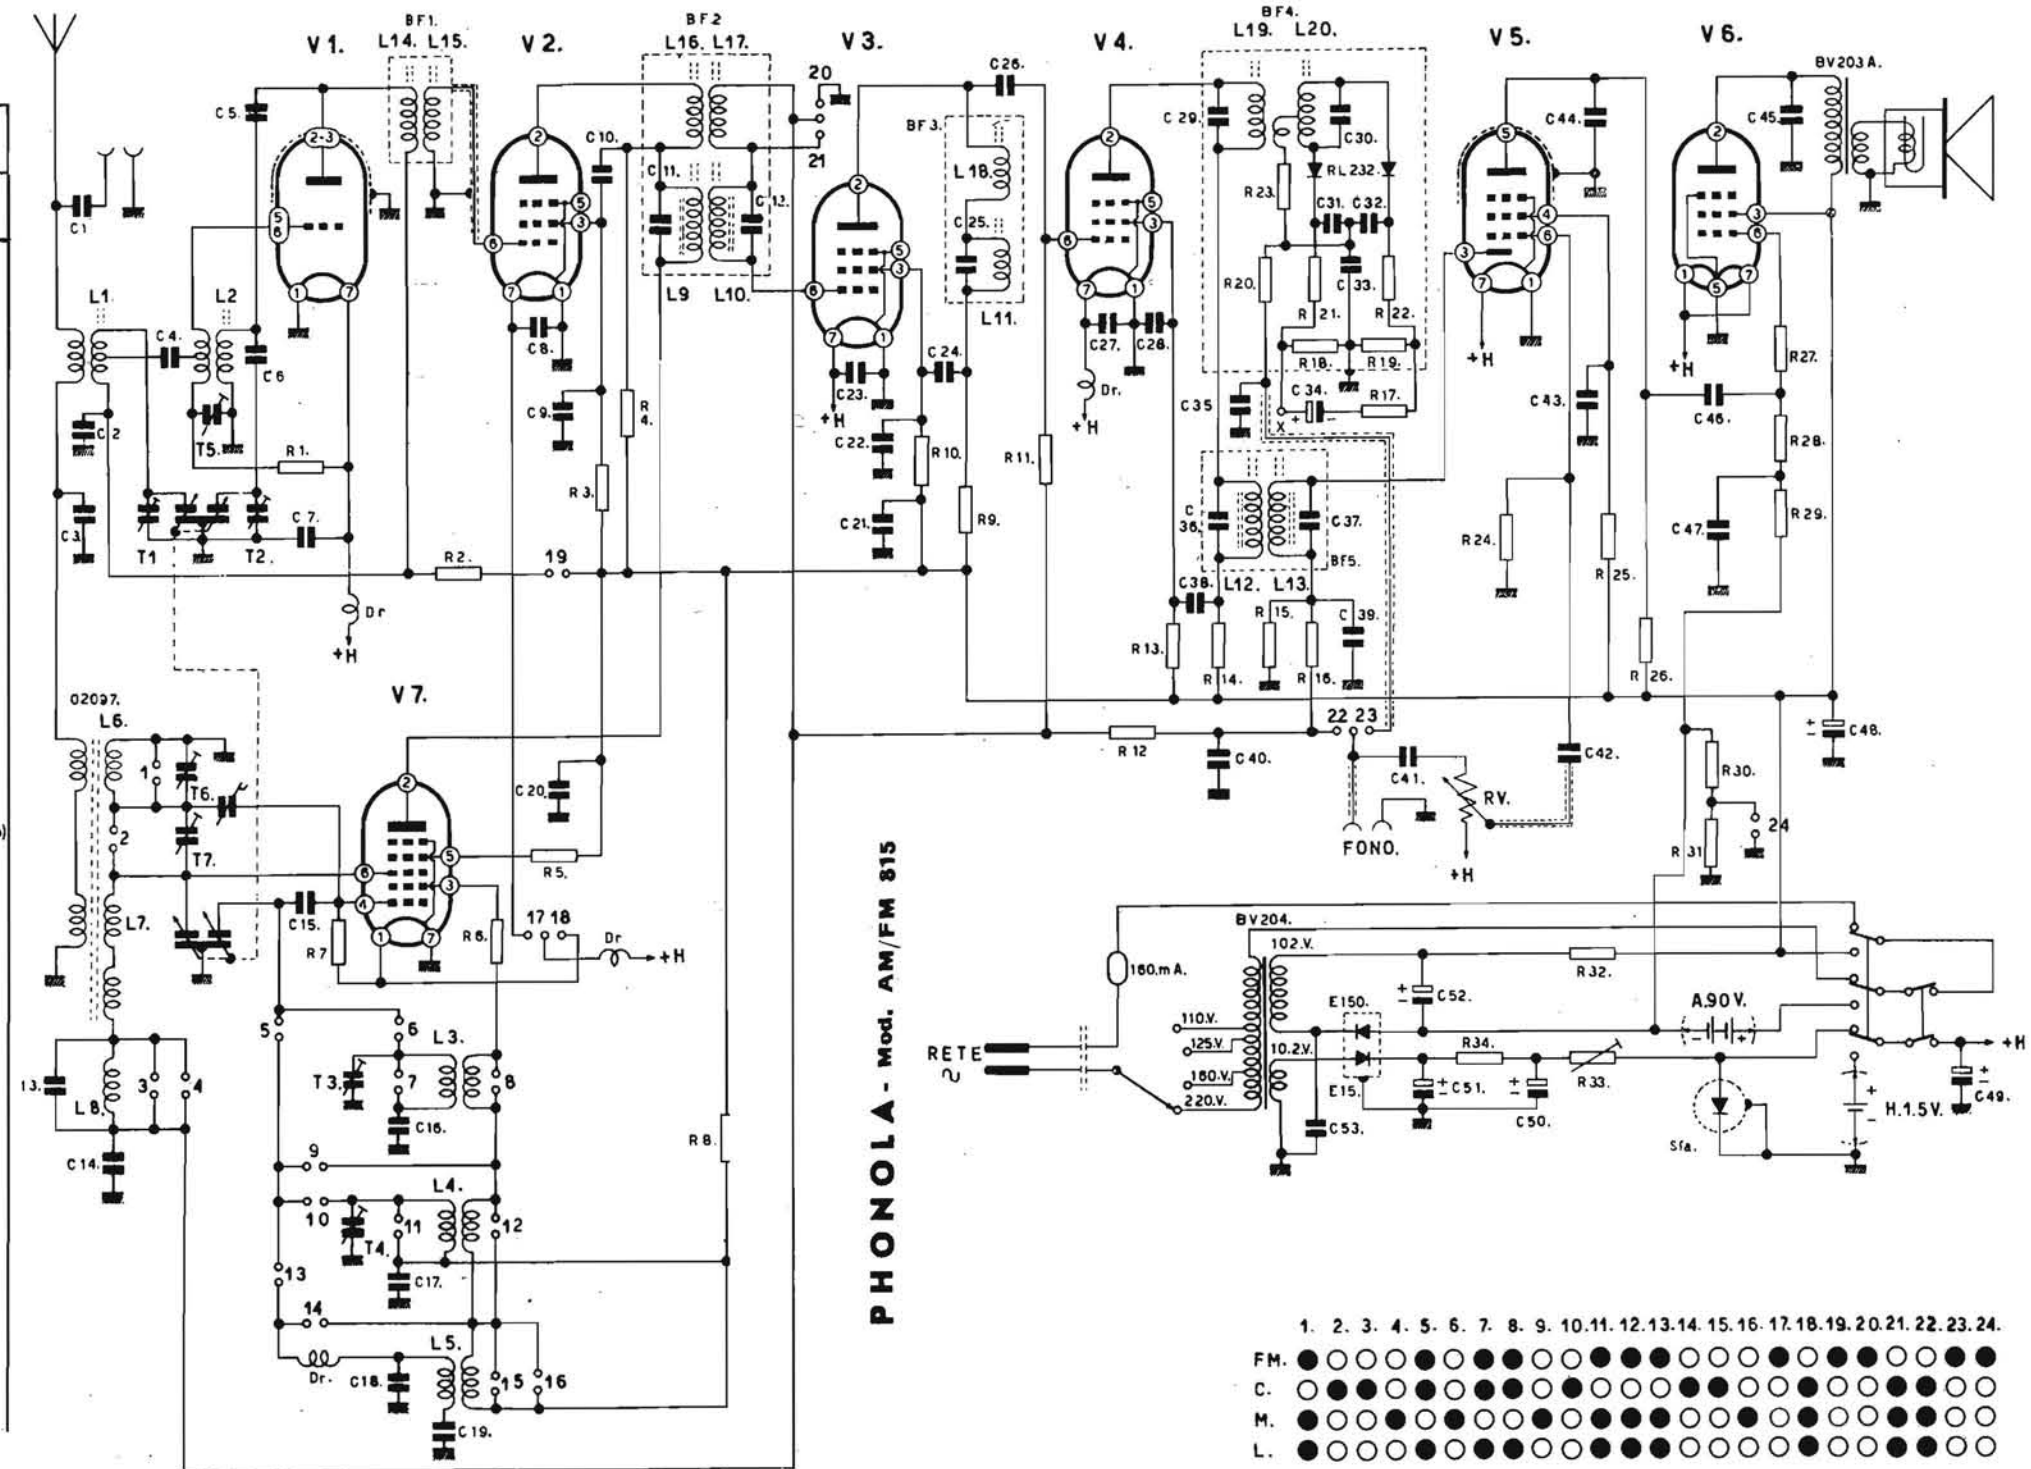

FIMI S. A. - PHONOLA mod. 815. Apparecchio AM/FM di tipo trasportabile, con alimentazione pile-rete. Gamme d'onda: lunghe da 135 a 340 kc/s, medie da 515 a 1620 kc/s, corte da 4,8 a 12,3 Mc/s a modulazione di ampiezza, e banda ultracorte da 87 a 100 Mc/s a modulazione di frequenza. MF/AM a 468 kc/s e MF/FM a 10,7 Mc/s. La DC90 (V1) provvede alla conversione FM, la DF96 (V2) alla amplificazione MF/FM, la DF96 (V3) alla amplificazione MF/AM/FM, la DF96 (V4) alla seconda amplificazione MF/AM/FM, la DAF96 (V5) alla rivelazione, CAV e preamplificazione BF, la DL96 (V6) all'amplificazione finale, e la DK96 (V7) alla conversione di frequenza AM. Consumo in CA 7 watt.