



612m, 6912m

612m





Designed and engineered in the USA.
A valid serial number is required for warranty coverage.



Features, specifications and appearance are subject to change without notice.
Harman Consumer Group, Inc., 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA
www.infinitysystems.com

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. • Part No. INFMAR8/08
Infinity is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.



Infinity
A Harman International Company

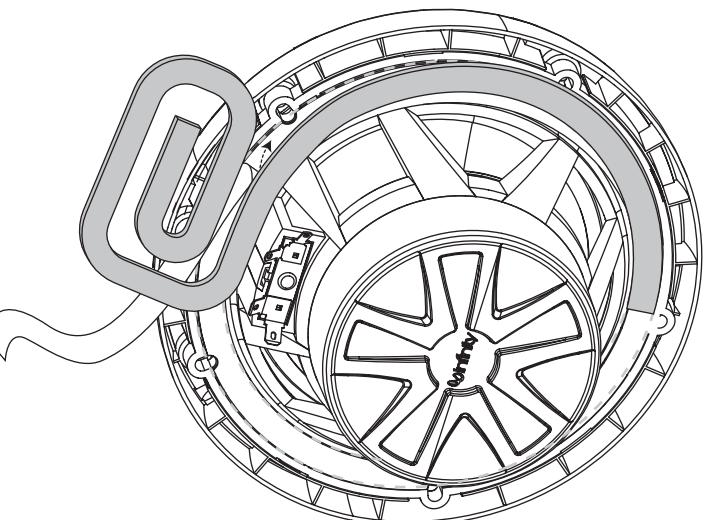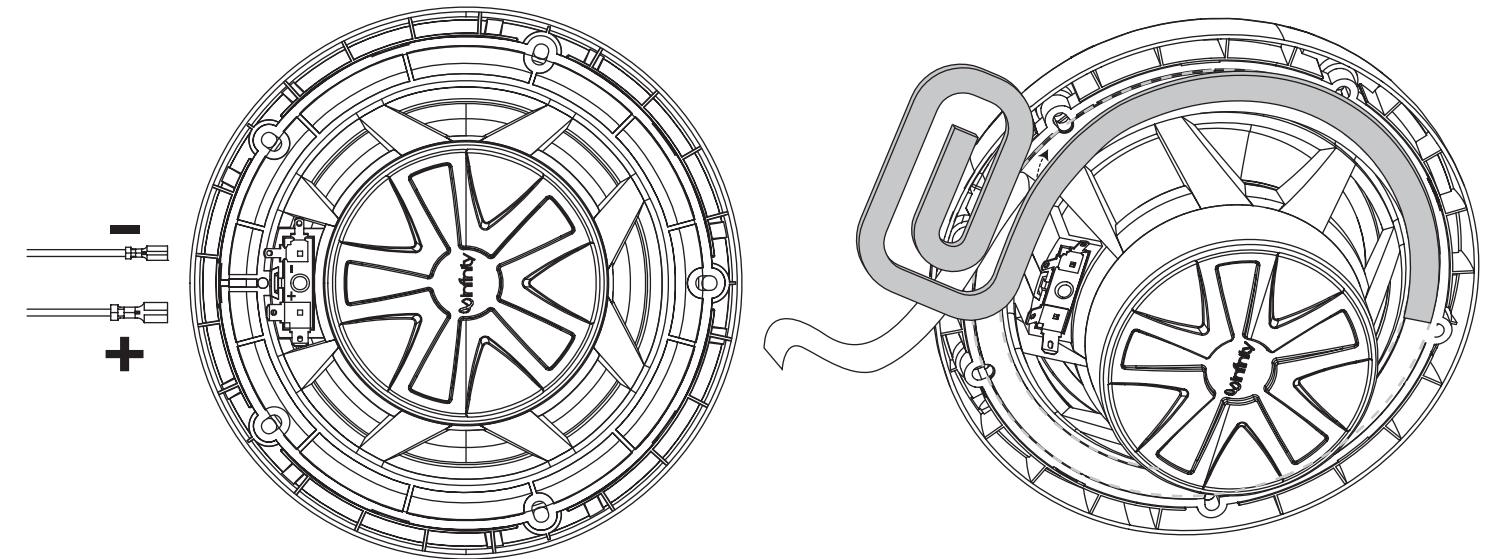

612m, 6912m



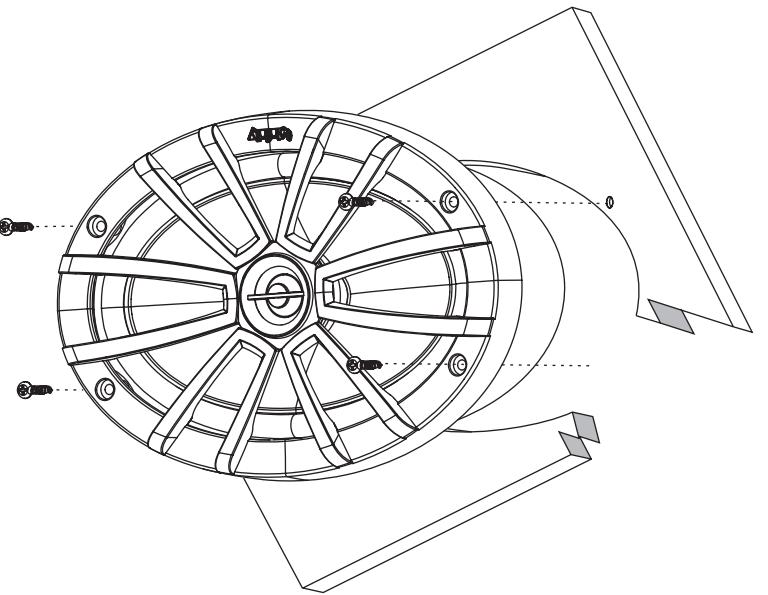


612m

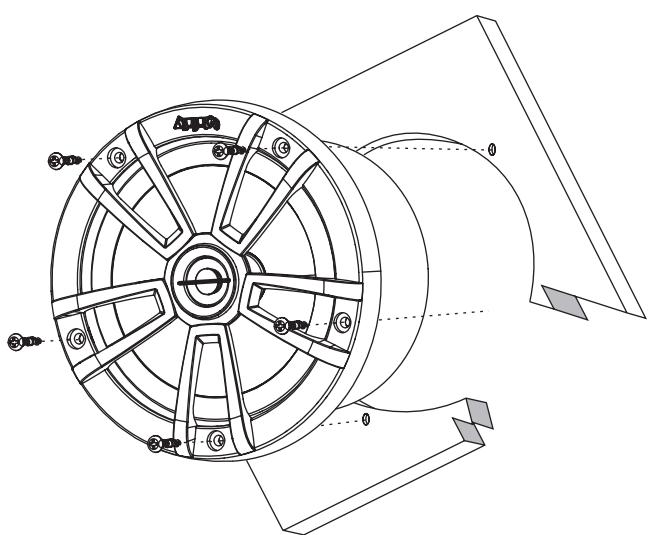

612m

6912m

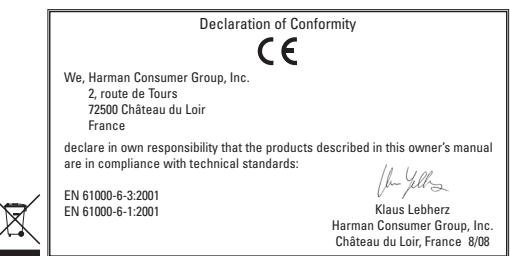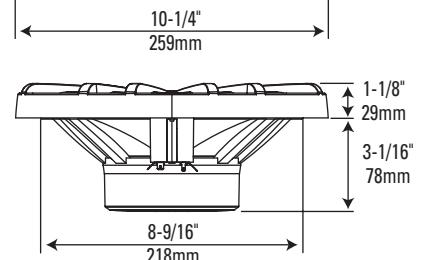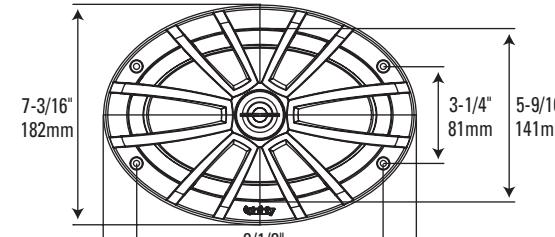

M A R I N E
612m
6912m

infinity

	612m	6912m
BL (T-m)	4.87	6.65
DCR (ohms)	3.14	3.34
Mms (g)	12.84	19.93
Sd (sq cm)	122.7	222.5
Cms ($\mu\text{m/N}$)	425	453
Vas (l)	9	31.5
Fs (Hz)	68	52.9
Qes	0.73	0.5
Qms	4.13	6.3
Qt	0.62	0.46

	SPECIFICATIONS	612m	6912m
Type:		6-1/2" (160mm) 2-Way Marine	6" x 9" 2-Way Marine
Impedance:		4 Ohms	4 Ohms
Power Handling, RMS:		75W	100W
Power Handling, Peak:		225W	300W
Frequency Response:		50Hz – 20kHz	36Hz – 20kHz
Sensitivity (2.83V, 1m):		92dB	96dB
GENERAL CARE: The loudspeaker grilles may be cleaned with a damp cloth. Do not use any cleaners or solvents on the grilles or the speaker cones.			
NOTE: These marine products are not intended for automotive applications and are not intended for connection to the mains.			
WARRANTY: Infinity® marine speakers are warranted against defects. The duration of the speaker's warranty depends on the laws in the country in which it was purchased. Your local Infinity marine audio retailer can help you determine the length of your warranty. To register your product, please visit www.infinitysystems.com .			

	CARACTÉRISTIQUES	612m	6912m
Type :		6-1/2" (160mm) 2-Way Marine	6" x 9" 2-Way Marine
Impédance par bobine mob :		4 ohms	4 ohms
Tenue en puissance (RMS) :		75W	100W
Tenue en puissance (Crête) :		225W	300W
Réponse en fréquence :		50Hz – 20kHz	36Hz – 20kHz
Sensibilité (2,83V/1m) :		92dB	96dB
PRÉCAUTION GÉNÉRALE : Les grilles de l'haut-parleur peuvent être nettoyés à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez pas de détergents ou de dissolvants sur les grilles ou les cônes diffuseurs.			
REMARQUE : Ces dispositifs d'Infinity® marine ne sont pas destinés aux applications sur des véhicules et ne sont pas destinés aux branchements sur les secteurs.			
GARANTIE : Les haut-parleurs d'Infinity® marine sont couverts par une garantie contre les défauts. La durée de la garantie de l'haut-parleur dépend des lois en vigueur dans le pays dans lequel il a été acheté. Votre revendeur local d'appareils sonores de d'Infinity marine peut vous aider à déterminer la durée de votre garantie. Pour enregistrer votre dispositif, veuillez visiter le site Internet www.infinitysystems.com .			

	ESPECIFICACIONES	612m	6912m	ESP
Tipo:		Náutico de 6-1/2" (160 mm) de 2 vías	Náutico de 6" x 9" de 2 vías	
Impedancia por bobina:		4 ohms	4 ohms	
Admisión de Potencia (RMS):		75W	100W	
Admisión de Potencia (Pico):		225W	300W	
Respuesta en Frecuencia:		50Hz – 20kHz	36Hz – 20kHz	
Sensibilidad@2.83V/1m:		92dB	96dB	
CUIDADOS GENERALES: Las rejillas de los altavoces pueden limpiarse con un paño húmedo. No utilizar limpiadores o disolventes en las rejillas o en los conos de los altavoces.				
NOTA: Estos productos náuticos no están diseñados como aplicaciones para automóvil y no han sido diseñados para ser conectados a la red de suministro.				
GARANTÍA: Los altavoces náuticos Infinity® están garantizados contra defectos. La duración de la garantía del altavoz dependen de la legislación del país en que fue adquirido. Su distribuidor de altavoces náuticos Infinity le ayudará a determinar la duración de su garantía. Para registrar su producto, visite www.infinitysystems.com .				