



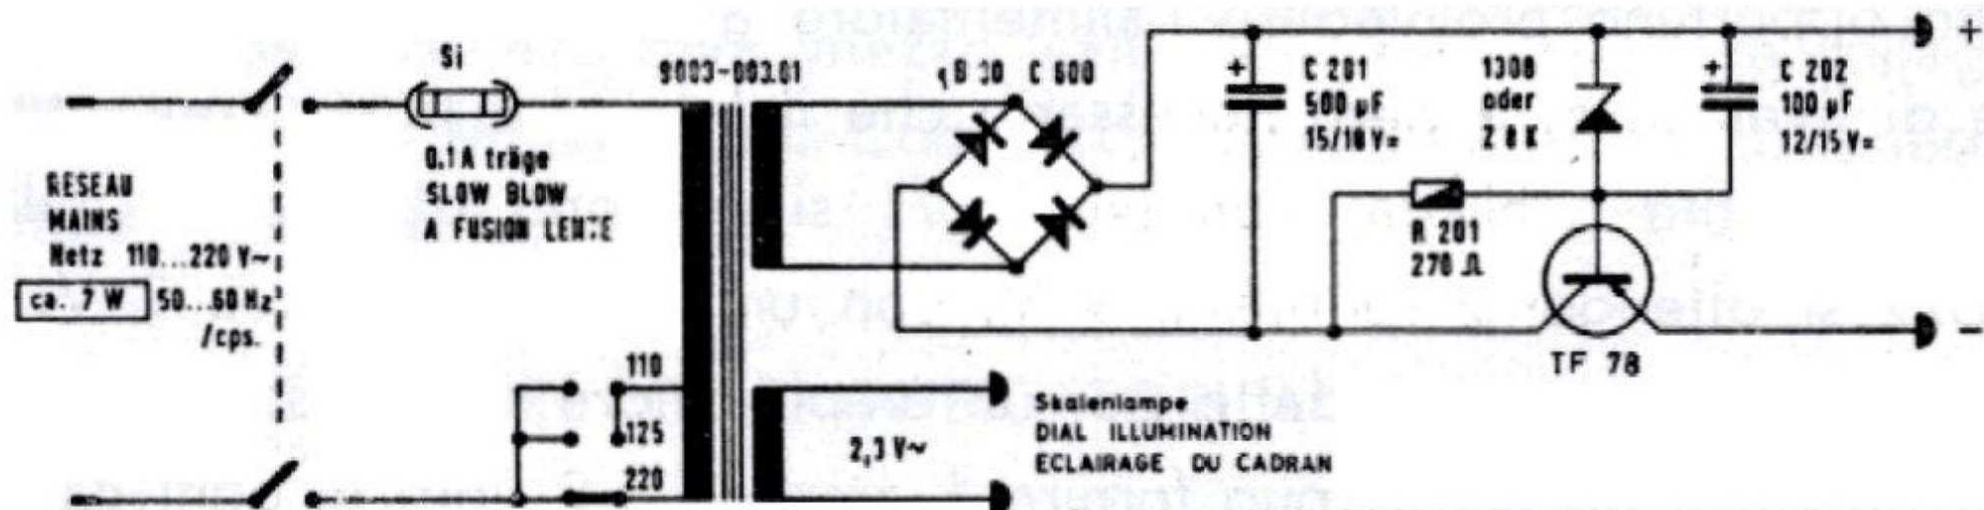

Spannungen mit GRUNDIG Röhrenvoltmeter auf den Messbereichen 30/10V bei 220V~ gegen Plus gemessen. Messwerte gelten bei max. zulässiger Belastung mit 30 Ω und angeschlossener Skalenlampe 2.5V 0.2A
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM AT 220V~ TO + TERMINAL. MEASURING VALUES VALID FOR MAX. LOAD RESISTANCE OF 30 Ω AND DIAL BULB 2.5V 0.2A CONNECTED

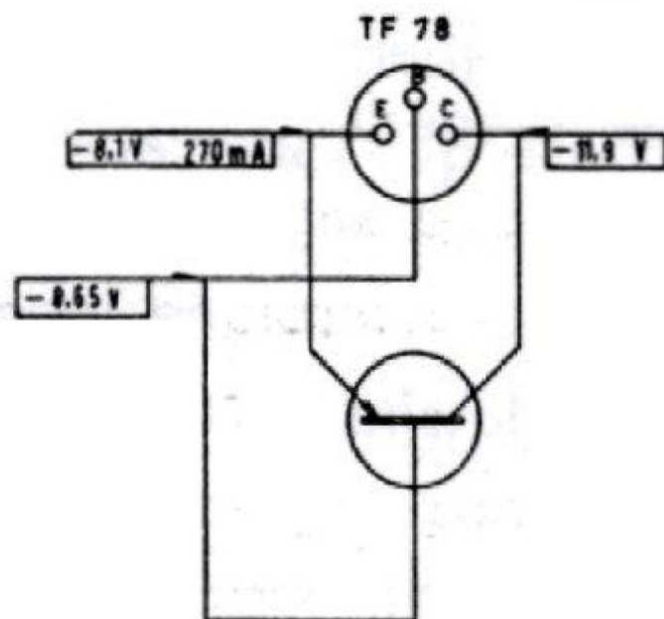

TENSIONS DE SERVICE
MESUREES AVEC GRUNDIG
VOLTMETRE A LAMPE
UNIVERSELLE A 220 V~
VERS CONNECTEUR
POSITIF, CHAMPS DE
MESURAGE: 30/10 V
VALEURS SONT VALABLES
POUR UNE CHARGE MAX.
DE 30 Ω AVEC AMPOULE
D'ECLAIRAGE 2.5V 0.2A
RACCORDEE

C:	201,	202,
R:	201,	